

## Термостатический конденсатоотводчик тип TH32Y и TH32Y/СК, АДСА (Португалия) DN 15 - 25 мм, PN 4,0 МПа, Tmax. 250 °С, резьба/резьба, фланец/фланец

### Описание

TH32Y конденсатоотводчик термостатический с функцией отвода воздуха из паровых систем. Спроектирован для применения в таких системах как варочные котлы, стерилизаторы, в пищевой, химической и др. промышленности.

### Основные свойства

Постоянный отвод конденсата. Конденсат отводится переохлажденным, в зависимости от типа капсулы на величину от 5 °С до 30 °С. Встроенный фильтр.

### Технические характеристики

Условный диаметр	15 - 25 мм
Условное давление	PN4,0
Максимальная рабочая температура	250 °С
Максимальный перепад давления	2,2 МПа
Минимальный перепад давления	0,02 МПа
Тип присоединения	Резьбовое Фланцевое Сварное
Установка	Горизонтальная Вертикальная

### Опции

- LC - заниженная пропускная способность.
- СК - Встроенный обратный клапан.
- Дренажный клапан.
- SW - под приварку в нахлест
- BW - под приварку встык

### Спецификация материалов

№ п/п	Наименование	Материал
1	Корпус	P250GH / 1.0460
2	Крышка	P250GH / 1.0460
3	*Уплотнение	Металлизированный графит
4	* Клапан	AISI304 / 1.4301
5	* Капсула	Нержавеющая сталь
6	* Фильтр	AISI304 / 1.4301
7	*Уплотнение	Металлизированный графит
8	Пробка	A 105 / 1.0432
9	Болт	A2-70

\* Поставляемый ремнабор (под заказ)

### Пропускная способность, (кг/ч)

Тип	DN	Перепад давления, (бар)														
		0,2	0,3	0,5	1	1,5	2	3	4	6	8	10	13	15	20	22
TH32Y	15-25	70	120	140	255	330	385	455	510	600	670	700	720	750	775	795
TH32YLC	15-25	45	55	70	95	125	135	180	200	270	315	330	360	370	405	415



Пропускная способность дана для температуры на 10 °С ниже температуры насыщения (стандартная капсула тип-S).

Возможно исполнение с капсулами тип-H (-5° С) и тип-L(-30 °С).

Пропускная способность для холодного конденсата (20 °С) в два-три раза выше.

### Код для заказа# для конденсатоотводчиков с стандартной капсулой S

DN	серия TH32Y		
	резьба	фланец	под сварку
15	V97.47M4.31	V97.47M4.35	V97.47M4.36
20	V97.47M4.41	V97.47M4.45	V97.47M4.46
25	V97.47M4.51	V97.47M4.55	V97.47M4.56

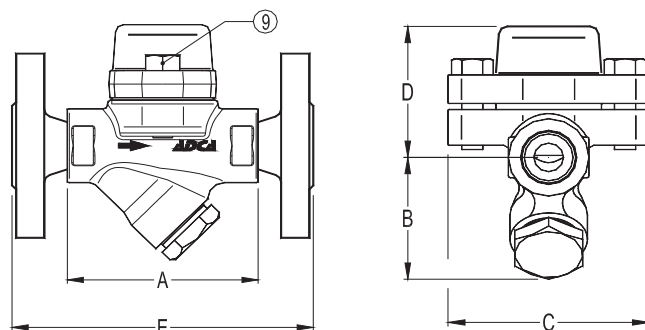

### Габаритные размеры, (мм)

DN	Резьба/приварка в нахлест (SW)					Фланец PN40	
	A	B	C	D	Масса, (кг)	E	Масса, (кг)
15-1/2"	95	59	95	65	1,6	150	3,2
20-3/4"	95	59	95	65	1,6	150	3,9
25-1"	95	65	95	65	1,8	160	4,7

\* BW (приварка встык) по запросу.