


Вертикальный пластиковый насос серия VLI-M, SOMEFLU (Франция)

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вертикальные насосы собирают на основе гидравлики моноблочных горизонтальных насосов или стандартизованных насосов. Вертикальные насосы компании SOMEFLU используются для перекачки прозрачных или слегка мутных жидкостей. Насосы VI, VLI-A снабжены полуэластичной муфтой. Насосы VLP-M, VLI-M представляют собой моноблочные конструкции. Скорость вращения может достигать 2900 оборотов в мин⁻¹, а длина вала - 2000 мм.

ГРАФИК VP

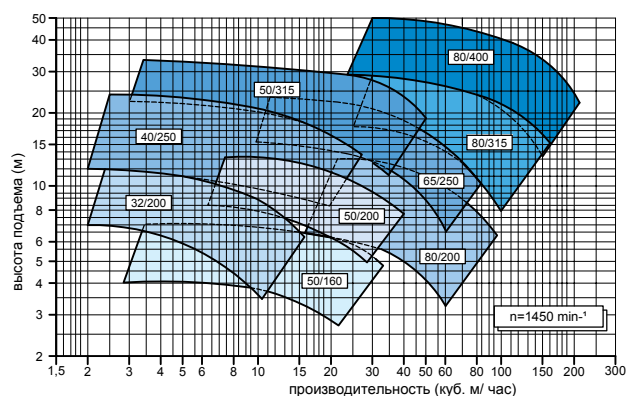

VLI-M

ВАРИАНТЫ

Для типа "КОНСОЛЬНЫЙ", до 1200 мм, убрана подошва, чтобы дать возможность перекачивать жидкости с высокими абразивными характеристиками. В зависимости от условий эксплуатации они могут поставляться в моноблочном исполнении, с простой или двойной верхней площадкой.

МАТЕРИАЛЫ

- Нержавеющая сталь марки 316 L
- Нержавеющая сталь марки 904 L

СООТВЕТВИЕ НОРМАМ АТЕХ

Вертикальные насосы могут быть снабжены сертификатом АТЕХ 94/9/СЕ.

