

**Фильтр сетчатый латунный тип 20, Standard Hidraulica (Испания)**

DN 1/2"-2", PN 1,6 МПа, Tmaxc. 90°C, уплотнение NBR, резьба/резьба

**Применение**

Для горячей и холодной воды в системах тепло- и водоснабжения. Защита от загрязнений последовательно включенных установок, фильтрации и сбора частиц грязи.

**Установка**

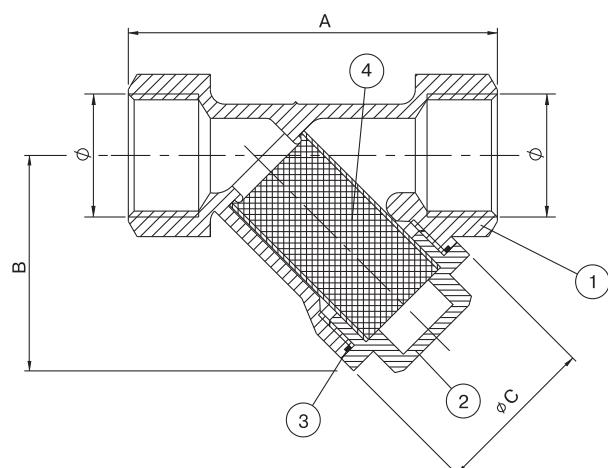
Устанавливается в горизонтальном положении крышкой вниз. На паропроводе устанавливать крышкой вбок. Установка в вертикальном положении возможна только при направлении потока сверху вниз.

**Технические характеристики**

Условный диаметр	1/2"-2"
Максимальная температура	90 °C
Условное давление, МПа	1,6
Присоединение	резьбовое

**Спецификация**

1. Корпус	Латунь (CuZn40Pb2)
2. Крышка	Латунь (CuZn40Pb2)
3. Уплотнение	NBR
4. Сетка	Нержавеющая сталь (X5CrNi189)

**Основные параметры**

DN	Код для заказа*	Модель	Размеры		
			A	B	C
1/2"	H1.16N2.31S5	20.120	64	37	28
3/4"	H1.16N2.41S5	20.121	70	45	33
1"	H1.16N2.51S5	20.122	87	58	39
1 1/4"	H1.16N2.61S5	20.023	100	63	46
1 1/2"	H1.16N2.71S5	20.024	112	74	57,5
2"	H1.16N2.81S5	20.025	136	90	70