


Вентиль запорный ZETKAMA, серии V234/V235, Zetkama (Польша)

DN 15-250 мм, PN 1,6 - 4,0 Мпа, T_{макс.} 400 °С, сильфонное уплотнение, фланец/фланец

Применение

Для пара, горячей и холодной воды в системах тепло- и водоснабжения.

Маркировка клапана

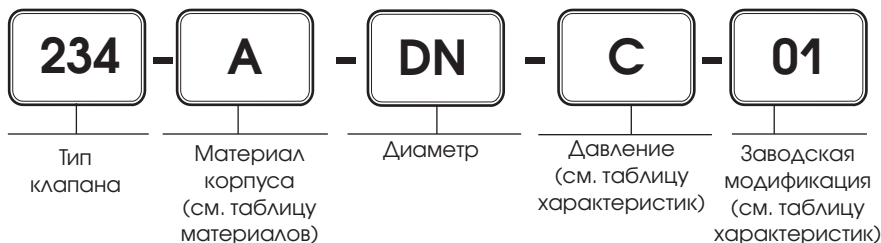

Технические характеристики

Тип	234 прямой	235 угловой
Заводская модификация	01 - вентиль запорный - стандарт 04 - вентиль запорный с разгруженной тарелкой 11- вентиль запорный, диск и тарелка с стеллитовым покрытием 31- вентиль невозвратно-запорный 71 - вентиль запорно-регулирующий	
Условный диаметр, мм	15 – 250	
Условное давление, бар	C – 16 (DN15–250 мм) D – 25 (DN15–200 мм) E – 40 (DN15–200 мм)	
Температура, максимальная (в зависимости от материалов корпуса)	A – 300°C C, D – 350°C F – 400°C	
Среда	вода, водяной пар и другие жидкости	
Присоединение	Фланцевое	
Управление	Штурвал, редуктор	

Зависимость «Температура – Давление»

материал/температура	чугун EN-GJL-250	сфер. чугун EN-GJS-400-18-LT	сталь GP240GH+N
	Py16	Py25	Py40
-20	-	-	30
-10	16	25	40
120	16	25	36,8
150	14,4	24,3	35,2
180	13,4	23,3	34,4
200	12,8	23	33,3
230	11,8	22,1	31,5
250	11,2	21,8	30,4
300	9,6	20	26,7
350	-	17,5	25,7
400	-	-	23,8


Материалы

Наименование	Стандартное исполнение	Исполнение под заказ	
		234C, 235C	234F
Тип, материал корпуса	234A, 235A	234C, 235C	234F
Модификация клапана	01,04,71	01,04,71	01,11,31,71
Температура	300 °С	350 °С	400 °С
Корпус, крышка	чугун EN-GJL-250	сф.чугун EN-GJS-400-18-LT	сталь GP240
Кольцо корпуса	нержавеющая сталь X12Cr13		---
Шток	нержавеющая сталь X20Cr13		
Штурвал	штампованная сталь/чугун		
Сальник	11SMnPb30		
Тарелка регул.	01,04,71,31-нерж.ст. X20Cr13 11 -нерж.ст. X20Cr13+ Stellite		
Сильфон	нержавеющая сталь X6CrNiMoTi-17-12-2		
Уплотнение	Графит+CrNiSt		

Габаритные размеры


DN	Код для заказа* для модификации 234-A-DN-C-01	Py16								
		D	d	K	do	n	L	H	Kvs	Масса
MM		MM				-	MM		М ³ /ч	кг
15	Z6.26M2.353	95	46	65	14	4	130	175	5,9	3,2
20	Z6.26M2.453	105	56	75	14	4	150	175	7,4	3,9
25	Z6.26M2.553	115	65	85	14	4	160	185	13	4,6
32	Z6.26M2.653	140	76	100	19	4	180	195	18	6,5
40	Z6.26M2.753	150	84	110	19	4	200	235	30	9,0
50	Z6.26M2.853	165	99	125	19	4	230	235	41	11,0
65	Z6.26M2.953	185	118	145	19	4	290	270	79	15,8
80	Z6.26M2.1053	200	132	160	19	8	310	310	115	20,5
100	Z6.26M2.1153	220	156	180	19	8	350	370	181	35,0
125	Z6.26M2.1253	250	184	210	19	8	400	420	225	49,0
150	Z6.26M2.1353	285	211	240	23	8	480	505	364	76,0
200	Z6.26M2.1453	340	266	295	23	12	600	596	725	130,5
250	Z6.26M2.1553	405	319	355	28	12	730	667	---	210,0

Примечание: Коды для заказа, габаритные размеры клапанов на другие модификации, а так же углового исполнения предоставляются по запросу

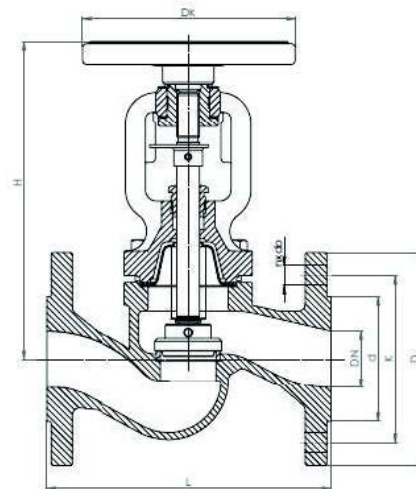

DN	Код для заказа* для модификации 234-C-DN-D-01	Py25								
		D	d	K	do	n	L	H	Kvs	Масса
MM		MM				-	MM		М ³ /ч	кг
15	Z6.36M3.353	95	46	65	14	4	130	175	5,9	3,2
20	Z6.36M3.453	105	56	75	14	4	150	175	7,4	3,9
25	Z6.36M3.553	115	65	85	14	4	160	185	13	4,6
32	Z6.36M3.653	140	76	100	19	4	180	195	18	6,5
40	Z6.36M3.753	150	84	110	19	4	200	235	30	9,0
50	Z6.36M3.853	165	99	125	19	4	230	235	41	11,0
65	Z6.36M3.953	185	118	145	19	8	290	270	79	15,8
80	Z6.36M3.1053	200	132	160	19	8	310	310	115	20,5
100	Z6.36M3.1153	235	156	190	23	8	350	370	181	35,0
125	Z6.36M3.1253	270	184	220	28	8	400	420	225	49,0
150	Z6.36M3.1353	300	211	250	28	8	480	505	364	76,0
200	Z6.36M3.1453	360	274	310	28	12	600	596	725	130,5

Примечание: Коды для заказа, габаритные размеры клапанов на другие модификации, а так же углового исполнения предоставляются по запросу

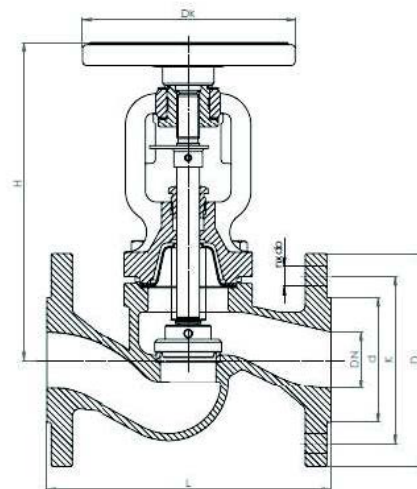

DN	Код для заказа* для модификации 234-F-DN-E-01	Py16								
		D	d	K	do	n	L	H	Kvs	Масса
MM		MM				-	MM		М ³ /ч	кг
15	Z6.46M4.353	95	45	65	14	4	130	189	4.3	4.3
20	Z6.46M4.453	105	58	75	14	4	150	189	7.0	5.1
25	Z6.46M4.553	115	68	85	14	4	160	189	11	5.8
32	Z6.46M4.653	140	78	100	18	4	180	220	17.5	9.5
40	Z6.46M4.753	150	88	110	18	4	200	220	27	9.8
50	Z6.46M4.853	165	102	125	18	4	230	295	47.0	17.5
65	Z6.46M4.953	185	122	145	18	8	290	295	68.0	20.5
80	Z6.46M4.1053	200	138	160	18	8	310	368	116	34.0
100	Z6.46M4.1153	235	162	190	22	8	350	368	162	44.0
125	Z6.46M4.1253	270	188	220	26	8	400	523	250	77.0
150	Z6.46M4.1353	300	218	250	26	8	480	523	364	110

Примечание: Коды для заказа, габаритные размеры клапанов на другие модификации, а так же углового исполнения предоставляются по запросу

