

ПНЕВМОПРИВОДЫ

Пневмопривод СМАРТГИР серий 350, 560, 900, 1400

Описание

Пневмоприводы «Смартгир» предназначены для установки на регулирующие клапаны серии «Гранрег» КМ и запорные клапаны линейного типа. Применяются в системах тепло- и водоснабжения, охлаждения, вентиляции, промышленных технологических системах.

Модель привода СМАРТГИР серий 350, 560, 900, 1400 представляет собой пневматический привод многoprужинной конструкции.

Возможны нормально-открытое (НО) и нормально-закрытое (НЗ) исполнения. Возможно исполнение с ручным дублиром.

Технические характеристики

Рабочая температура	-10~+70 °С*
Максимальная относительная влажность окружающего воздуха	98 %
Тип привода	Линейный

*Возможны другие температурные исполнения

Спецификация

1	Корпус	Угл. Сталь
2	Мембрана	EPDM
3	Стойки	Угл. Сталь

Размеры, мм

	Ход	L1	L2	H	Ø	ØD	ØD1	Ød	Øn-K	C	M	Масса без ручного дублира, кг	Масса с ручным дублиром, кг
350	25	120	103	300	290	100	80	60	4-Ø10	20	M10	13	17
560	40	170	145	390	365	135	105	80	4-Ø12	26	M12 *1.25	22	27
900	60	200	175	524	475	152	118	95	4-Ø14	31	M16 *1.5	42	50
1400	100	275	245	728	590	175	130	100	4-Ø18	37	M20 *1.5	100	115

Выбор нормально-закрытого пневмопривода (НЗ) для регулирующих клапанов зависит от перепада давления на клапане.

Модель привода	Управляющий сигнал, кПа		
	20-100	40-200	80-240
350	1,0	2,0	3,0
560	1,5	3,0	5,0
900	3,0	6,5	10,0
1400	8,0	16,0	20,0



Опции

- Концевые выключатели.
- Электропневматический или пневмопневматический позиционер.
- Фильтр-редуктор.
- Ручной дублер

Пример заказа

НЗ-350-25-1 пневмопривод нормально закрытый, диаметр мембраны пневмопривода 350 мм, ход штока 25 мм, диапазон пружин 20-100 кПа

Сделано в 

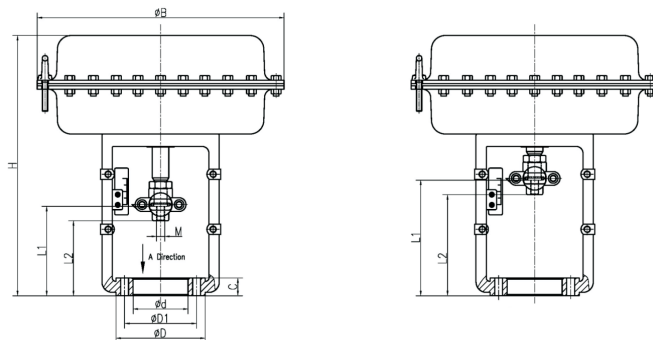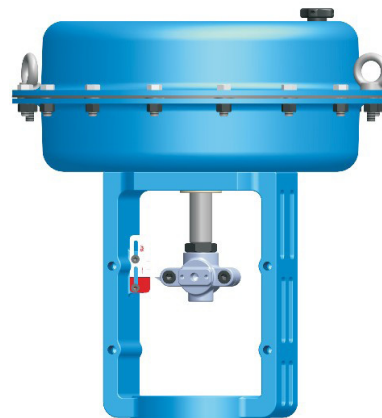

Маркировка

НЗ

350

25

1

1

2

3

4

1 Тип привода

НЗ	пневматический нормально-закрытый
НО	пневматический нормально-открытый

2 Размер, мм:

350
560
900
1400

3 Ход, мм:

25
40
60
100

4 Диапазон пружин, (кПа):

1	20-100
2	40-200
4	80-240

