

КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ

Конденсатоотводчики «Стимакс» с опрокинутым поплавком серии AC13 (исполнение AC13-1, AC13-2, AC13-3)

Применение

Конденсатоотводчик из углеродистой стали серии AC13 обеспечивает эффективный дренаж конденсата практически для всех типов паропотребляющего оборудования. Устройство рычага увеличивает усилие, создаваемое поплавком для открытия клапана, преодолевающее противодействие системы. Механизм является свободноплавающим, поэтому не существует фиксированных точек опоры рычага, вызывающих трение и износ. Конденсатоотводчик нечувствителен к загрязнению, так как выпускной клапан расположен в верхней части конденсатоотводчика. Открытый поплавок не сминается при гидроударе. Содержит встроенный фильтр.

Присоединение

Фланцевое DIN.

Установка

Горизонтальная.

Технические характеристики







Максимальное рабочее давление, (бар)	28
Максимальное допустимое давление, (бар)	28
Максимальная допустимая температура, (°C)	300
Присоединение	Фланцевое DIN
Максимальное противодействие	90% от входного давления

Спецификация

1	Корпус	Углер. сталь (A216 WCB)
2	Прокладка	Графит+304
3	Крышка	Углер. сталь (A216 WCB)
4	Седло	Нерж. сталь (A276 420)
5	Болт	Углер. сталь (A193 B7)
6	Стакан	Нерж. сталь (A240 304)
7	Сетка	Нерж. сталь (A240 304)

Размеры, (мм)

Тип	DN	A	B	C	D
AC13-1	15	210	115	87	195
	20	210	115	87	195
	25	210	115	87	195
AC13-2	15	230	145	105	245
	20	230	145	105	245
	25	230	145	105	245
AC13-3	25	270	180	135	320
	32	270	180	135	320
	40	270	180	135	320
	50	270	180	135	320

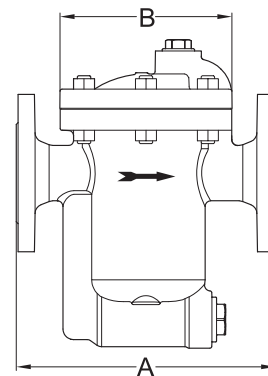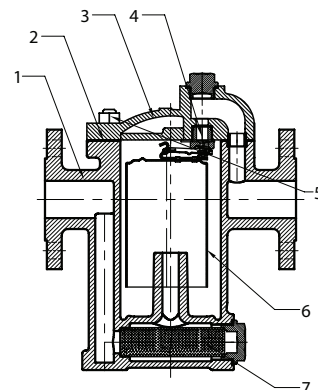

КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ

Конденсатоотводчики «Стимакс» с опрокинутым поплавком серии AC13 (исполнение AC13-4, AC13-5)

Применение

Конденсатоотводчик из углеродистой стали серии AC13 обеспечивает эффективный дренаж конденсата практически для всех типов паропотребляющего оборудования. Устройство рычага увеличивает усилие, создаваемое поплавком для открытия клапана, преодолевающее противодействие системы. Механизм является свободноплавающим, поэтому не существует фиксированных точек опоры рычага, вызывающих трение и износ. Конденсатоотводчик нечувствителен к загрязнению, так как выпускной клапан расположен в верхней части конденсатоотводчика. Открытый поплавок не сминается при гидроударе. Содержит встроенный фильтр.

Присоединение

Фланцевое DIN.

Установка

Горизонтальная.

Технические характеристики

Максимальное рабочее давление, (бар)	28
Максимальное допустимое давление, (бар)	28
Максимальная допустимая температура, (°C)	300
Присоединение	Фланцевое DIN
Максимальное противодействие	90% от входного давления

Спецификация

1	Корпус	Углер. сталь (A216 WCB)
2	Прокладка	Графит+304
3	Крышка	Углер. сталь (A216 WCB)
4	Седло	Нерж. сталь (A276 420)
5	Болт	Углер. сталь (A193 B7)
6	Стакан	Нерж. сталь (A240 304)
7	Сетка	Нерж. сталь (A240 304)

Размеры, (мм)

Тип	DN	A	B	C	D
AC13-4	40	320	210	167	385
	50	320	210	167	385
	65	320	210	167	385
	80	320	210	167	385
AC13-5	50	320	220	162	415
	65	380	220	162	415
	80	380	220	162	415
	100	380	220	162	415

