

## АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОЗДУХООТВОДЧИКИ

### Воздухоотводчики автоматические для жидкостей и газов до +50°C «Гранрег» КАТ 76.1

#### Описание

«Гранрег» КАТ76.1 является автоматическим воздухоотводчиком и предназначен для эффективного удаления воздуха из трубопроводов, находящихся под рабочим давлением. Благодаря относительно большому проходному сечению, он удаляет газы из жидкостных систем в процессе работы, а так же впускает воздух в систему при ее опорожнении для предотвращения образования вакуума.

#### Технические характеристики

Присоединение	Резьба BSP 1/2-1", 2" (NPT по запросу)
Условное давление	1,0 МПа
Рабочая температура	0...+50°C
Рабочее давление	0,02...1,0 МПа

#### Спецификация


1	Основание	Нейлон, армированный стекловолокном, латунь, полиамид
2	Корпус	Нейлон, армированный стекловолокном, полиамид
3	Поплавок	Вспененный полипропилен
4	Уплотнение	Силикон EPDM

#### Размеры, (мм)


DN	H	W	D	Масса, (кг)
15	146	54	1/2"BSP	0,15
20	146	54	3/4"BSP	0,2
25	146	54	1"BSP	0,2
50	146	54	2" BSP	0,5

#### Пример заказа

Автоматический воздушный клапан «Гранрег» КАТ76.1-01-07-03-015-10-Р (автоматический воздушный клапан, стандартное исполнение, корпус из пластика, корпус с соединительным патрубком, условный диаметр клапана DN15, условное давление PN10, резьбовое соединение).

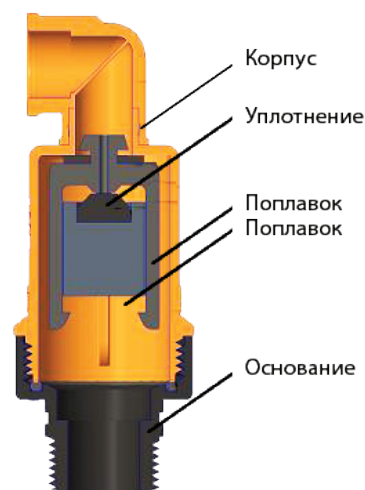

Производительность воздуха на впуске, (м³/ч)

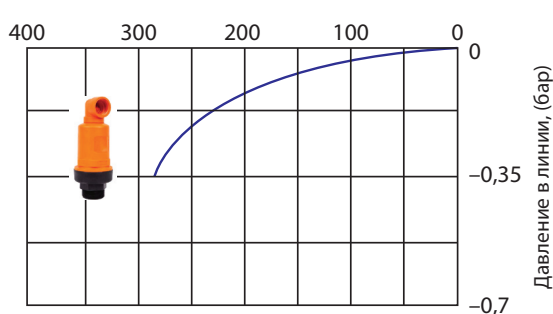

Производительность воздуха на выпуске, (м³/ч)

