ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ КСН ВТ



ГРАНПАМП

Насосы серии КСН ВТ

Маркировка

КСН	50	–	9	–	15	–	1,1	(ВТ)
1	2		3		4		5	6

1 | Серия насоса

2 | Диаметр входного патрубка, (мм)

3 | Номинальный расход, ($м^3$/ч)

4 | Номинальный напор, (м)

5 | Мощность, (кВт)

6 | Исполнение

ВТ высокотемпературное исполнение до 100 градусов

Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без уведомления

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД КСН ВТ

Насосы КСН ВТ

Погружной насос для горячих сточных вод.

Области применения

- перекачка горячих стоков;
- дренажные системы ИТП и прачечных;
- подача горячей воды для электростанций и сталелитейных предприятий;

Технические данные

- Плотность перекачиваемой жидкости: 1.0 – 1.3 кг/м3.
- Температура перекачиваемой жидкости: 0–100°С.
- Максимальная глубина погружения: 10 м.
- Уровень жидкости не должен быть ниже уровня середины двигателя.
- Максимальный размер твердых частиц, которые может перекачивать насос, составляет 1/3 от диаметра выходного отверстия насоса.
- Электродвигатель:
  - частота 50 Гц;
  - частота оборотов: 2900 об/мин;
  - класс изоляции: Н;
  - класс защиты: IP68.

Диаграммы характеристик насосов

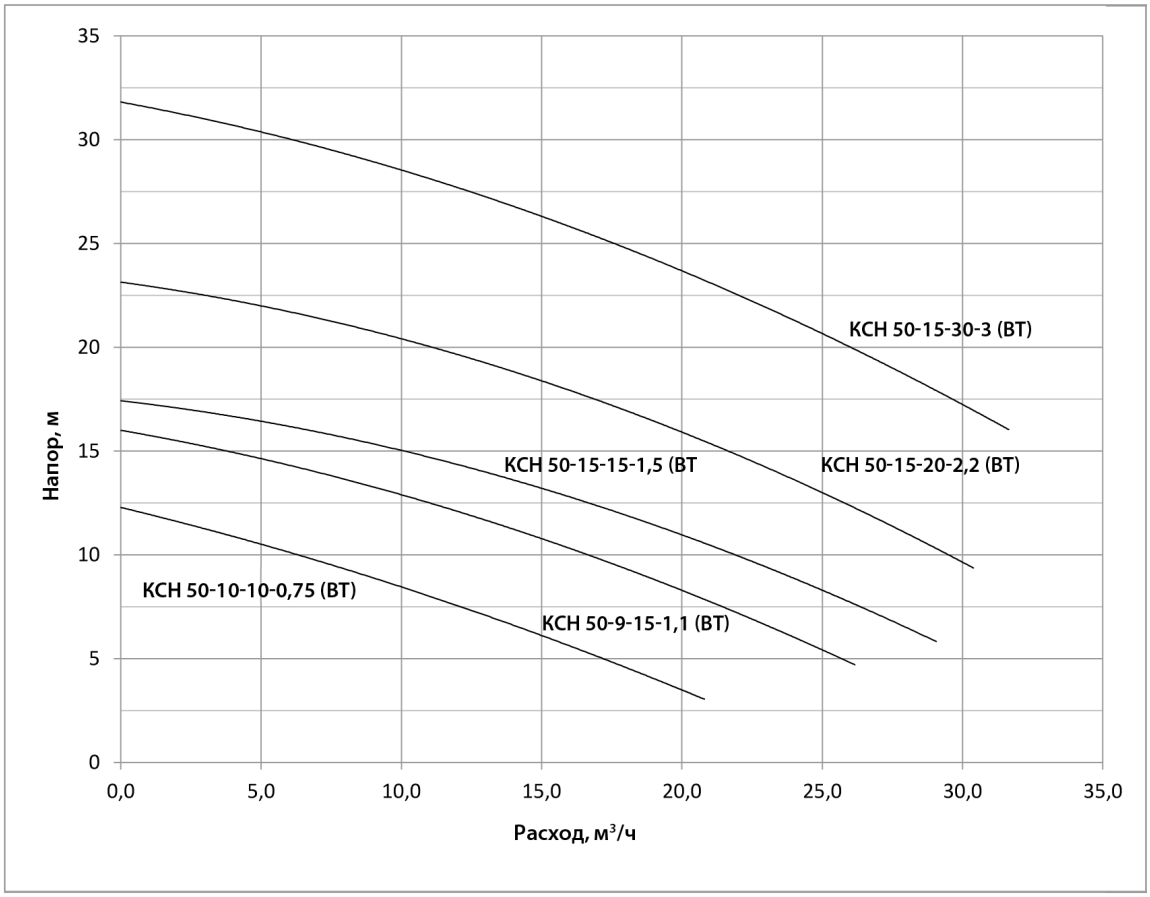


Таблица характеристик

Поз.	Наименование	Максимальный расход, м3/ч	Максимальный напор, м	Мощность, кВт	Диаметр присоединения, мм	Напряжение, В	Скорость вращения, об/мин	Габариты упаковки, мм	Вес, кг
1	КСН 50-10-10-0,75 (ВТ)	20,8	12,1	0,75	50	380	2900	220x210x550	28
2	КСН 50-9-15-1,1 (ВТ)	26	16	1,1	50	380	2900	220x210x550	29
3	КСН 50-15-15-1,5 (ВТ)	29	17,5	1,5	50	380	2900	230x220x550	33
4	КСН 50-15-20-2,2 (ВТ)	30,3	23,3	2,2	50	380	2900	250x230x590	34
5	КСН 50-15-30-3 (ВТ)	31,6	31,9	3	50	380	2900	280x250x260	50

Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без уведомления