ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ЧИСТЫХ И СЛАБОЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОД СЕРИИ BEST

EBARA серия BEST

Применение:

Предназначены для откачки воды из подвалов, дренажных колодцев, канав, бассейнов и водоемов. Наличие двойного торцевого уплотнения значительно увеличивает срок службы и надежность насоса. Наличие поплавкового выключателя позволяет работать в автоматическом режиме.




Спецификация материалов

Корпус насоса	Нержавеющая сталь AISI 304
Сетчатый фильтр	
Крышка двигателя	
Корпус двигателя	
Рабочее колесо	
Вал насоса	Нержавеющая сталь AISI 303
Двойное уплотнение вала с промежуточной масляной камерой:	
Верхнее торцевое уплотнение	Графит/Керамика/NBR
Нижнее торцевое уплотнение	SiC/SiC/NBR


Основные технические характеристики

Максимальная глубина погружения	10 м
Температура перекачиваемой жидкости	35 °C в соответствии с EN 60335-2-41 для базового исполнения
Допустимый размер твердых частиц	10 мм
Двигатель	Асинхронный двухполюсный
Класс изоляции	F
Класс защиты	IP68 1~220 В, 50 Гц; 3~380 В, 50 Гц. Автоматическая защита от тепловой перегрузки для однофазной модели. Для трехфазной версии тепловая защита должна быть предусмотрена потребителем
Присоединение	DNM 1 1/2"
Кабель	10 м

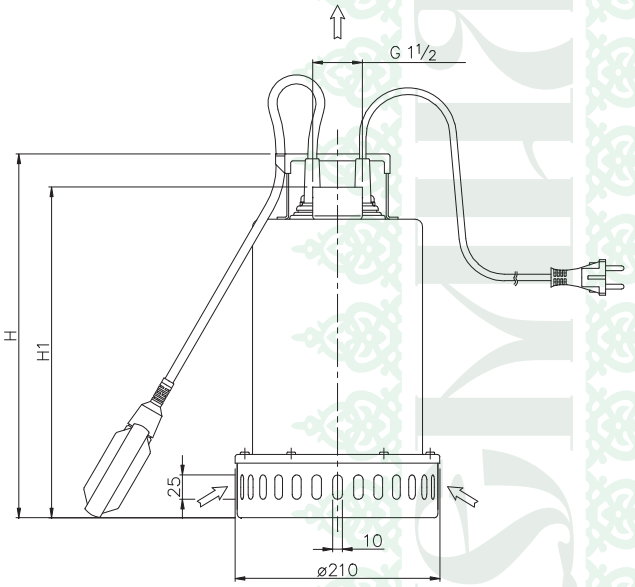

Габаритные размеры


Тип насоса	Размеры, мм		Масса, кг
	H	H1	
BEST2	352	315	12,0
BEST3	352	315	12,7
BEST4	377	340	13,8
BEST5	377	340	13,5

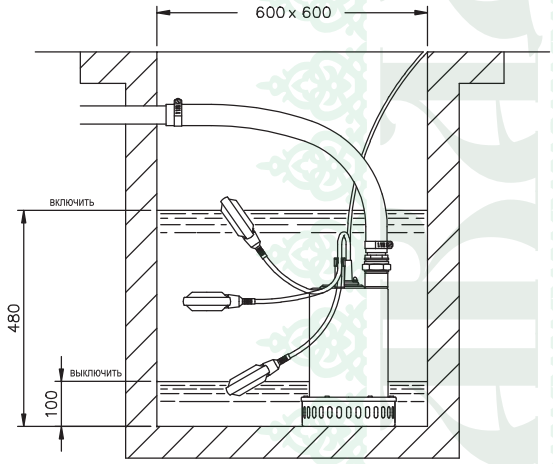

* Производитель оборудования оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

EBARA
серия BEST

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ BEST

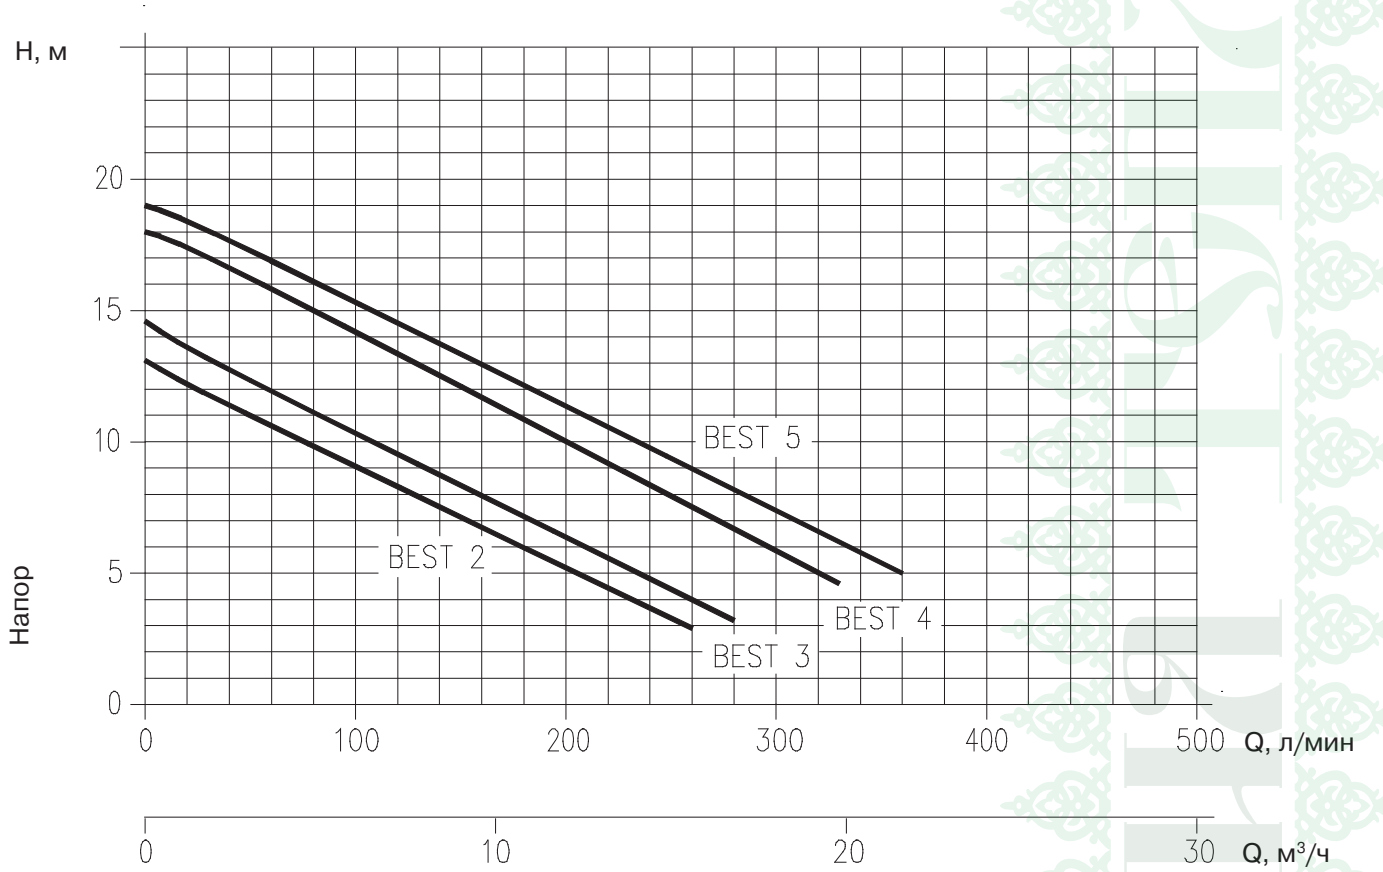

Тип насоса		Мощность, кВт	Ток, А		Q — производительность, л/мин / м³/ч							
					20	80	120	170	260	280	330	360
					1,2	4,8	7,2	10,2	15,6	16,8	19,8	21,6
1~220	3~380		1~220	3~380	H — напор, м							
BEST 2 M	BEST 2	0,55	4,4	2	12,2	9,8	8,3	6,3	2,9	—	—	—
BEST 3 M	BEST 3	0,75	5,6	2,4	13,6	11,1	9,5	7,6	4	3,2	—	—
BEST 4 M	BEST 4	1,1	7,3	3	17,4	15	13,4	11,3	7,5	6,7	4,6	—
—	BEST 5	1,5	—	3,3	18,4	16,1	14,5	12,5	9	8	6	5

* Производитель оборудования оставляет за собой право вносить конструктивные изменения