ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ЧИСТЫХ И СЛАБОЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОД СЕРИИ BEST ONE

EBARA серия BEST ONE

Применение:

Предназначены для откачки воды из подвалов, дренажных колодцев, канав, бассейнов и водоемов. Наличие поплавкового выключателя позволяет работать в автоматическом режиме.



Спецификация материалов

Корпус насоса	Нержавеющая сталь AISI 304
Сетчатый фильтр	
Крышка двигателя	
Корпус двигателя	
Рабочее колесо	
Вал насоса	Нержавеющая сталь AISI 303
Торцевое уплотнение	Графит/Керамика/NBR

Двойное уплотнение вала с промежуточной масляной камерой.


Основные технические характеристики


Максимальная глубина погружения	5 м
Максимальная температура перекачиваемой жидкости	50 °C
Максимальный размер твердых частиц	10 мм 20 мм для VOX версии
Двигатель	Асинхронный двухполюсный
Класс изоляции	F
Класс защиты	IP68 ~220 В, 50 Гц, 3~380 В, 50 Гц
Присоединение	DNM $1^1/_4$"
Кабель	5 м

Габаритные размеры


Тип насоса	Размеры, мм				
	H	H1	S	A	B
BEST ONE MA	273	231	10	60	340
BEST ONE MS					
BEST ONE VOX MA	304	262	20	90	370


BEST ONE MA

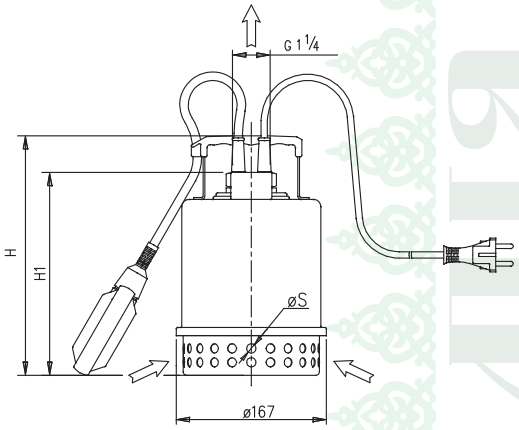



С вертикальным поплавковым выключателем BEST ONE MS

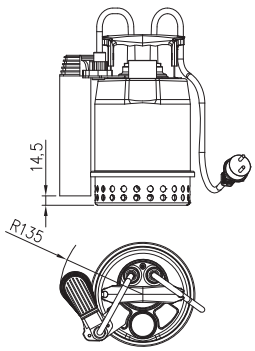






С устройством, позволяющим откачивать жидкость до 3 мм от уровня земли

* Производитель оборудования оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

EBARA
серия BEST ONE

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ BEST ONE

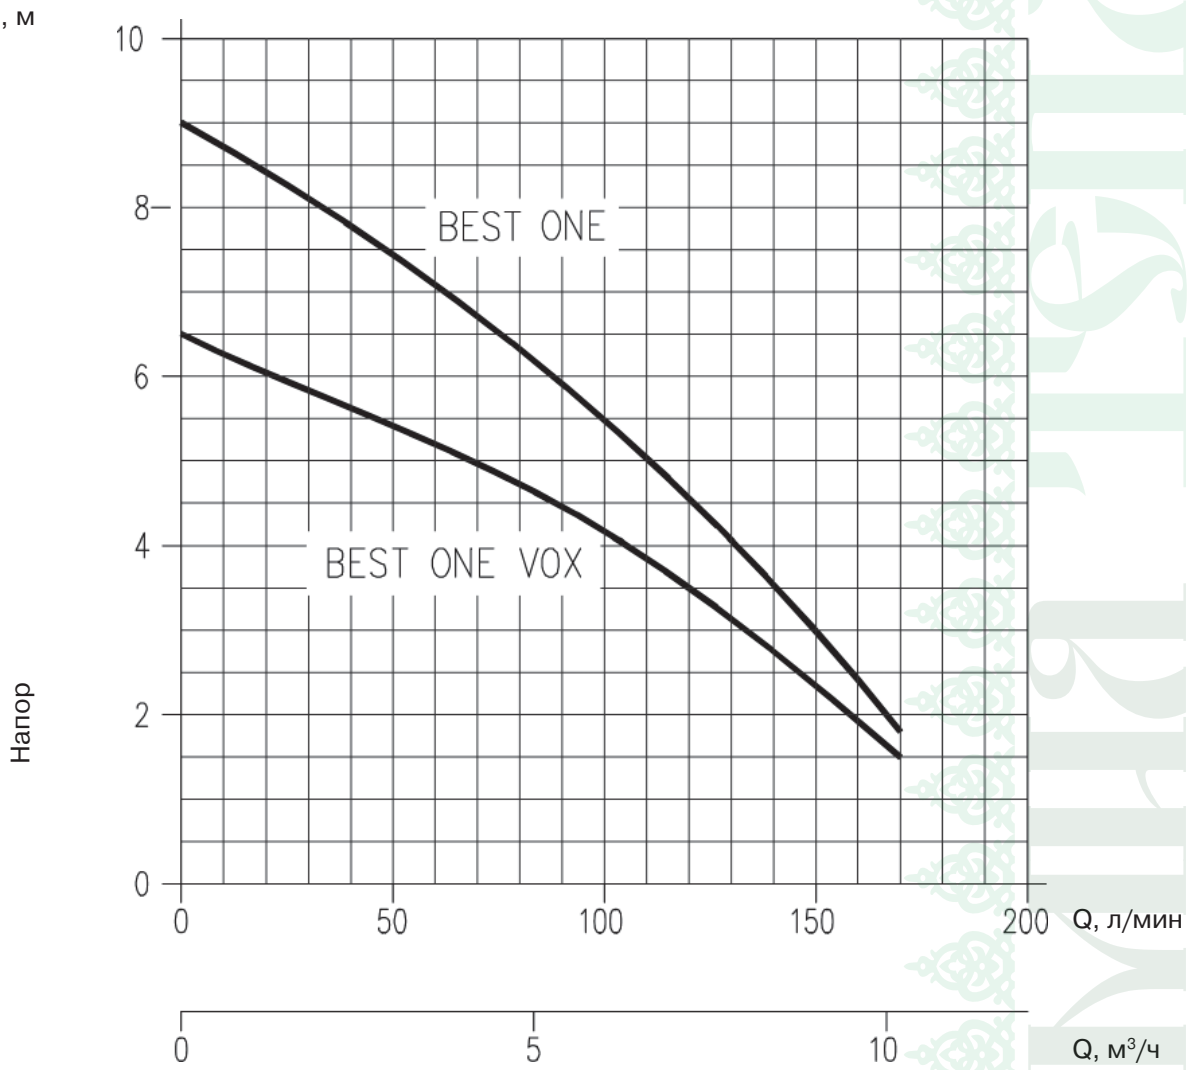

BEST ONE — насосы с одноканальным рабочим колесом

BEST ONE VOX — насосы с вихревым рабочим колесом

Тип насоса		Мощность, кВт	Ток, А		Q — производительность, л/мин / м³/ч						Масса, кг
					20	40	80	120	160	170	
					1,2	2,4	4,8	7,2	9,6	10,2	
1~220	3~380		1~220	3~380	H – напор, м						
BEST ONE MA	BEST ONE	0,25	2,3	0,8	8,3	7,8	6,3	4,5	2,4	1,8	4,6
BEST ONE MS	—										4,8
BEST ONE VOX MA	BEST ONE VOX	0,25	2,2	0,8	6,0	5,6	4,8	3,5	2,0	1,5	4,5

* Производитель оборудования оставляет за собой право вносить конструктивные изменения