

Клапаны регулирующие трехходовые бронзовые L3S ,DN 015-050, PN 10

Применение: применяется для регулирования расхода гликолевых растворов (до 50%), горячей и холодной воды, в системах тепло- и холодоснабжения путем смешения и разделения потоков.

Технические характеристики:

Максимальное рабочее давление	10 бар
Максимальная рабочая температура	120 °C / 200 °C (опция)
Регулировочная характеристика	линейная
Количество седел	два односедельных
Протечка	< 0,5 % Kv
Присоединение к приводу	1"
Присоединение	внутренняя резьба
Управляется:	
электроприводами	AVM321K, AVM321SK
термостатами	V2, V4, V8
пневмоприводами	S16, S25

Спецификация материалов:

Корпус	бронза RG5
Компоненты	бронза RG5

Технические параметры

Тип	DN	Номинальный диаметр (мм.)	Kvs (м³/ч)		Ход штока (мм.)	Масса (кг.)
			смеш.	разд.		
L3S	1/2"	15	2,75	2,4	3	1
L3S	3/4"	20	5,0	4,3	4	1
L3S	1"	25	7,5	6,4	4	4,4
L3S	1 1/4"	32	12,5	10,7	6	4,5
L3S	1 1/2"	40	20,0	17,2	6	8,3
L3S	2"	50	30,0	25,8	8	7,7

Габаритные размеры:



DN	Размеры (мм.)			
	L	L1	H	H1
1 1/2"	110	-	60	55
3/4"	110	-	60	55
1"	140	70	145	80
1 1/4"	140	70	145	80
1 1/2"	185	95	150	105
2"	185	95	150	105

Артикулы:

Тип	Артикул
L3S, DN 015	1-2130517
L3S, DN 020	1-2130525
L3S, DN 025	1-2130533
L3S, DN 032	1-2130541
L3S, DN 040	1-2130568
L3S, DN 050	1-2130576



Диаграмма
«Температура – Давление»

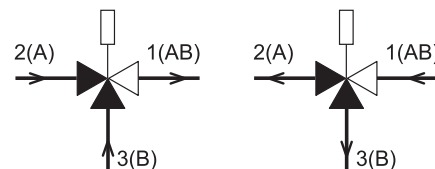

В нормальном положении соединение 2-1 полностью открыто

