

ПОПЛАВКОВЫЕ КЛАПАНЫ

Поплавковый клапан КАТ90, DN 25-200, PN 1,0 МПа, фланцевый

Описание

Поплавковые клапаны предназначены для автоматического контроля уровня жидкости в емкостях и резервуарах и перекрывают подачу жидкости при достижении максимально допустимого уровня.

Применение



- промышленная вода;
- нейтральные жидкости.

Технические характеристики


Макс. допустимая температура	+90 °С
Макс. допустимое давление	1,0 МПа
Присоединение	фланцевое

Спецификация

1	Корпус	EN-GJL-250 5.1301
2	Крышка	EN-GJL-250 5.1301
3	Клапан	X20Cr13 1.4021
4	Шток	X20Cr13 1.4021
5	Уплотнение клапана	EPDM
6	Уплотнительное кольцо	EPDM
7	Болт 6kt	5.6 – А3А
8	Рычаг	S235JR цинк
9	Поплавок	S235JR эпоксид
10	Втулка штока	CuZn39Pb2

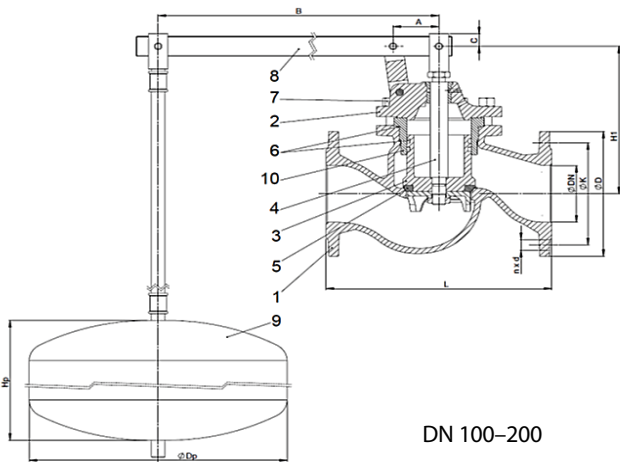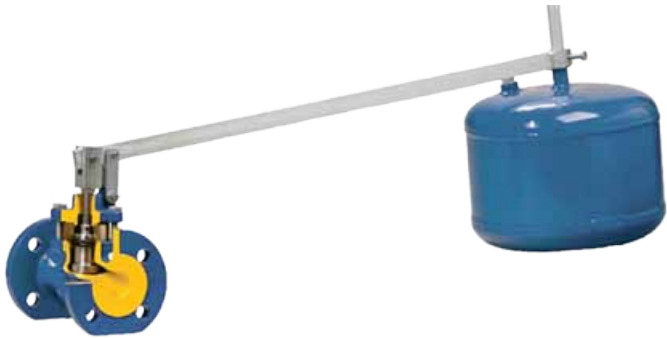

DN 100–200

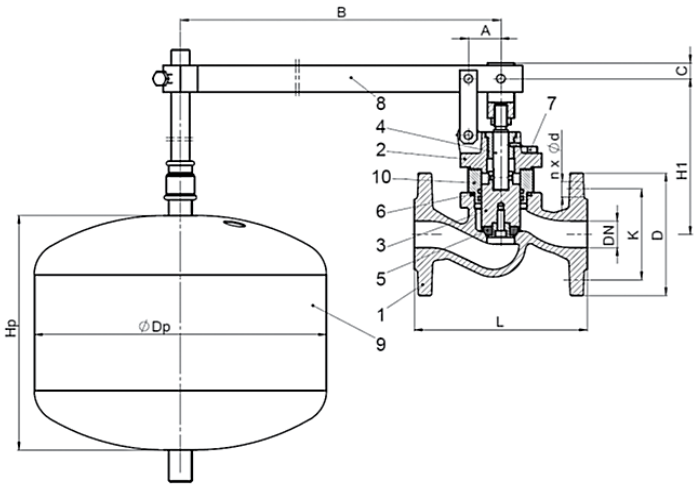

DN 25–80

DN	PN10								Масса
	L	A	B	C	H ₁	Hp	Dp	KVs	
мм									кг
25	160	30	700	15	146	220	270	13	9,5
32	180	30	700	15	155	220	270	18,3	10,7
40	200	35	700	15	166	200	350	29,2	17,0
50	230	35	700	15	175	200	350	39,8	20,0
65	290	45	700	15	221	250	400	72,8	26,0
80	310	55	800	15	249	250	400	99,3	32,5
100	350	71	975	25	260	300	400	158,3	47,0
125	400	87	1190	25	320	300	500	243,1	69,0
150	480	102	1305	25	385	300	500	327,6	98,0
200	600	138	1590	25	420	400	500	579,9	149,0