

ПОПЛАВКОВЫЕ КЛАПАНЫ

Поплавковый клапан КАТ91, DN 25-200, PN 1,0 МПа, угловой, фланцевый

Описание

Поплавковые клапаны предназначены для автоматического контроля уровня жидкости в емкостях и резервуарах и перекрывают подачу жидкости при достижении максимально допустимого уровня.

Применение



- промышленная вода;
- нейтральные жидкости.

Технические характеристики

Макс. допустимая температура	+90 °C
Макс. допустимое давление	1,0 МПа
Присоединение	фланцевое

Спецификация

1	Корпус	EN-GJL-250 5.1301
2	Крышка	EN-GJL-250 5.1301
3	Клапан	X20Cr13 1.4021
4	Шток	X20Cr13 1.4021
5	Уплотнение клапана	EPDM
6	Уплотнительное кольцо	EPDM
7	Болт бкт	5.6 – A3A
8	Рычаг	S235JR цинк
9	Поплавок	S235JR эпоксид
10	Втулка штока	CuZn39Pb2

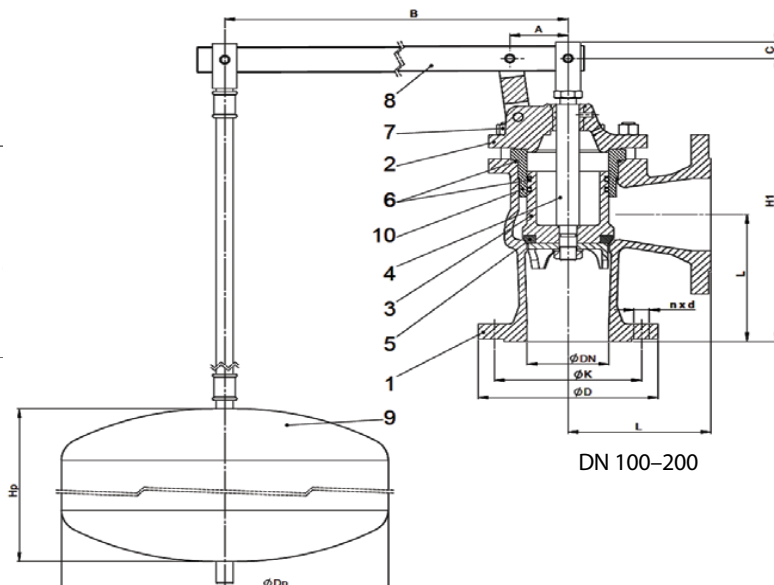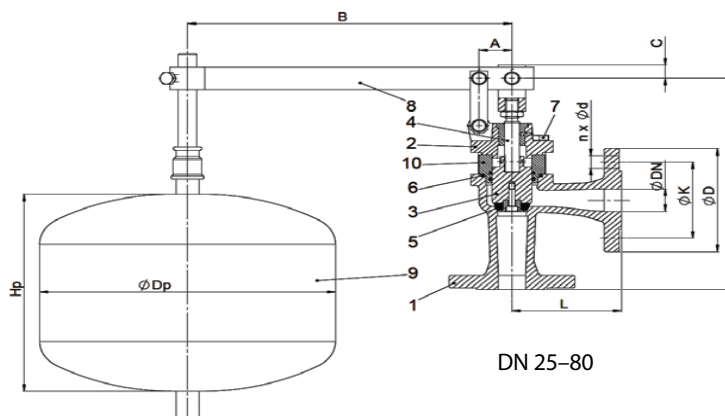

DN	PN10								
	L	A	B	C	H ₁	Hp	Dp	KVs	Масса
MM									
								м³/ч	кг
25	100	30	700	15	236	220	270	16,0	9,5
32	105	30	700	15	244	220	270	22,3	10,7
40	115	35	700	15	262	200	350	33,1	15,0
50	125	35	700	15	277	200	350	53,3	20,0
65	145	45	700	15	341	250	400	88,6	26,0
80	155	55	800	15	352	250	400	139,2	29,0
100	175	71	975	25	395	300	400	217,2	37,0
125	200	87	1190	25	480	300	500	301,7	54,0
150	225	102	1305	25	550	300	500	424,2	81,0
200	275	138	1590	25	620	400	500	715,8	130,0