

Электроприводы VB-300

Применение: электроприводы VB-300 предназначены для использования совместно с регулирующими клапанами G2FM-T/ S2FM-T DN 065-800 и G3FM-T/S3FM-T DN 065-800. Применяются в системах отопления, теплоснабжения, охлаждения, вентиляции, в производственных и других технологических системах.

Описание: электроприводы VB-300 приводятся в действие реверсивным синхронным мотором переменного тока. Электроприводы имеют встроенные автоматические концевые выключатели, предохраняющие двигатель от перегрузки. Передача момента происходит посредством червячного редуктора. Шестерни изготовлены из металла и синтетических материалов. Механизм приводов смазан и не требует обслуживания. Приводы позволяют производить ручную регулировку. Корпус привода выполнен из алюминиевого сплава. Трехпозиционный привод VB-300 может питаться от 120/220В AC (1-фаза) и 380 В AC (3-фазы).

Характеристики:

- компактное исполнение;
- встроенные автоматические концевые выключатели;
- высокая точность регулирования;
- возможность ручного регулирования;
- пониженные шумовые и вибрационные характеристики;
- не требует сервисного обслуживания.

Технические параметры:

Напряжение	120/230В (1 фаза) 380В (3 фазы)
Частота	50 Гц
Входной сигнал	трехпозиционный 4-20 мА (с использованием аналогового модуля)
Выходной сигнал	Отсутствует (базовая версия) 4-20 мА (с использованием аналогового модуля)
Степень защиты	IP 67
Диапазон температур	-30 °С...+70 °С

Дополнительные опции:


- потенциометр;
- аналоговый модуль PCU (входной/выходной сигнал 4-20 мА);
- аналоговый модуль СРТ (выходной сигнал 4-20 мА);
- взрывозащищенное исполнение: Exd II BT4;
- дополнительные концевые выключатели.



Наименование электроприводов:

Диаметр клапана	Тип привода
DN 065	VB-300 009
DN 080	
DN 100	
DN 125	VB-300 019
DN 150	
DN 200	
DN 250	VB-300 060
DN 300	
DN 350	
DN 400	VB-300 100
DN 450	
DN 500	
DN 600	VB-300 200
DN 700	
DN 800	

VB-300 009; 019; 028; 060; 100

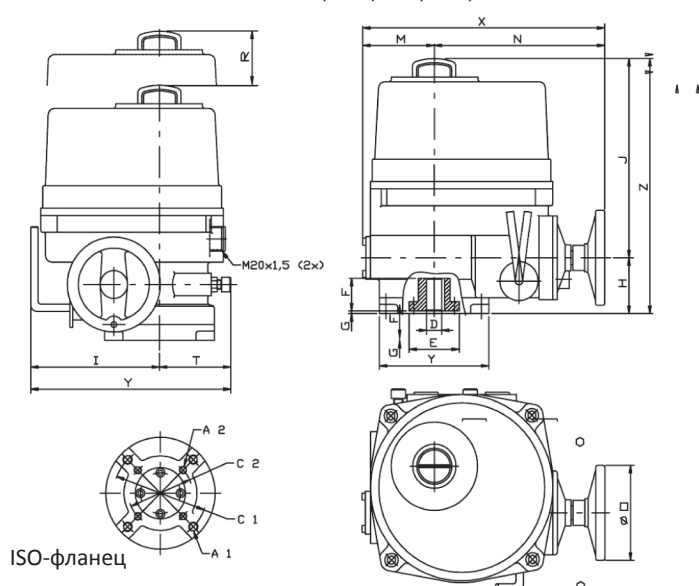

VB-300 150; 200; 250

