

Клапаны регулирующие двухходовые бронзовые односедельные L1S, DN 015, PN 16; L1SB, DN 020-032, PN 16

Применение: применяются в основном для регулирования расхода ПАРА, а также возможно регулирование гликолевых растворов (до 50 %) в системах паро-, тепло- и холодоснабжения.

Технические характеристики:

Максимальное рабочее давление	16 бар
Максимальная рабочая температура	225 °C (DN 015), 200 °C (DN 020-032)
Регулировочная характеристика	квадратичная
Количество седел	односедельный
Протечка	< 0,05 % Kv
Присоединение к приводу	1"
Присоединение	внутренняя резьба BSP
Управляется:	AVM321K, AVM321SK, AVM322K, AVM322SK V2, V4, S16, S25 TD66
электроприводами	
термостатами	
пневмоприводами	
регуляторами перепада давления	




Спецификация материалов:

Корпус	бронза RG5
Компоненты	нержавеющая сталь

Технические параметры:

Тип	Присоединение	Номин. диаметр, (мм.)	Kvs (м³/ч)	Ход штока (мм.)	Масса (кг.)	Кэф-т кав-и
15/6 L1S	1/2"	6	0,45	6	0,7	0,6
15/9 L1S	1/2"	9	0,95	6	0,7	0,6
15/12 L1S	1/2"	12	1,7	6	0,7	0,6
15 L1S	1/2"	15	2,75	6	0,7	0,6
20 L1SB	3/4"	20	5,0	6,5	1,3	0,6
25 L1SB	1"	25	7,5	7	1,6	0,6
32 L1SB	1 1/4"	32	12,5	8	2,9	0,6

Диаграмма
«Температура – Давление»

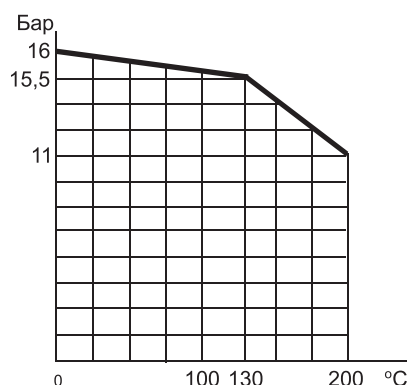

Габаритные размеры:

Тип	Размеры (мм.)		
	L	H	H1
15/6 L1S	85	65	20
15/9 L1S	85	65	20
15/12 L1S	85	65	20
15 L1S	85	65	26
20 L1SB	95	94	35
25 L1SB	105	92	40
32 L1SB	138	94	54

Артикулы:

Тип	Артикул
L1S, DN 15/6	1-2110516
L1S, DN 15/9	1-2110524
L1S, DN 15/12	1-2110528
L1S, DN 15	1-2110532
L1SB, DN 20	1-2110562
L1SB, DN 25	1-2111357
L1SB, DN 32	1-2111370

