

Клапаны регулирующие трехходовые L3FA, M3FA, G3FA, DN 200-300

Применение: применяется с электроприводами AVM234SK, AVF234SK для регулирования расхода горячей и холодной воды и гликолевых растворов (до 50%) в системах тепло-, холодоснабжения путем смешения и разделения потоков.

Технические характеристики:

	L3FA	M3FA	G3FA
Максимальное рабочее давление	200 - 10 бар 250-300 – 6 бар	200 – 16 бар 250-300 – 10 бар	200 – 16 бар 250-300 – 10 бар
Максимальная рабочая температура	120 °C	120 °C	120 °C / 160 °C (опция)
Регулировочная хар-ка	линейная		
Количество седел	два односедельных		
Протечка	< 0,5 % Kv		
Присоед.к приводу	1"		
Присоединение	фланцевое		
Управляется: электроприводами	AVM234SK, AVF234SK		

Спецификация материалов:

	L3FA	M3FA	G3FA
Корпус	бронза RG 5	Чугун EN-GJS-400-15	Чугун EN-GJS-400-15
Компоненты	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь, бронза	

Технические параметры:

Тип	DN	Kvs, (м³/ч)		Ход штока (мм.)	Масса (кг.)
		смеш.	разд.		
L3FA/M3FA/G3FA	200	555	477	28	190/160/160
L3FA/M3FA/G3FA	300/250*	865	744	28	365/306/306
L3FA/M3FA/G3FA	300	1250	1075	45	355/290/290

Габаритные размеры - L3FA:

Тип	Размеры (мм.)							
	L	L1	H	H1	D	b	k	d x n
200 L3FA	600	325	238	238	340	20	295	22 x 8
300/250* L3FA	850	340	305	305	445	25	400	22 x 12
300 L3FA	850	340	305	305	445	25	400	22 x 12

Габаритные размеры - M3FA:

Тип	Размеры (мм.)							
	L	L1	H	H1	D	b	k	d x n
200 M3FA	600	325	238	238	340	20	295	23 x 12
300/250* M3FA	850	340	305	305	445	25	400	23 x 12
300 M3FA	850	340	305	305	445	25	400	23 x 12

Габаритные размеры - G3FA:


Тип	Размеры (мм.)							
	L	L1	H	H1	D	b	k	d x n
200 G3FA	600	325	238	238	340	20	295	23 x 12
300/250* G3FA	850	340	305	305	445	25	400	23 x 12
300 G3FA	850	340	305	305	445	25	400	23 x 12

Примечание:

*DN 250 имеет присоединительные фланцы DN 300.



Диаграмма
«Температура – Давление»

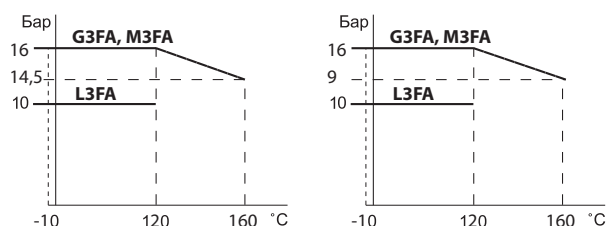

В нормальном положении соединение 2-1 полностью открыто.

Смешение

Разделение

