

Клапаны регулирующие трехходовые M3F, G3F, H3F, DN 025-065, PN 16/25/40

Применение: применяется с электроприводами AVM322K, AVM322SK, пневмоприводами S16, S25 для регулирования расхода воды, гликолевых растворов (до 50%) в системах тепло-, холодо- и пароснабжения, путем смешения и разделения потоков.

Технические характеристики:

	M3F	G3F	H3F
Максимальное рабочее давление	16 бар	25 бар	40 бар
Максимальная рабочая температура	150 °C	300 °C	350 °C
Регулировочная характеристика	квадратичная		
Количество седел	два односедельных		
Протечка	< 0,5 % Kv		
Присоединение к приводу	1"		
Присоединение	фланцевое		
Управляется:	электроприводами термостатами пневмоприводами		
	AVM322K, AVM322SK V2, V4, V8 S16, S25		

Спецификация материалов:

	M3F	G3F	H3F
Корпус	Чугун EN-GJL-250	Чугун EN-GJS-400-15	сталь GS-C25
Компоненты	нержавеющая сталь		

Технические параметры M3F/G3F/H3F :

Тип	DN	Kvs (м³/ч)	Ход штока (мм.)	Масса (кг.)
25 M3F/G3F/H3F	025	10	9	7
32 M3F/G3F/H3F	032	16	10	10
40 M3F/G3F/H3F	040	25	11	14
50 M3F/G3F/H3F	050	38	11.5	18
65 M3F/G3F/H3F	065	63	14.5	26

Габаритные размеры - M3F/G3F/H3F:

Тип	Размеры (мм.)						
	L	H	H1	D	b	k	d x n
25 M3F/G3F/H3F	160	130	70	115	14 / 16 / 18	85	14 x 4
32 M3F/G3F/H3F	180	150	75	140	18 / 18 / 18	100	18 x 4
40 M3F/G3F/H3F	200	160	85	150	18 / 18 / 18	110	18 x 4
50 M3F/G3F/H3F	230	190	95	165	18 / 20 / 20	125	18 x 4
65 M3F/G3F/H3F	290	220	110	185	18 / 20 / 20	145	18 x 4

Артикулы:

Тип	Артикул
M3F, DN 025	1-2230194
M3F, DN 032	1-2230208
M3F, DN 040	1-2230216
M3F, DN 050	1-2230224
M3F, DN 065	1-2230232
G3F, DN 025	1-2430013
G3F, DN 032	1-2430021
G3F, DN 040	1-2430048
G3F, DN 050	1-2430056
G3F, DN 065	1-2430057
H3F, DN 025	1-2330113
H3F, DN 032	1-2330121
H3F, DN 040	1-2330148
H3F, DN 050	1-2330156



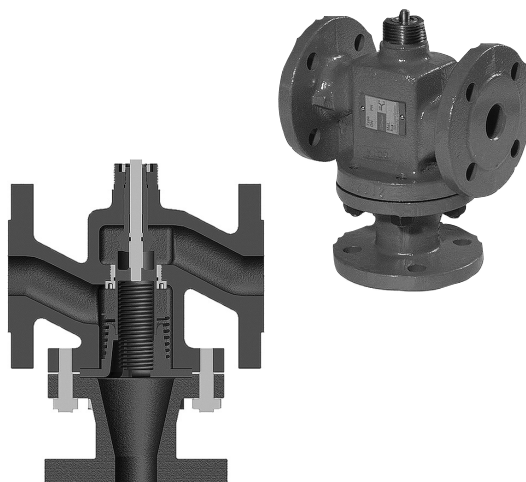


Диаграмма
«Температура – Давление»

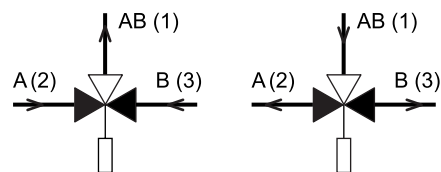

В нормальном положении соединение 2-1 полностью открыто

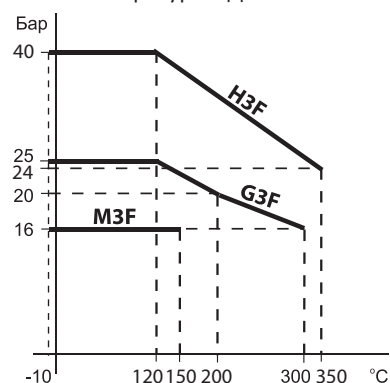