

Кран шаровой стальной БИВАЛ® для теплоснабжения, АДЛ (Россия) DN 20-150, PN 2,5 МПа, стандартный проход, с обычной рукояткой, фланец/сварка

Применение

Для использования в системах теплоснабжения, охлаждения и промышленности.

Установка

Кран устанавливается на трубопроводе в любом положении в местах, доступных для эксплуатации. Не требует технического обслуживания.


Технические характеристики

Условный диаметр, мм	20-150
Рабочее давление, бар	25,40
Максимальная рабочая температура	200 °С
Присоединение	резьбовое

Спецификация материалов


Корпус крана	Углеродистая сталь
Шар	Нержавеющая сталь
Седло шара и сальник	Фторопласт с добавлением 20% углерода
Уплотнительные кольца	EPDM, Viton

Примечание. Комплекты ответных фланцев, болтов и прокладок поставляются вместе с краном по запросу. По запросу краны могут быть оснащены механическим редуктором, электро- или пневмоприводом.

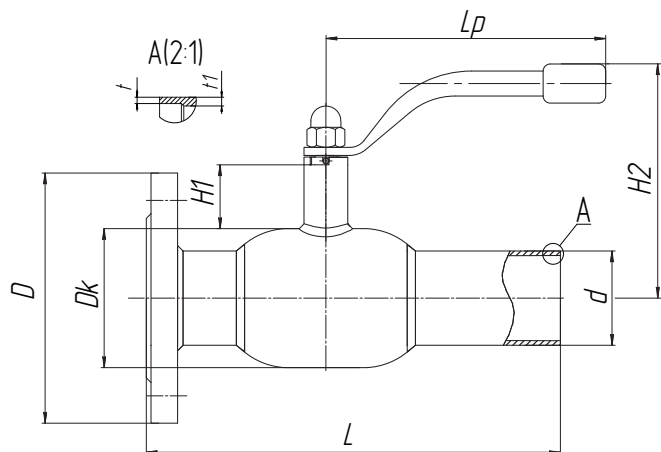

КШТ Серия 11/12, DN 20–150,
PN 2,5/4,0 МПа
Фланец/Сварка

Зависимость «Температура-Давление»

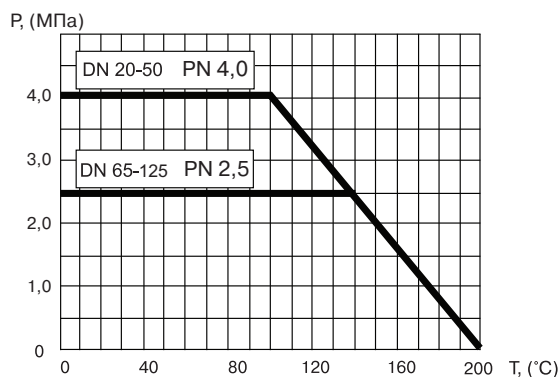

Основные технические характеристики

Код для заказа [#]	DN, (мм)	Маркировка	Проходной DN, (мм)	Размеры, (мм)										Масса, (кг)
				Dk	D	d	†	†1	L	H1	H2	Lp		
A121.46S4.471	20	КШТ 11/12.020.40 Ф/С	15	42	105	26,9/25	2,3/2,5	2,3/2,5	190	47	126	140	1,8	
A121.46S4.571	25	КШТ 11/12.025.40 Ф/С	20	51	115	33,7/32	2,6/3	2,6/3	195	47	130	140	2,2	
A121.46S4.671	32	КШТ 11/12.032.40 Ф/С	25	57	135	42,4/38	2,6/3	2,6/3	220	48	134	140	3,2	
A121.46S4.771	40	КШТ 11/12.040.40 Ф/С	32	76	145	48,3/45	2,6/3	2,6/3,5	230	41	144	180	4,1	
A121.46S4.871	50	КШТ 11/12.050.40 Ф/С	40	89	160	60,3/57	2,9/4	2,9/4	265	41	150	180	5,7	
A121.46S3.971	65	КШТ 11/12.065.25 Ф/С	50	108	180	76,1/76	2,9/4	2,9/4	315	66	160	275	7,4	
A121.46S3.1071	80	КШТ 11/12.080.25 Ф/С	65	127	195	88,9/89	3,2/4	3,2/4	325	66	169	275	9,5	
A121.46S3.1171	100	КШТ 11/12.100.25 Ф/С	80	152	230	114,3/108	3,6/4	3,6/4	345	81	208	365	13,5	
A121.46S3.1271	125	КШТ 11/12.125.25 Ф/С	100	178	270	139,7/133	5/5	5/5	358	132	221	365	21,8	
A121.46S3.1371	150	КШТ 11/12.150.25 Ф/С	125	219	300	168,3/159	4/5	4/5	370	135	245	650	33,4	

Примечание. Серия крана 11 или 12 — по выбору заказчика.