



ГРАНПАМП

Маркировка

КСН	М	65	-	15	-	10	-	1.1	-	Р	-	П
1	2	3		4		5		6		7		8

1	Серия насоса	5	Номинальный напор, (м)								
2	Тип электродвигателя	6	Мощность, (кВт)								
	<table><tr><td>М</td><td>Однофазный</td></tr><tr><td>-</td><td>Трехфазный</td></tr></table>	М	Однофазный	-	Трехфазный	7	<table><tr><td>Р</td><td>Резьбовое присоединение (0,25 - 2,2 кВт)</td></tr><tr><td>-</td><td>Присоединение под шланг</td></tr></table>	Р	Резьбовое присоединение (0,25 - 2,2 кВт)	-	Присоединение под шланг
М	Однофазный										
-	Трехфазный										
Р	Резьбовое присоединение (0,25 - 2,2 кВт)										
-	Присоединение под шланг										
3	Диаметр выходного патрубка, (мм)	8	<table><tr><td>П</td><td>С поплавковым выключателем</td></tr><tr><td>-</td><td>Без поплавкового выключателя</td></tr></table>	П	С поплавковым выключателем	-	Без поплавкового выключателя				
П	С поплавковым выключателем										
-	Без поплавкового выключателя										
4	Номинальный расход, (м³/ч)										

Насосы серии КСН

Серия КСН

Погружной насос для сточных вод.

Области применения:

- дренажные системы городских очистных сооружений;
- дренажные системы жилых районов;
- городские проекты;
- осушение заболоченных участков и полив полей в сельском хозяйстве.

Технические данные:

- Макс. глубина погружения:
 - 10м (0.75-5.5кВт-2Р);
 - 20м (7.5кВт-2Р/5.5-45кВт-4Р).
- Длина кабеля: 10м (до 30 кВт), 8м (30-45 кВт)
- Макс. температура жидкости: +40 °С.
- Значение РН жидкости: 6–10.
- Максимальная плотность жидкости: 1.3×10^3 кг/м³.
- Максимальный размер частиц: 20–80 мм.
- Поплавковый выключатель: однофазный.
- Электродвигатель:
 - медная обмотка;
 - класс изоляции: В (0.15-5.5 кВт-2Р), F (7.5-2Р/5.5-45кВт-4Р);
 - класс защиты: IPX8;
 - защита двигателя: 0.75-7.5кВт-2Р, 5.5-7.5кВт-4Р.

Спецификация

№	Части	Материал
01	Рукоять	Сталь
02	Верхняя крышка	Серый чугун
03	Конденсатор	
04	Тепловая защита	
05	Верхняя крышка подшипника	Чугун
06	Подшипник	
07	Статор	Медь
08	Ротор	Сталь 304/2Cr13
09	Подшипник	
10	Корпус двигателя	Чугун
11	Опора подшипника	Чугун
12	Корпус насоса	Чугун
13	Рабочее колесо	Чугун
14	Основание	Чугун
15	Кабель	
16	Механическое уплотнение	SiC-SiC/ Car/Cer (<7.5 kW); SiC-SiC/SiC-SiC (>7.5 kW)
17	Сальник	
18	Место присоединения	Чугун
19	Клеммная коробка	Чугун
20	Опора уплотнения	Чугун
21	Соединительная клемма	



0.25–4 кВт
модель с прямоугольным фланцем




Резьбовое
присоединение




5.5–22 кВт



30–45 кВт




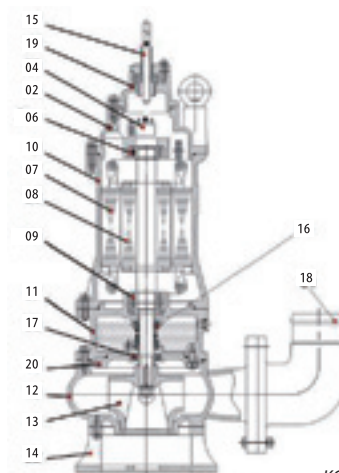


КСН 0,75-7,5 кВт




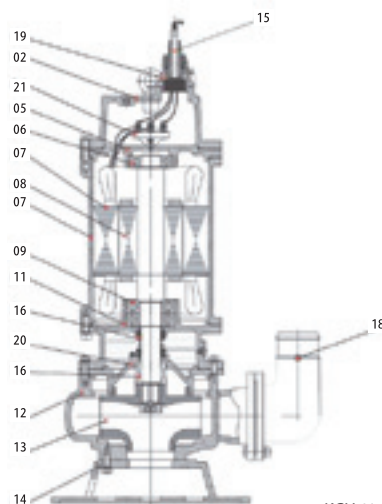


КСН 11-45 кВт

Диаграммы характеристик насосов

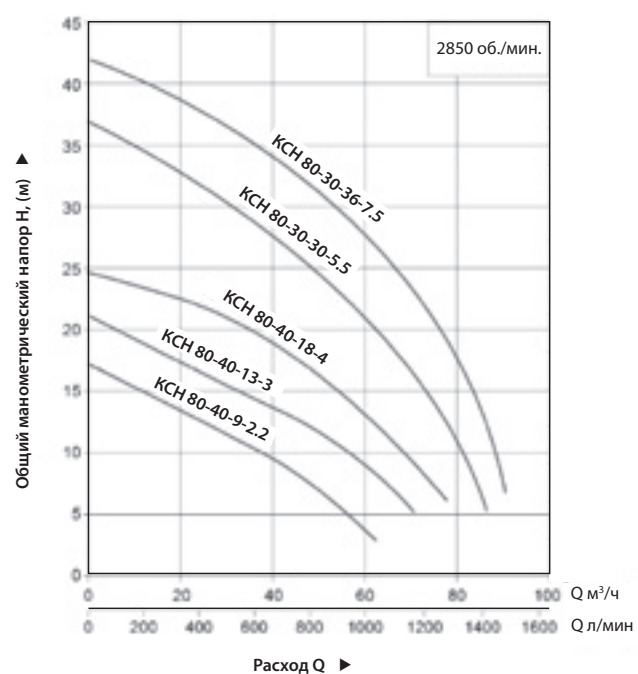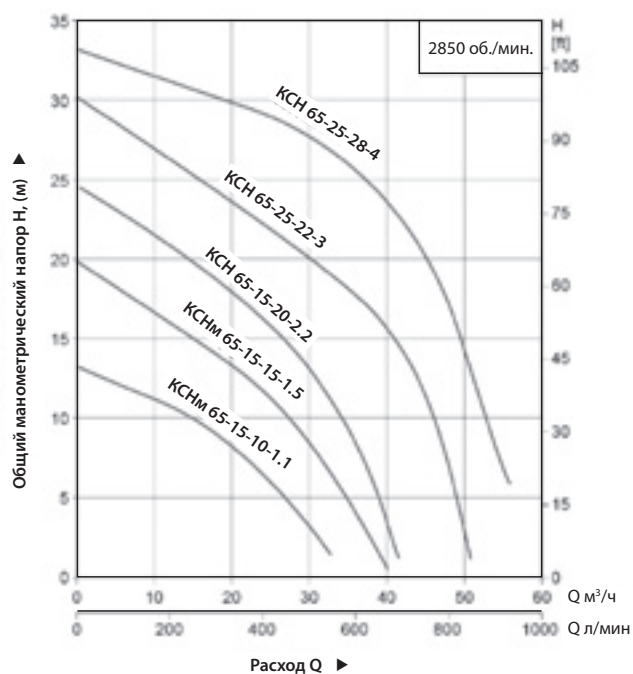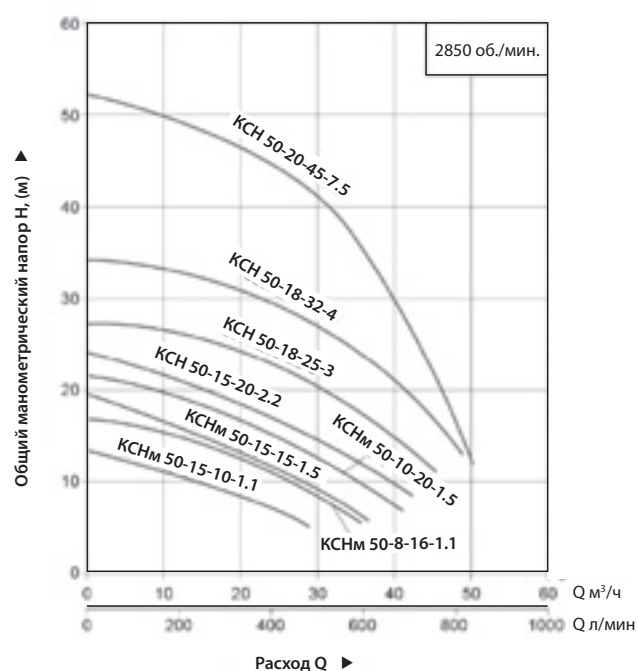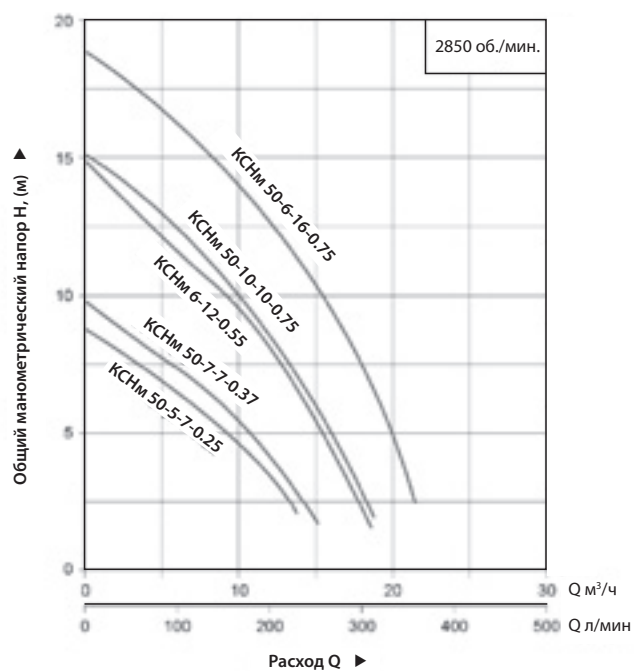

Диаграммы характеристик насосов

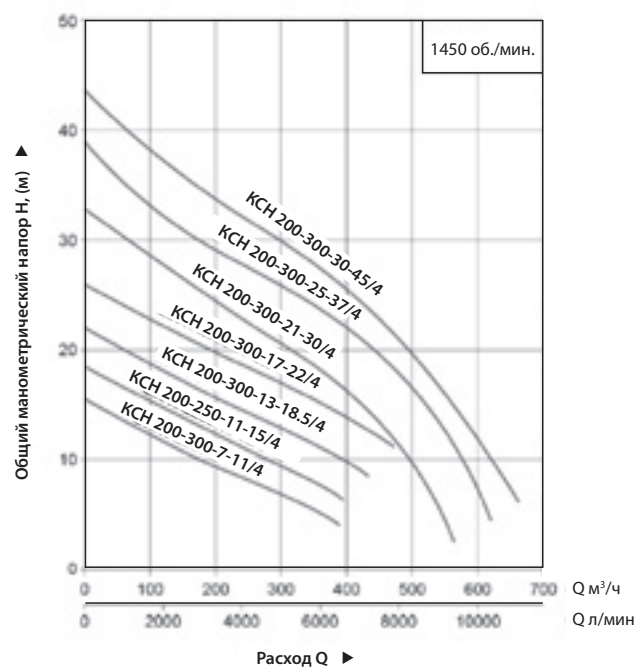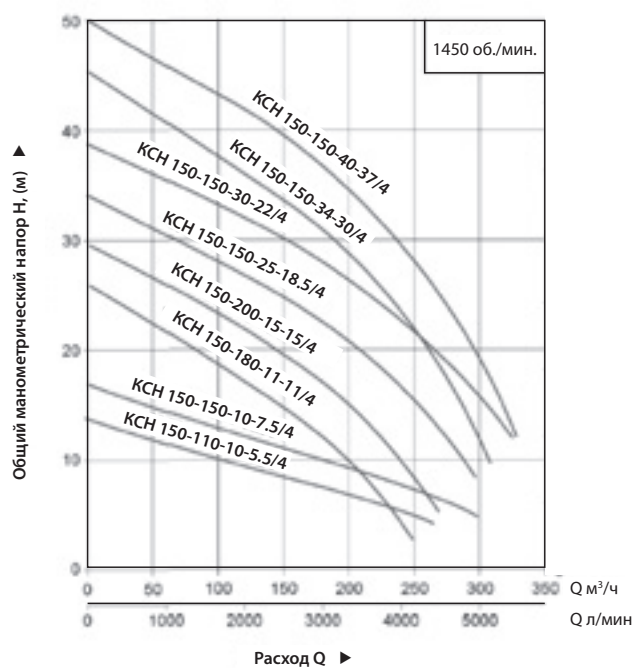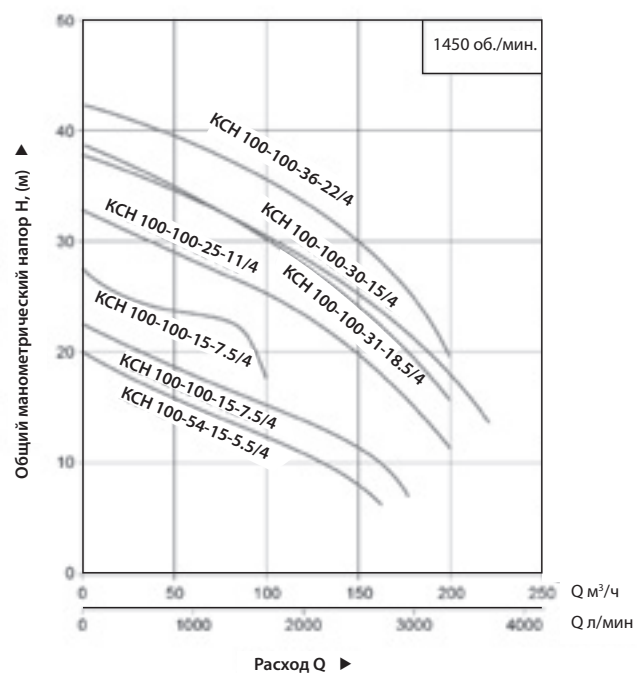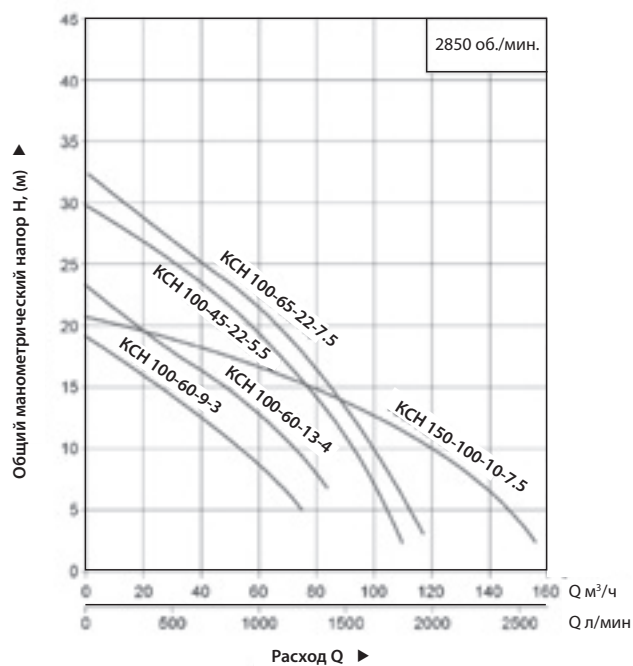

Диаграммы характеристик насосов

