

Прерыватель вакуума тип VBS16, АДЛ (Россия)

DN 10–25 мм, PN 1,6 МПа, Tmax 250 °С (пар)

Применение
Для предотвращения образования вакуума в трубопроводах и в оборудовании.

Присоединение
Резьба BSP.

Технические характеристики

	Латунь	Нерж. сталь
Максимальное давление, МПа	1,6	1,6
Максимальная температура	200 °С	250 °С
Мин температура	-60 °С	-60 °С

Спецификация



1.	Корпус	Латунь (EN-CW617N)/ Нерж. Сталь (EN-1.4401)
2.	Фиксатор пружины	Латунь (EN-CW617N)/ Нерж. Сталь (EN-1.4305)
3.	Пружина	Нерж. Сталь (EN-1.4310)
4.	Стержень	Нерж. Сталь (EN-1.4305)
5.	Заглушка	Латунь (EN-CW617N)/ Нерж. Сталь (EN-1.4401)
6, 8.	Шайба	Нерж. Сталь (EN-1.4401)
7.	Уплотнение	PTFE (Витон, силикон)
9.	Гайка	Нерж. Сталь (EN-1.4401)
10.	Пломбирочная проволока	Пломбирочная проволока
11.	Шильник	Алюминий
12.	Пломба	Пластик

Габаритные размеры


DN	Присоединение	Размеры, (мм)					
		d0	A0	H	A	B	D
3/8"	1978 (DIN-259)	9,5	51,25	64	13	4,25	40
1/2"		12,5	89,53	81	16,5	5,5	65
3/4"		16,5	180,64	90	21	8	65
1"		20,00	275,68	105	24,00	9,50	65

Диапазон настройки открытия

Перепад давлений (МПа)
0,005 – 0,010
0,009 – 0,020
0,0019 – 0,030
0,029 – 0,040

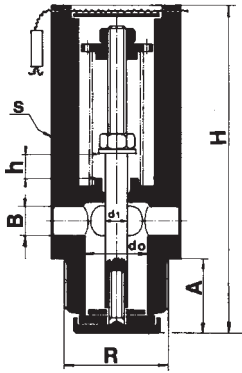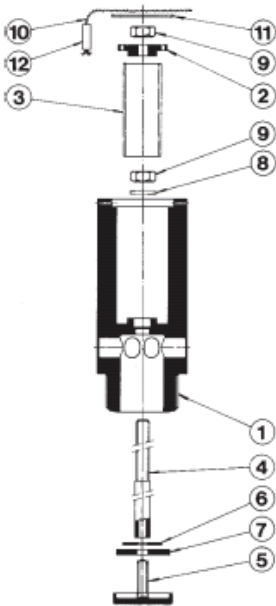

Защитная воронка



Пропускная способность

