



ГРАНПАМП

Маркировка

КСНП

1

м

2

65

3

-

4

15

4

-

5

16

5

-

6

1.1

6

- 1

Серия насоса

4

Номинальный расход, (м³/ч)
- 2

Тип электродвигателя

5

Номинальный напор, (м)
- 3

Диаметр выходного патрубка, (мм)

6

Мощность, (кВт)
- м

Однофазный
- Трехфазный

Насосы КСНП 50-XX-XX-XX

Серия КСНП


Погружной насос для сточных вод.

Области применения:

- откачка сточных вод из накопителей, септиков в очистных системах;
- откачка сточных вод с содержанием волокон, в кожевенных и пищевых производствах;
- управление стоками, водяные емкости, септики, животноводческие фермы;
- откачка сточных вод в отелях, ресторанах, школах и других общественных зданиях.

Спецификация

№	Части	Материал
1	Ручка	Сталь
2	Верхняя крышка	Серый чугун
3	Верхнее сиденье подшипника	Серый чугун
4	Корпус двигателя	Серый чугун
5	Масляная камера	Серый чугун
6	Крышка гидравлики	Серый чугун
7	Корпус насоса	Серый чугун
8	Рабочее колесо	Серый чугун
9	Масляное уплотнение	
10	Механическое уплотнение	Верхнее: SiC/Car Нижнее: SiC/SiC
11	Подшипник	
12	Ротор	
13	Статор	

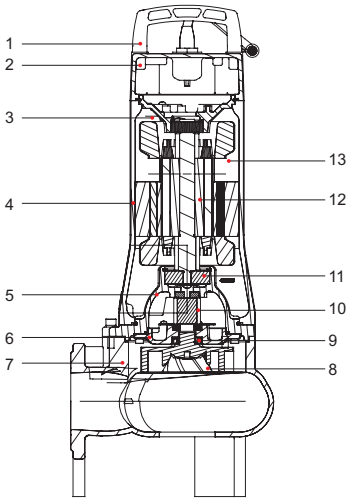



Технические данные:

- Рабочее колесо VORTEX, применяется для перекачки жидкостей, содержащих включения и длинные волокна.
- Широкие возможности монтажа: шланг, трубопровод, быстроразъемное соединение с направляющими штангами.
- Стандартная комплектация поплавком для однофазных насосов ($\leq 1,1$ кВт).
- Двойное механическое уплотнение.
- Вал из нержавеющей стали.
- Температура перекачиваемой жидкости: 0–40 °C.
- PH перекачиваемой жидкости: 4–10.
- Максимальная глубина погружения: 5 м.
- Электродвигатель:
 - частота/количество полюсов: 50 Гц/2;
 - класс изоляции: F;
 - класс защиты: IPX8;
 - подшипники с консистентной смазкой на весь срок эксплуатации.

Таблица характеристик

Модель		Диаметр напорного патрубка, (мм)	Мощность		Номин. расход м³/ч	Макс. расход м³/ч	Номин. напор, (м)	Макс. напор, (м)	Макс. кол-во тв. частиц, (мм)
Однофазные	Трехфазные		кВт	Л. с.					
КСНПм 50-9-6-0.55L	КСНП 50-9-6-0.55L	50 (2")	0.55	0.75	9	19	6	9.5	35
КСНПм 50-13.2-4-0.55L	КСНП 50-13.2-4-0.55L	50 (2")	0.55	0.75	13	22	4	6	50
КСНПм 50-12-8-0.75L	КСНП 50-12-8-0.75L	50 (2")	0.75	1	12	22.5	8	13	35
КСНПм 50-15-5.5-0.75L	КСНП 50-15-5.5-0.75L	50 (2")	0.75	1	15	27	5.5	9	50

Диаграммы характеристик насосов

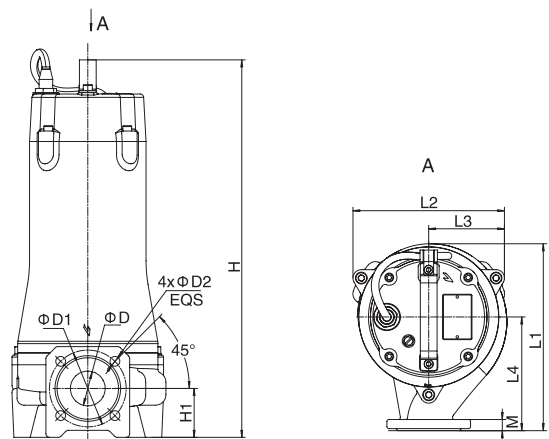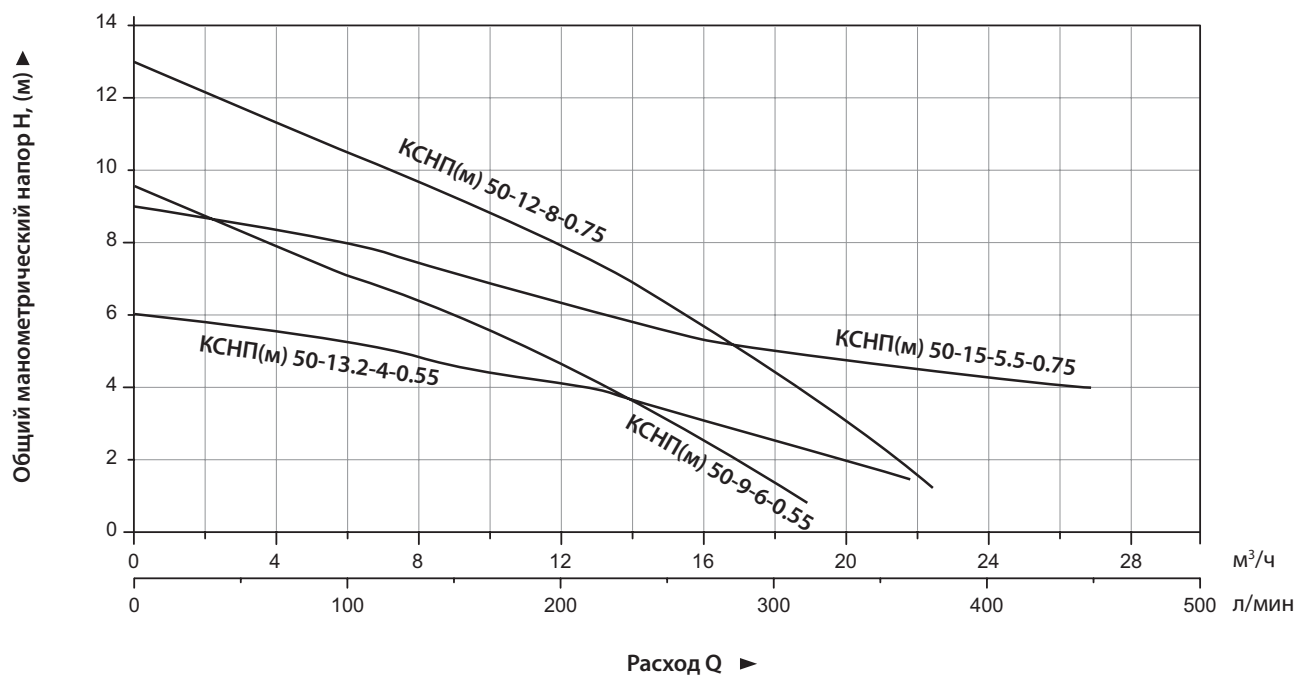

Размеры, (мм)

Модель		L1	L2	L3	L4	H	H1	D	D1	D2	M
Однофазные	Трехфазные										
КНСПм 50-9-6-0.55L	КНСП 50-9-6-0.55L	195	160	80	121	483	64	35	110	14	14
КНСПм 50-13.2-4-0.55L	КНСП 50-13.2-4-0.55L	201	166	86		508	79	50			
КНСПм 50-12-8-0.75L	КНСП 50-12-8-0.75L	195	160	80		483	64	35			
КНСПм 50-15-5.5-0.75L	КНСП 50-15-5.5-0.75L	201	166	86		508	79	50			

Упаковка

Модель		Вес с упаковкой, (кг)		Длина, (мм)	Ширина, (мм)	Высота, (мм)
Однофазные	Трехфазные	1~	3~			
КНСПм 50-9-6-0.55L	КНСП 50-9-6-0.55L	24.6	23.9	746	254	286
КНСПм 50-13.2-4-0.55L	КНСП 50-13.2-4-0.55L	25.1	24.3	746	254	286
КНСПм 50-12-8-0.75L	КНСП 50-12-8-0.75L	25.9	25.2	746	254	286
КНСПм 50-15-5.5-0.75L	КНСП 50-15-5.5-0.75L	26.4	25.6	746	254	286

