



ГРАНПАМП

Маркировка

КСНЗ

1

М

2

50

3

-

4

8

4

-

5

16

5

-

6

1.1

6

- 1

Серия насоса

4

Номинальный расход, (м³/ч)
- 2

Тип электродвигателя

5

Номинальный напор, (м)
- 3

Диаметр выходного патрубка, (мм)

6

Мощность, (кВт)
- М

Однофазный
- Трехфазный

Насосы КСНЗ 80-XX-XX-XX

Серия КСНЗ


Погружной насос для сточных вод.

Области применения:

- откачка сточных вод из накопителей, септиков в очистных системах;
- откачка сточных вод с содержанием волокон, в кожевенных и пищевых производствах;
- управление стоками, водянные емкости, септики, животноводческие фермы;
- откачка сточных вод в отелях, ресторанах, школах и других общественных зданиях.

Спецификация

№	Части	Материал
1	Рукоять	Сталь
2	Верхняя крышка	Серый чугун
3	Верхняя крышка подшипника	Серый чугун
4	Корпус двигателя	Серый чугун
5	Масляная камера	Серый чугун
6	Крышка насоса	Серый чугун
7	Корпус насоса	Серый чугун
8	Рабочее колесо	Серый чугун
9	Сальник	
10	Механическое уплотнение	Верхнее: SiC/Car Нижнее: SiC/SiC
11	Подшипник	
12	Ротор	Сталь 304
13	Статор	Медь

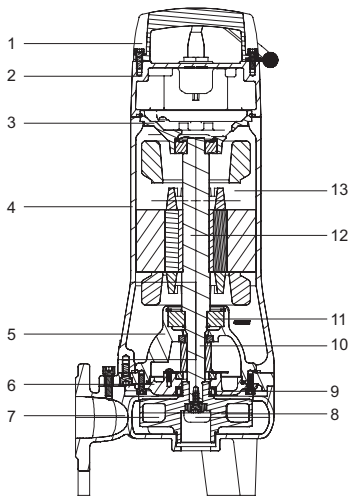

Технические данные:



- Высокоэффективное, стойкое к засорам канальное рабочее колесо.
- Широкие возможности монтажа: шланг, трубопровод, быстросъемное соединение с направляющими штангами.
- Двойное механическое уплотнение.
- Вал из нержавеющей стали.
- Температура перекачиваемой жидкости: 0–40 °С.
- РН перекачиваемой жидкости: 4–10.
- Максимальная глубина погружения: 5 м.

- Электродвигатель:
 - частота/количество полюсов: 50 Гц/2;
 - класс изоляции: F;
 - класс защиты: IPX8;
 - подшипники с консистентной смазкой на весь срок эксплуатации.

Таблица характеристик

Модель	Диаметр напорного патрубка, (мм)	Мощность		Номин. расход м³/ч	Макс. расход м³/ч	Номин. напор, (м)	Макс. напор, (м)	Макс. кол-во тв. частиц, (мм)
		кВт	Л. с.					
КСНЗ 80-40-9-2.2	80(3")	2.2	3	40	69.5	9	17	30
КСНЗ 80-40-13-3	80(3")	3	4	40	76	13	21	30
КСНЗ 80-40-18-4	80(3")	4	5.5	40	83	18	23	30

Диаграмма характеристик насосов

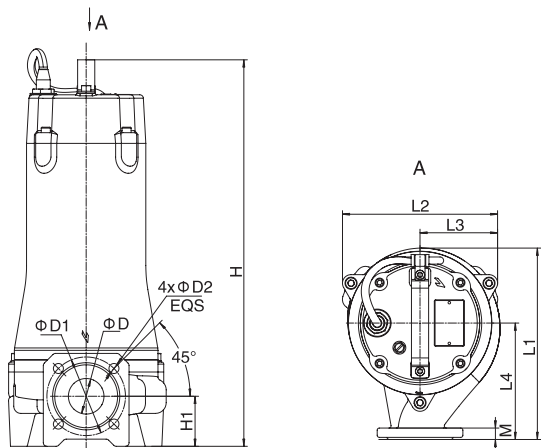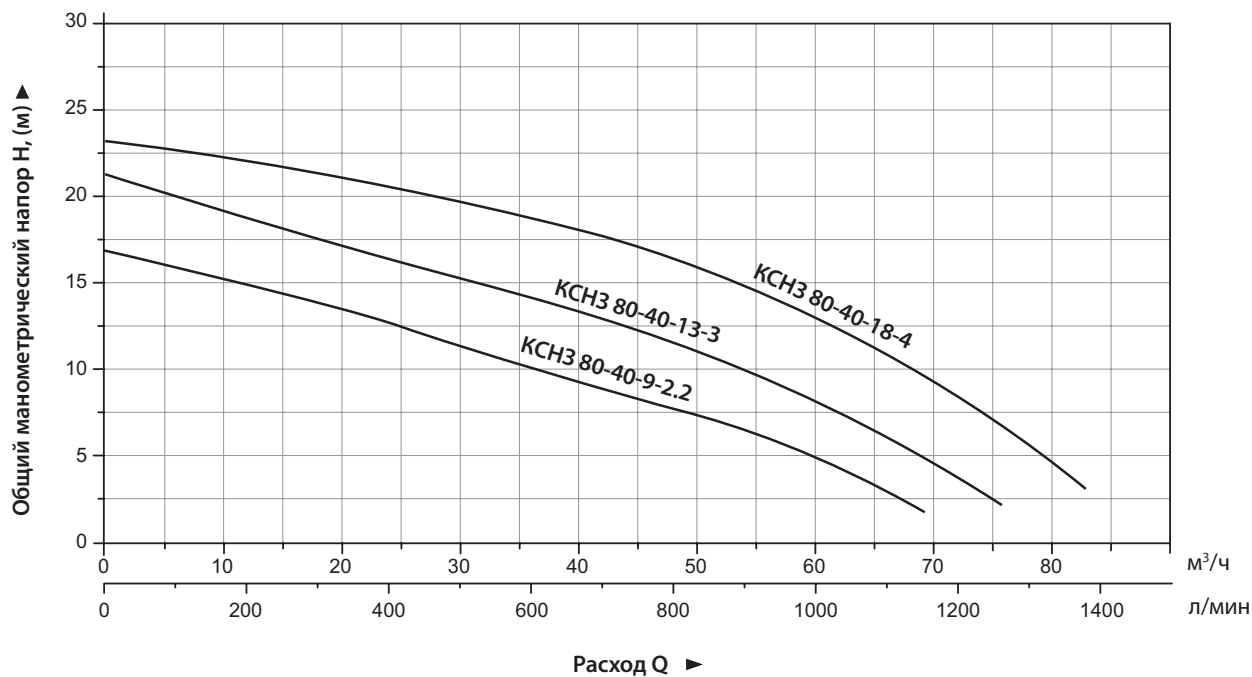

Размеры, (мм)

Модель	L1	L2	L3	L4	H		H1	D	D1	D2	M
					1~	3~					
KCH3 80-40-9-2.2	265	223	112	160	557	86	80	150	18	16	14
KCH3 80-40-13-3											
KCH3 80-40-18-4											

Упаковка

Модель	Вес с упаковкой, (кг)		Длина, (мм)	Ширина, (мм)	Высота, (мм)
	1~	3~			
KCH3 80-40-9-2.2	46.4	924	284	363	286
KCH3 80-40-13-3	53.8	874	284	363	286
KCH3 80-40-18-4	56.3	874	284	363	286

