



ГРАНПАМП

Маркировка

КСНПМ

м

65

-

15

-

16

-

1.1

1

2

3

4

5

6

- 1

Серия насоса

4

Номинальный расход, (м³/ч)
- 2

Тип электродвигателя

м

Однофазный

5

Номинальный напор, (м)
- Трехфазный

6

Мощность, (кВт)
- 3

Диаметр выходного патрубка, (мм)

Насосы КСНПМ 50-XX-XX-XX

Серия КСНПМ


Погружной насос для сточных вод.

Области применения:

- повышение давления в сточных системах;
- откачка сточных вод в частном домостроении, многоквартирные дома;
- откачка сточных вод в промышленных объектах, заводах, ливневые сточные системы, больницы, отели, рестораны и школы;
- перекачка различных стоков.

Спецификация

№	Части	Материал
1	Рукоять	Сталь
2	Верхняя крышка	Серый чугун
3	Верхняя крышка подшипника	Серый чугун
4	Корпус двигателя	Серый чугун
5	Масляная камера	Серый чугун
6	Крышка насоса	Серый чугун
7	Корпус насоса	Серый чугун
8	Рабочее колесо	Серый чугун
9	Режущее кольцо	Сталь
10	Режущая кромка	Сталь
11	Сальник	
12	Механическое уплотнение	Верхнее: SiC/Car Нижнее: SiC/SiC
13	Подшипник	
14	Ротор	
15	Статор	

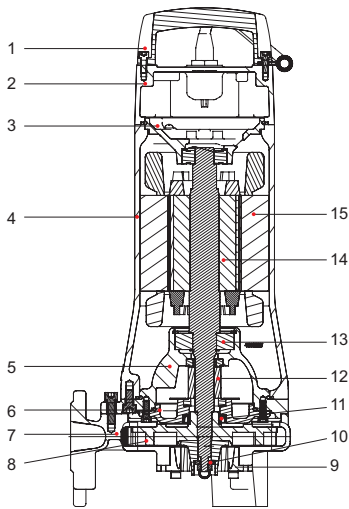

Технические данные:



- Полуоткрытое рабочее колесо, типа VORTEX.
- Широкие возможности монтажа: шланг, трубопровод, быстроразъемное соединение с направляющими штангами.
- Двойное механическое уплотнение.
- Вал из нержавеющей стали.
- Температура перекачиваемой жидкости: 0–40 °С.
- РН перекачиваемой жидкости: 4–10.
- Максимальная глубина погружения: 5 м.

- Электродвигатель:
 - частота/количество полюсов: 50 Гц/2;
 - класс изоляции: F;
 - класс защиты: IPX8;
 - подшипники с консистентной смазкой на весь срок эксплуатации.

Таблица характеристик

Модель	Диаметр напорного патрубka, (мм)	Мощность		Номин. расход, м³/ч	Макс. расход, м³/ч	Номин. напор, (м)	Макс. напор, (м)
		кВт	Л. с.				
КСНПМ 50-10-10-1.1	50 (2")	1.1	1.5	10	20.5	10	17.5
КСНПМ 50-12-15-1.5	50 (2")	1.5	2	12	21.5	15	19.5
КСНПМ 50-12-19-2.2	50 (2")	2.2	3	12	24.5	19	23
КСНПМ 50-12-22-3	50 (2")	3	4	12	26	22	25.5
КСНПМ 50-12-30-4	50 (2")	4	5.5	12	26.5	30	33

Диаграммы характеристик насосов

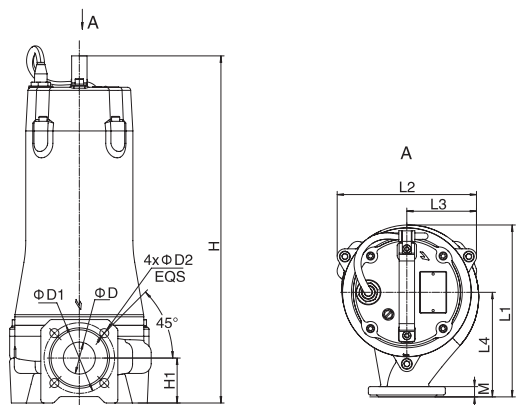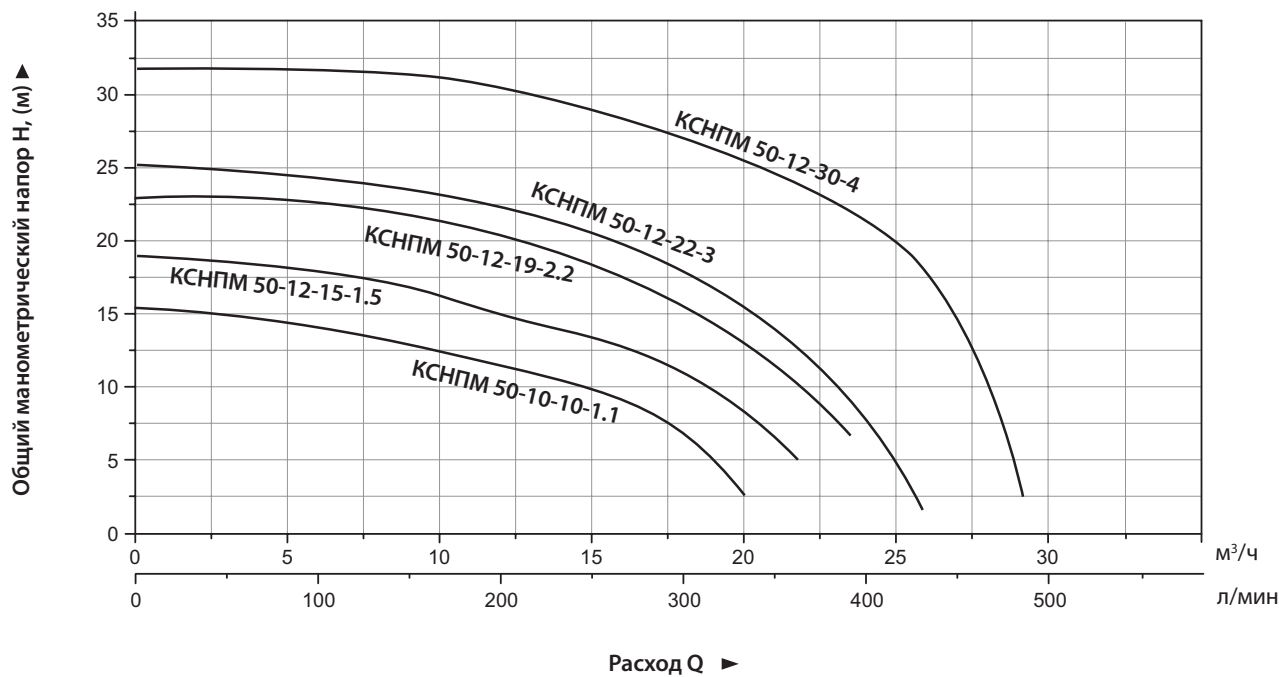

Размеры, (мм)

Модель	L1	L2	L3	L4	H	H1	D	D1	D2	M
КСНПМ 50-10-10-1.1	245.5	217	109	145	472.5	73	40	100	14	16
КСНПМ 50-12-15-1.5					523					
КСНПМ 50-12-19-2.2	246				554					
КСНПМ 50-12-22-3										
КСНПМ 50-12-30-4										

Упаковка

Модель	Вес с упаковкой, (кг)	Длина, (мм)	Ширина, (мм)	Высота, (мм)
КСНПМ 50-10-10-1.1	39.7	749	289	368
КСНПМ 50-12-15-1.5	46.8	924	284	363
КСНПМ 50-12-19-2.2	45.2	924	284	363
КСНПМ 50-12-22-3	51.5	874	284	363
КСНПМ 50-12-30-4	53.9	874	284	363

