



ГРАНПАМП

Маркировка

КСНП

1

м

2

65

3

-

4

15

4

-

5

16

5

-

6

1.1

6

- 1

Серия насоса

4

Номинальный расход, (м³/ч)
- 2

Тип электродвигателя

5

Номинальный напор, (м)
- 3

Диаметр выходного патрубка, (мм)

6

Мощность, (кВт)
- м

Однофазный
- Трехфазный

Насосы КСНП 65-XX-XX-XX, КСНП 80-XX-XX-XX

Серия КСНП


Погружной насос для сточных вод.

Области применения:

- откачка сточных вод из накопителей, септиков в очистных системах;
- откачка сточных вод с содержанием волокон, в кожевенных и пищевых производствах;
- управление стоками, водянные емкости, септики, животноводческие фермы;
- откачка сточных вод в отелях, ресторанах, школах и других общественных зданиях.

Спецификация

№	Части	Материал
1	Ручка	Сталь
2	Верхняя крышка	Серый чугун
3	Верхнее сиденье подшипника	Серый чугун
4	Корпус двигателя	Серый чугун
5	Масляная камера	Серый чугун
6	Крышка гидравлики	Серый чугун
7	Корпус насоса	Серый чугун
8	Рабочее колесо	Серый чугун
9	Масляное уплотнение	
10	Механическое уплотнение	Верхнее: SiC/Car Нижнее: SiC/SiC
11	Подшипник	
12	Ротор	
13	Статор	

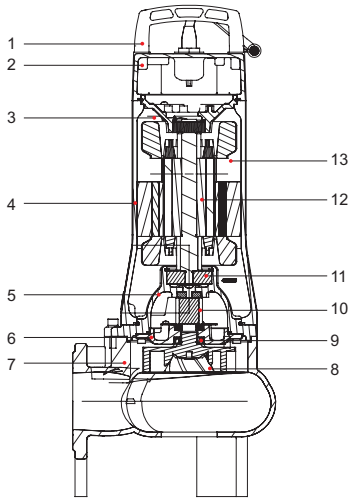


Технические данные:

- Рабочее колесо VORTEX, применяется для перекачки жидкостей, содержащих включения и длинные волокна.
- Широкие возможности монтажа: шланг, трубопровод, быстроразъемное соединение с направляющими штангами.
- Двойное механическое уплотнение.
- Вал из нержавеющей стали.
- Температура перекачиваемой жидкости: 0–40 °С.
- РН перекачиваемой жидкости: 4–10.
- Максимальная глубина погружения: 5 м.
- Электродвигатель:
 - частота/количество полюсов: 50 Гц/2;
 - класс изоляции: F;
 - класс защиты: IPX8;
 - подшипники с консистентной смазкой на весь срок эксплуатации.

Таблица характеристик

Модель		Диаметр напорного патрубка, (мм)	Мощность		Номин. расход м³/ч	Макс. расход м³/ч	Номин. напор, (м)	Макс. напор, (м)	Макс. кол-во тв. частиц, (мм)
Однофазные	Трехфазные		кВт	Л. с.					
КСНПм 65-24-8.5-1.5L	КСНП 65-24-8.5-1.5L	65 (2.5")	1.5	2	24	38	8.5	13	55
КСНПм 65-24-12.5-2.2L	КСНП 65-24-12.5-2.2L	65 (2.5")	2.2	3	24	40	12.5	17	55
-	КСНП 65-30-11-3L	65 (2.5")	3	4	30	46	11	18	55
-	КСНП 65-30-16-4L	65 (2.5")	4	5.5	30	54	16	24	55
КСНПм 80-30-4.5-1.5L	КСНП 80-30-4.5-1.5L	80(3")	1.5	2	30	50	4.5	6	76
КСНПм 80-30-7-2.2L	КСНП 80-30-7-2.2L	80(3")	2.2	3	30	45	7	8	76

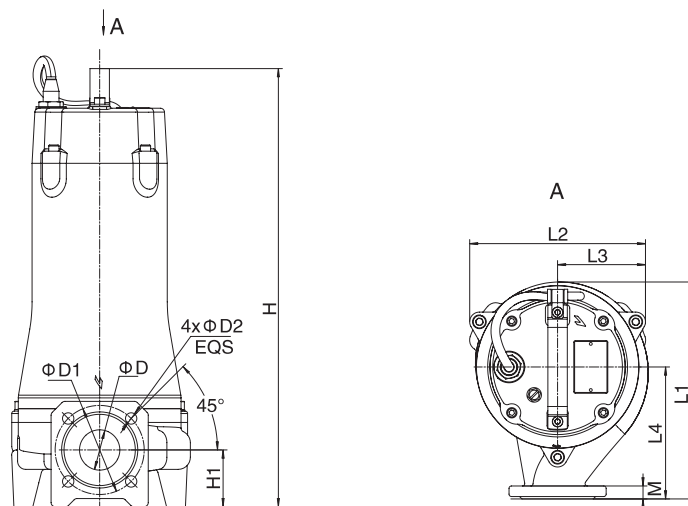


Размеры, (мм)

Модель		L1	L2	L3	L4	H		H1	D	D1	D2	M
Однофазные	Трёхфазные					1~	3~					
КСНПм 65-24-8.5-1.5L	КСНП 65-24-8.5-1.5L	266	218	110	167	631	590	91	65	130	14	16
КСНПм 65-24-12.5-2.2L	КСНП 65-24-12.5-2.2L					631	590					
-	КСНП 65-30-11-3L					-	621					
-	КСНП 65-30-16-4L					-	621					
КСНПм 80-30-4.5-1.5L	КСНП 80-30-4.5-1.5L	260	224	118	149	672	631	122	75	150	18	18
КСНПм 80-30-7-2.2L	КСНП 80-30-7-2.2L					672	631					

Упаковка

Модель		Вес с упаковкой, (кг)		Длина, (мм)	Ширина, (мм)	Высота, (мм)
Однофазные	Трёхфазные	1~	3~			
КСНПм 65-24-8.5-1.5L	КСНП 65-24-8.5-1.5L	48.8	45	924	284	363
КСНПм 65-24-12.5-2.2L	КСНП 65-24-12.5-2.2L	49	47.2	924	284	363
-	КСНП 65-30-11-3L	-	54.5	874	284	363
-	КСНП 65-30-16-4L	-	56.7	874	284	363
КСНПм 80-30-4.5-1.5L	КСНП 80-30-4.5-1.5L	49.1	45.4	924	284	363
КСНПм 80-30-7-2.2L	КСНП 80-30-7-2.2L	49.4	47.5	924	284	363

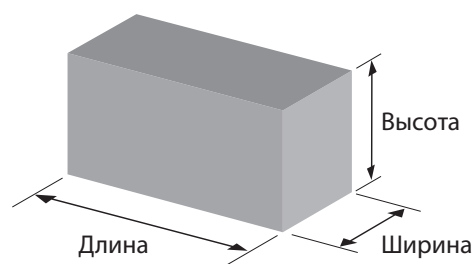

Диаграммы характеристик насосов

