

Фильтр сетчатый из нержавеющей стали серия YS-3000-SS316, ABRA (Китай) DN 1/4"–2", PN 4,0 МПа, Трaб. -60...+200 °С, резьба/резьба

Рабочие среды и применения

Пищевая промышленность, целлюлозная промышленность, нефтехимическая промышленность, холодное водоснабжение (ХВС), горячее водоснабжение (ГВС), теплоснабжение с любым стандартным теплоносителем (включая антифризы), паровые системы (паровые линии, паропроводы), конденсатные линии, технологическое водоснабжение, газопроводы нейтральных и инертных газов, включая природный (натуральный) газ, водоподготовка и водозабор, транспортировка минеральных и синтетических масел и т.д.


Технические характеристики

Условный диаметр	8-50мм
Максимальная температура	200 °С
Условное давление	4,0 МПа
Присоединение	резьбовое
Установка	горизонтально (сеткой вниз)

Спецификация


	Наименование	Материал
1	Корпус	Нержавеющая сталь AISI 316
2	Сетка	
4	Крышка фильтра	
3	Прокладка крышки фильтра	PTFE

Диаграмма Давление / Температура

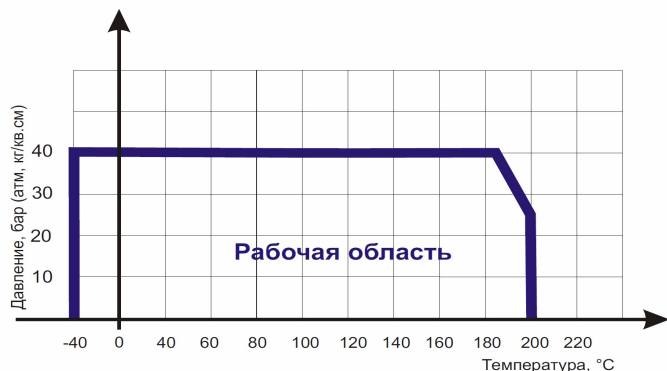

Код для заказа#

Ду	YS-3016-D	
	Маркировка	Код для заказа#
1/4"	YS-3000-SS316008	X34.77T4.11S5
3/8"	YS-3000-SS316010	X34.77T4.21S5
1/2"	YS-3000-SS316015	X34.77T4.31S5
3/4"	YS-3000-SS316020	X34.77T4.41S5
1"	YS-3000-SS316025	X34.77T4.51S5
1 1/4"	YS-3000-SS316032	X34.77T4.61S5
1 1/2"	YS-3000-SS316040	X34.77T4.71S5
2"	YS-3000-SS316050	X34.77T4.81S5

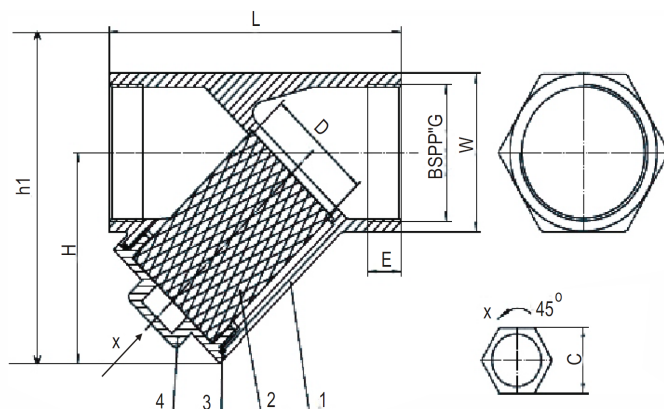

Габаритные размеры, вес и Kv. Размеры в мм

G"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
L, мм	55			69	79	95	112	130
H, мм	38,5			44,5	53	65	72	86
h1, мм	52			61	72	89	100	120
W, мм	26			31,5	38	47,5	55	67
E, мм	12			15		16	18	
D, мм	13			17	22	30	36	47
X, мм	17				21			
Размер отверстия в сетке, мм	0,6							
Kv м³/ч	0,95	1,43	2,7	5,1	11,3	17,2	23	46,8
Вес, кг	0,280	0,280	0,233	0,336	0,589	0,880	1,080	1,631

Габаритные размеры прокладки фильтра

Ду	Двнеш x Двнутр x Толщ. (мм)
8-15	24 x 21 x 1,5мм
20	31 x 27 x 1,5 мм
25	37 x 33 x 1,5 мм
32	45 x 41 x 1,5 мм
40	52 x 47 x 1,5 мм
50	64 x 59 x 1,5 мм