

Клиновая задвижка с обрезиненным клином ГРАНАР KR15, АДЛ (Россия). DN 50–300 мм, PN 1,0–1,6 МПа, ISO фланец, электропривод AUMA SA

Применение


Для трубопроводов, транспортирующих холодную, горячую воду, нейтральные среды в системах пожаротушения.


Технические характеристики

Максимально допустимое давление	1,0–1,6 МПа
Максимально допустимая температура	+120 °С
Присоединение	фланцевое

Спецификация

1. Корпус	Высокопрочный чугун GGG40
2. Клин	GGG40/EPDM
3. Гайка штока	Бронза
4. Шток	Нержавеющая сталь 20 x 13
5. Крышка	GGG40
6. Уплотнительное кольцо штока 1	EPDM
7. Уплотнение штока	Нейлон
8. Уплотненное кольцо	EPDM
9. Уплотнительное кольцо штока 2	EPDM
10. Втулка	Нейлон
11. Фланец под привод	GGG40
12. Пыльник	Нейлон
13. Болт	Сталь
14. Прокладка крышки	EPDM

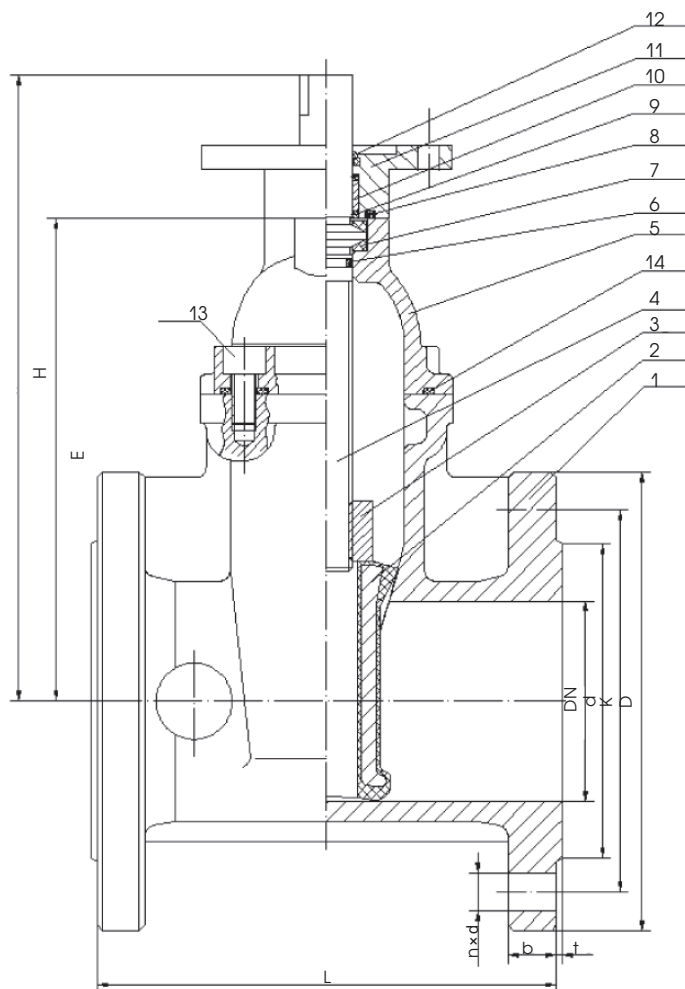

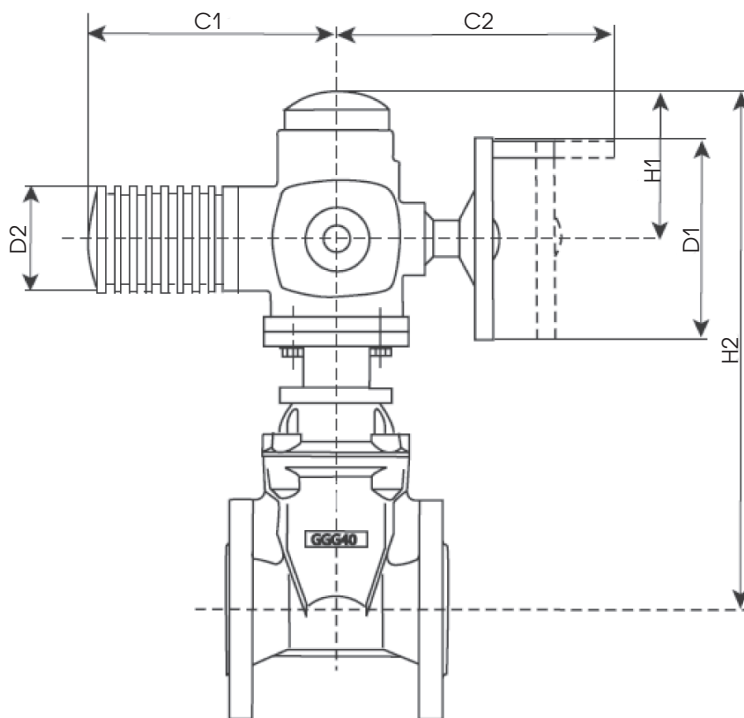
Исполнение с электроприводом
Габаритные размеры

DN, (мм)	Размеры, (мм)															
	L	d	D	E	K	n x d	b	t	H	H1	H2	H3	D1	D2	C1	C2
50	150	98	165	160	125	4 x 19	19	3	241	210	479	297	160	101	265	249
65	170	118	185	182	145	4 x 19	19	3	263	210	501	319	160	101	265	249
80	180	133	200	212	160	8 x 19	19	3	293	210	531	349	160	101	265	249
100	190	153	220	246	180	8 x 19	19	3	327	210	567	383	200	121	283	254
125	200	183	250	317	210	8 x 19	19	3	402	226	652	453	315	153	389	336
150	210	209	285	330	240	8 x 19	19	3	415	226	665	466	315	153	389	336
200	230	264	340	410	295	12 x 23	20	3	495	226	745	546	315	153	389	336
250	250	319	405	496	355	12 x 28	22	3	586	226	832	633	400	153	389	339
300	270	367	460	620	410	12 x 28	24,5	4	710	226	956	757	400	153	389	339

Параметры, код для заказа* (код указан для задвижки с установленным электроприводом)

Код для заказа* (PN 1,6)	DN, (мм)	ISO- фланец	Привод 3*380В	Момент, (Нм)	Вес, (кг)
A38.33E2.8535	50	F10	SA 07.6	60	32
A38.33E2.9535	65	F10	SA 07.6	60	35
A38.33E2.10535	80	F10	SA 07.6	60	43
A38.33E2.11535	100	F10	SA 10.2	120	50
A38.33E2.12535	125	F14	SA 14.2	120	82
A38.33E2.13535	150	F14	SA 14.2	120	93
A38.33E2.14535	200	F14	SA 14.2	250	115
A38.33E2.15535	250	F14	SA 14.6	500	157
A38.33E2.16535	300	F14	SA 14.6	500	210

Примечание: фланцевое присоединение согласно стандарту DIN 2501 (DIN 2633 на PN 1,6 МПа) / EN1092-2. Возможно использование ответных фланцев российского производства согласно ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12821-80 на PN 1,6 МПа.