ПОГРУЖНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ КСН



ГРАНПАМП

Насосы серии КСН

Маркировка

КСН	м	65	–	15	–	10	–	1,1	–	Р	–	П
1		2		3		4		5		6		7		8

1 | **Серия насоса**

2 | **Тип электродвигателя**

м	Однофазный
-	Трехфазный

3 | **Диаметр выходного патрубка, (мм)**

4 | **Номинальный расход, (м³/ч)**

5 | **Номинальный напор, (м)**

6 | **Мощность, (кВт)**

7

Р	Резьбовое присоединение (0,25–2,2 кВт)
-	Присоединение под шланг

8

П	С поплавковым выключателем
-	Без поплавкового выключателя

Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без уведомления

ПОГРУЖНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ КСН

Насосы серии КСН

Погружной насос для сточных вод.

Области применения

- Дренажные системы городских очистных сооружений;
- Дренажные системы жилых районов;
- Городские проекты;
- Осушение заболоченных участков и полив полей в сельском хозяйстве.

Спецификация

№	Деталь	Материал
01	Рукоять	Сталь
02	Верхняя крышка	Серый чугун
03	Конденсатор	
04	Тепловая защита	
05	Верхняя крышка подшипника	Чугун
06	Подшипник	
07	Статор	Медь
08	Ротор	Сталь 304/2Cr13
09	Подшипник	
10	Корпус двигателя	Чугун
11	Опора подшипника	Чугун
12	Корпус насоса	Чугун
13	Рабочее колесо	Чугун
14	Основание	Чугун
15	Кабель	
16	Механическое уплотнение	SiC-SiC/ Car/Cer (<7.5 kW); SiC-SiC/SiC-SiC (>7.5 kW)
17	Сальник	
18	Место присоединения	Чугун
19	Клеммная коробка	Чугун
20	Опора уплотнения	Чугун
21	Соединительная клемма	

Технические данные

- Макс, глубина погружения: 10м.
- Длина кабеля: 10м (до 30 кВт), 8м (30-45 кВт)
- Макс. температура жидкости: +40°С.
- Значение PH жидкости: 6–10.
- Максимальная плотность жидкости: 1.3x103 кг/м3.
- Максимальный размер частиц: 20–80 мм.
- Поплавковый выключатель: однофазный.
- Электродвигатель:
  - медная обмотка;
  - класс изоляции: B (0.15-5.5 кВт-2P), F (7.5-2P/5.5-45кВт-4P);
  - класс защиты: IPX8;
  - защита двигателя: 0.75-7.5кВт-2P, 5.5-7.5кВт-4P.



0.25–4 кВт
модель с прямоугольным фланцем




Резьбовое присоединение




5.5–22 кВт



30-45 кВт

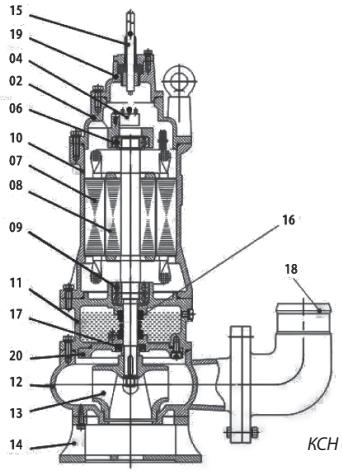

КСН 0,75-7,5 кВт

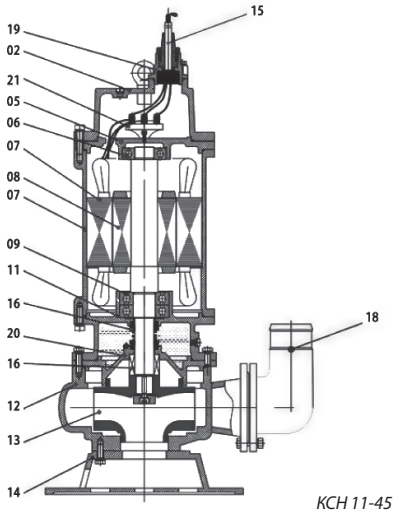

КСН 11-45 кВт

Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без уведомления

ПОГРУЖНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ КСН

Таблица характеристик


Модель	Напряжение, (В)	Частота вращения, (об./мин)	Макс. Расход, ($м^3$/ч)	Макс. Напор, (м)	Мощность электродвигателя		Напорный патрубок (дюйм)	Направляющий аксессуар	Макс. размер включений, (мм)	Вес нетто, (кг)	Вес брутто, (кг)	Размеры упаковки, (мм)
					кВт	л.с.						
КСН 50-4-6-0.18	380	2900	12	7	0.18	0.25	2"	50-50	20	11.2	13.5	414x264x195
КСН 50-4-6-0.18 (П)	220	2900	12	7	0.18	0.25	2"	50-50	20	11.2	13.7	414x264x195
КСН 50-5-7-0.25	380	2900	14	8	0.25	0.33	2"	50-50	20	15.3	22.9	579x235x224
КСНм 50-5-7-0.25(П)	220	2900	14	8	0.25	0.33	2"	50-50	20	16	23.6	579x235x224
КСН 50-7-7-0.37	380	2900	15	10	0.37	0.55	2"	50-50	20	15.4	23.1	579x235x224
КСНм 50-7-7-0.37(П)	220	2900	15	10	0.37	0.55	2"	50-50	20	16.1	23.6	579x235x224
КСН 50-6-12-0.55	380	2900	19	15	0.55	0.75	2"	50-50	20	16.5	24.1	579x235x224
КСНм 50-6-12-0.55(П)	220	2900	19	15	0.55	0.75	2"	50-50	20	16.7	24.3	579x235x224
КСН 50-6-16-0.75	380	2900	22	19	0.75	1	2"	50-50	20	17.2	24.8	579x235x224
КСНм 50-6-16-0.7(П)	220	2900	22	19	0.75	1	2"	50-50	20	17.7	25.3	579x235x224
КСН 50-10-10 0.75	380	2900	19	15	0.75	1	2"	50-50	20	17	24.6	579x235x224
КСНм 50-10-10- 0.75(П)	220	2900	19	15	0.75	1	2"	50-50	20	17.5	25.1	579x235x261
КСН 50-10-16-1.1	380	2900	30	19	1.1	1.5	2"	50-50	25	29.9	38.6	586x269x264
КСНм 50-10-16-1.1(П)	220	2900	30	19	1.1	1.5	2"	50-50	25	25.6	34.4	586x269x261
КСН 50-15-10-1.1	380	2900	27	12.5	1.1	1.5	2"	50-50	25	29.5	33.9	586x269x261
КСНм50-15-10-1.1(П)	220	2900	27	12.5	1.1	1.5	2"	50-50	25	25.2	31.9	586x269x261
КСН 65-15-10-1.1	380	2900	31.5	13	1.1	1.5	2 1/2"	65-65	25	36.2	48	735x275x340
КСНм 65-15-10-1.1(П)	220	2900	31.5	13	1.1	1.5	2 1/2"	65-65	25	38.6	50.5	735x275x340
КСН 50-10-20-1.5	380	2900	33	21.5	1.5	2	2"	50-50	25	24.3	33.1	586x269x261
КСНм 50-10-20-1.5(П)	220	2900	33	21.6	1.5	2	2"	50-50	25	25.8	34.6	646x269x261
КСН 50-15-15-1.5	380	2900	32	18.5	1.5	2	2"	50-50	25	24	32.7	586x269x264
КСНм 50-15-15-1.5(П)	220	2900	32	18.5	1.5	2	2"	50-50	25	25.7	34.5	646x269x261
КСН 65-15-15-1.5	380	2900	39.7	20	1.5	2	2 1/2"	65-65	25	26.3	35.1	544x269x244
КСНм 65-15-15-1.5	220	2900	39.7	20	1.5	2	2 1/2"	65-65	25	30.1	38.8	604x269x261
КСН 50-15-20-2.2	380	2900	36	24	2.2	3	2"	50-50	20	30.1	38.8	646x269x264
КСН 65-15-20-2.2	380	2900	41.6	24.6	2.2	3	2 1/2"	65-65	25	30.7	39.6	604x269x244
КСН 80-40-9-2.2	380	2900	63	17	2.2	3	3"	80-80	30	31.2	44.9	876x269x261
КСН 50-18-25-3	380	2900	42	29	3	4	2"	50-50	20	43.4	53	784x324x289
КСН 65-25-22-3	380	2900	50	29	3	4	2 1/2"	65-65	25	44	55.8	784x324x289
КСН 80-40-13-3	380	2900	70	20	3	4	3"	80-80	30	44.8	58.7	784x324x289
КСН 100-60-9-3	380	2900	75	16	3	4	4"	100-100	30	46.8	63.3	784x324x289
КСН 50-18-32-4	380	2900	45	36	4	5.5	2"	50-50	20	46.2	55.7	784x324x289
КСН 65-25-28-4	380	2900	51	31.5	4	5.5	2 1/2"	65-65	25	46.8	58.5	784x324x289
КСН 80-40-18-4	380	2900	79	21	4	5.5	3"	80-80	30	47.4	61.3	784x324x289
КСН 100-60-13-4	380	2900	85	20	4	5.5	4'	100-100	30	49.6	66.1	784x324x289
КСН 50-15-40-5.5	380	2900	30	44	5.5	7.5	2"	50-50	20	94	113	430x360x1032
КСН 80-30-30-5.5	380	2900	70	35	5.5	7.5	3"	80-80	30	93	112	954x404x437
КСН 80-50-15-5.5/4	380	2900	100	25	5.5	7.5	3'	80-80	33	145	173	550x450x1127
КСН 100-45-22-5.5	380	2900	100	28	5.5	7.5	4'	100-100	30	93	112.1	954x404x437
КСН 100-65-15-5.5/4	380	1450	120	18	5.5	7.5	4"	100-100	55	145	173	1154x549x532
КСН 150-110-10-5.5/4	380	1450	260	12	5.5	7.5	6"	150-150	75	155	183.1	1154x549x532
КСН 50-20-45-7.5	380	2900	45	50	7.5	10	2"	50-50	20	108	125	1054x399x439
КСН 80-30-36-7.5	380	2900	75	41	7.5	10	3"	80-80	30	109	127	1054x399x439
КСН 100-65-22-7.5	380	2900	108	31	7.5	10	4'	100-100	35	118	137.1	1059x414x469
КСН 150-100-10-7.5	380	2900	150	20	7.5	10	6"	150-150	35	120	139.1	1059x414x469
КСН 80-45-22-7.5/4	380	1450	80	26	7.5	10	3"	80-80	30	150	166.8	1127x550x450
КСН 100-100-15-7.5/4	380	1450	140	21	7.5	10	4'	100-100	55	150	178.1	1154x549x532
КСН 150-150-10-7.5/4	380	1450	300	16	7.5	10	6"	150-150	75	160	188.1	1154x549x532
КСН 50-20-55-11	380	2900	45	60.5	11	15	2"	50-50	25	136	156	1040x420x477
КСН 50-30-50-11	380	2900	45	60.5	11	15	2"	50-50	25	136	156	1040x420x477
КСН 80-45-40-11	380	2900	60	50.5	11	15	3"	80-80	30	131	151	1040x420x477
КСН 80-70-30-11	380	2900	100	40.5	11	15	3"	80-80	30	137	157	1040x420x477
КСН 100-80-26-11	380	2900	120	42	11	15	4"	100-100	35	132	152	1040x420x477
КСН 100-100-25-11/4	380	1450	220	31	11	15	4"	100-100	50	252	274	616x520x1388
КСН 150-120-18-11	380	2900	160	30	11	15	6"	150-150	55	137	157	1040x420x477
КСН 150-180-11-11/4	380	1450	260	24	11	15	6"	150-150	60	264	286	616x520x1388
КСН 200-300-7-11/4	380	1450	450	17	11	15	8"	200-200	70	285	314	716x620x1488
КСН 200-400-5-11/4	380	1450	470	18	11	15	8"	200-200	55	285	314	716x620x1488
КСН 50-20-70-15	380	2900	45	75.5	15	20	2"	50-50	25	150	170	1040x420x477
КСН 50-30-65-15	380	2900	45	75.5	15	20	2"	50-50	25	150	170	1040x420x477
КСН 80-70-40-15	380	2900	100	49.5	15	20	3"	80-80	30	149	169	1040x420x477
КСН 100-100-30-15/4	380	1450	220	36	15	20	4"	100-100	50	273	295	616x520x1388
КСН 150-200-15-15/4	380	1450	290	29	15	20	6"	150-150	60	285	307	616x520x1388
КСН 200-250-11-15/4	380	1450	490	21	15	20	8"	200-200	70	305.5	334.5	716x620x1488
КСН 200-400-8-15/4	380	1450	525	19	15	20	8"	200-200	55	304.5	334.5	716x620x1488
КСН 50-20-80-18.5	380	2900	45	85.5	18.5	22	2"	50-50	25	217.5	242.5	1240x460x500
КСН 50-30-75-18.5	380	2900	45	85.5	18.5	22	2"	50-50	25	217.5	242.5	1240x460x500
КСН 80-70-50-18.5	380	2900	100	58.5	18.5	22	3"	80-80	30	212.5	237.5	1240x460x500
КСН 100-100-33-18.5/4	380	1450	220	39	18.5	25	4'	100-100	50	298	320	616x520x1388
КСН 150-150-25-18.5/4	380	1450	300	32	18.5	25	6"	150-150	60	305.5	327.5	616x520x1388
КСН 200-400-10-18.5/4	380	1450	525	22	18.5	22	8"	200-200	55	325.5	354.5	746x620x1488
КСН 250-600-6-18.5/4	380	1450	750	18	18.5	22	10"	250-250	75	354	383	746x620x1488
КСН 50-20-90-22	380	2900	45	94	22	30	2"	50-50	25	225	250	1240x460x500
КСН 50-30-85-22	380	2900	45	94	22	30	2"	50-50	25	225	250	1240x460x500
КСН 80-70-55-22	380	2900	100	63	22	30	3"	80-80	30	219	244	1240x460x500
КСН 100-100-36-22/4	380	1450	220	42	22	30	4"	100-100	50	293	315	616x520x1388
КСН 150-150-30-22/4	380	1450	330	39	22	30	6"	150-150	60	312	334	616x520x1388

Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без уведомления


ПОГРУЖНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ КСН

Таблица характеристик

Модель	Напряжение, (В)	Частота вращения, (об./мин)	Макс. Расход, ($м^3$/ч)	Макс. Напор, (м)	Мощность электродвигателя		Напорный патрубок (дюйм)	Направляющий аксессуар	Макс. размер включений, (мм)	Вес нетто, (кг)	Вес брутто, (кг)	Размеры упаковки, (мм)
					кВт	л.с.						
КСН 200-300-17-22/4	380	1450	550	27	22	30	8"	200-200	70	331.5	360.5	716x620x1488
КСН 200-400-13-22/4	380	1450	525	24.5	22	30	8"	200-200	55	331.5	360.5	716x620x1488
КСН 250-600-7-22/4	380	1450	800	22	22	30	10"	250-250	85	360	389	716x620x1488
КСН 150-150-34-30/4	380	1450	310	45	30	40	6"	150-150	55	497	519	780x600x1430
КСН 200-300-21-30/4	380	1450	570	33	30	40	8"	200-200	80	519	541	820x620x1470
КСН 250-500-14-30/4	380	1450	860	27	30	40	10"	250-250	85	512	535	780x650x1490
КСН 300-800-8-30/4	380	1450	1040	22	30	50	12"	300-300	90	557	581	860x720x1540
КСН 150-150-40-37/4	380	1450	330	50	37	50	6"	150-150	55	557	579	780x600x1480
КСН 200-300-25-37/4	380	1450	620	39	37	50	8"	200-200	80	576	598	820x620x1520
КСН 250-500-18-37/4	380	1450	930	30	37	50	10"	250-250	85	570	593	780x650x1540
КСН 300-800-11-37/4	380	1450	1060	25	37	50	12"	300-300	90	614	638	860x720x1590
КСН 200-300-30-45/4	380	1450	660	43	45	60	8"	200-200	80	612	634	820x620x1520
КСН 250-500-21-45/4	380	1450	950	34	45	60	10"	250-250	85	606	629	780x650x1540
КСН 300-800-14-45/4	380	1450	1080	28	45	60	12"	300-300	90	650	674	860x720x1590

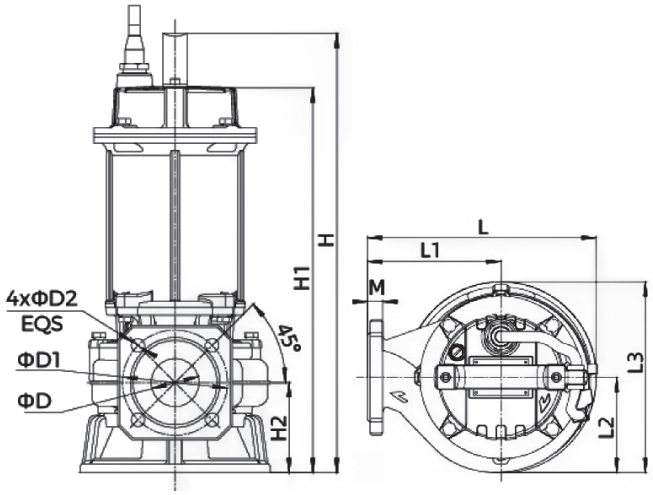

Однофазное исполнение

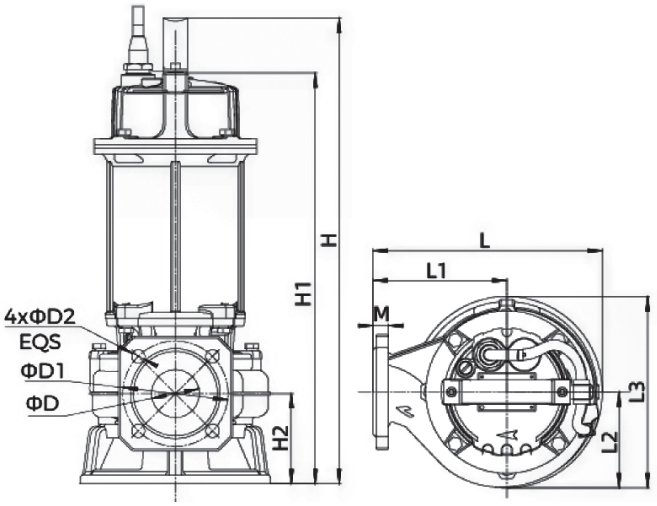

Трехфазное исполнение


Размеры

Модель	L	L1	L2	L3	M	H	H1	H2	D	D1	D2
КСН 50-5-7-0.25	214	120	99	187	16	422	374	81	50	110	14
КСН 50-5-7-0.25(П)	214	120	99	187	16	422	374	81	50	110	14
КСН 50-7-7-0.37	214	120	99	187	16	422	374	81	50	110	14
КСН 50-7-7-0.37(П)	214	120	99	187	16	422	374	81	50	110	14
КСН 50-6-12-0.55	214	120	99	187	16	422	374	81	50	110	14
КСН 50-6-12-0.55(П)	214	120	99	187	16	422	374	81	50	110	14
КСН 50-6-16-0.75	214	120	99	187	16	422	374	81	50	110	14
КСН 50-6-16-0.75(П)	214	120	99	187	16	422	374	81	50	110	14
КСН 50-10-10-0.75	214	120	99	187	16	422	374	81	50	110	14
КСН 50-10-10-0.75(П)	214	120	99	187	16	422	374	81	50	110	14
КСН 50-10-16-1.1	240	140	99	200	16	459.5	402	94.5	65	130	14
КСН 50-10-16-1.1(П)	240	140	99	200	16	487.5	429.5	94.5	65	130	14
КСН 50-15-10-1.1	240	140	99	200	16	462	402	94.5	50	110	14
КСН 50-15-10-1.1(П)	240	140	99	200	16	490	429.5	94.5	50	110	14
КСН 65-15-10-1.1	240	140	99	200	16	459.5	404.5	97	50	110	14
КСН 65-15-10-1.1(П)	240	140	99	200	16	523	432	97	50	110	14
КСН 50-10-20-1.5	240	140	99	200	16	459.5	402	94.5	50	110	14

Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без уведомления

ПОГРУЖНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ КСН

Размеры											
Модель	L	L1	L2	L3	M	H	H1	H2	D	D1	D2
КСН 50-10-20-1.5(П)	240	140	99	200	16	523	465.5	94.5	65	130	14
КСН 50-15-15-1.5	240	140	99	200	16	459.5	402	94.5	65	130	14
КСН 50-15.15-1.5(П)	240	140	99	200	16	523	465.5	94.5	50	110	14
КСН 65-15-15-1.5	240	140	99	200	16	462	404.5	97	65	130	14
КСН 65-15-15-1.5(П)	240	140	99	200	16	526	468	97	80	150	14
КСН 50-15-20-2.2	240	140	99	200	16	495.5	438	94.5	50	110	14
КСН 65-15-20-2.2	240	140	99	200	16	498	440.5	97	65	130	14
КСН 80-40-9-2.2	240	140	103	203	18	515.5	458	106.5	80	150	19
КСН 50-18-25-3	289	170	121.5	240	16	530	484	109.5	50	110	14
КСН 65-25-22-3	289	170	121.5	240	16	530	484	109.5	65	130	14
КСН 80-40-13-3	289	170	123	242	18	553	507	121.5	80	150	19
КСН 100-60-9-3	303	180	135	254	18	557	511	125.5	100	170	19
КСН 50-18-32-4	289	170	121.5	240	16	530	484	109.5	50	110	14
КСН 65-25-28-4	289	170	121.5	240	16	530	484	109.5	65	130	14
КСН 80-40-18-4	289	170	123	242	16	553	507	121.5	80	150	19
КСН 100-60-13-4	303	180	135	254	18	557	511	125.5	100	170	19

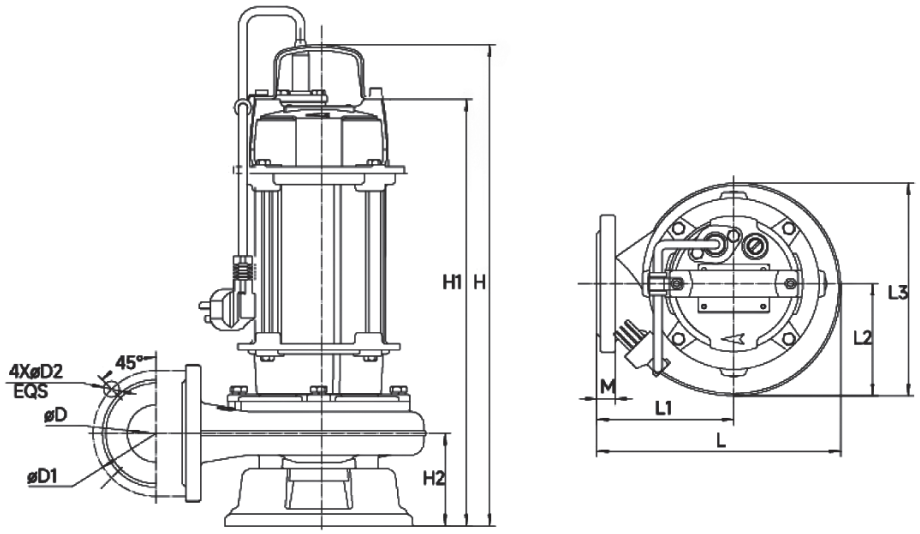

Размеры												
Модель	L1	L2	L3	L4	M	H	H1	W1	W2	ФD	ФD1	N-ФD2
КСН 50-15-40-5.5	335	310	155	200	20	767	144	584	221	50	110	4-Ф14
КСН 80-30-30-5.5	355	310	155	200	18	773	142	602	225	80	150	4-Ф19
КСН 100-45-22-5.5	355	310	155	200	18	780	143	609	234	100	170	4-Ф19
КСН 50-20-45-7.5	335	310	155	200	20	809	144	626	221	50	110	4-Ф14
КСН 80-30-36-7.5	355	310	155	200	18	812	142	640	225	80	150	4-Ф19
КСН 100-65-22-7.5	355	310	155	200	18	820	143	639	234	100	170	4-Ф19
КСН 150-100-10-7.5	365	317	162	210	20	841	154	660	241	150	225	8-Ф19
КСН 50-20-55-11	372	304	158	220	20	854	166	239	697	50	110	4-Ф14
КСН 50-30-50-11	372	304	158	220	20	854	166	239	697	50	110	4-Ф14
КСН 80-45-40-11	343	278	143	200	18	842	141	225	685	80	150	4-Ф19
КСН 80-70-30-11	377	314	167	220	22	861	157	246	714	80	150	4-Ф19
КСН 100-80-26-11	343	285	150	200	18	849	143	234	639	100	170	4-Ф19
КСН 150-120-18-11	353	300	162	210	20	870	153	255	713	150	225	8-Ф19
КСН 50-20-70-15	372	304	158	220	20	894	166	239	737	50	110	4-Ф14
КСН 50-30-65-15	372	304	158	220	20	894	166	239	737	50	110	4-Ф14
КСН 80-70-40-15	377	314	167	220	22	901	157	246	754	80	150	4-Ф19
КСН 80-50-15-5.5/4	467	373	172	280	22	880	203	706	285	80	150	4-Ф19
КСН 100-65-15-5.5/4	467	373	200	280	18	903	221	722	295	100	170	4-Ф19
КСН 150-110-10-5.5/4	495	387	217	300	20	940	240	756	330	150	225	8-Ф19
КСН 80-45-22-7.5/4	467	373	172	280	22	880	203	706	285	80	150	4-Ф19
КСН 100-100-15-7.5/4	467	373	200	280	18	903	221	722	295	100	170	4-Ф19
КСН 150-150-10-7.5/4	495	387	217	300	20	940	240	756	330	150	225	8-Ф19

Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без уведомления


ПОГРУЖНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ КСН

Размеры												
Модель	L1	L2	L3	L4	M	H	H1	W1	W2	ΦD	ΦD1	N-ΦD2
КСН 100-100-25-11/4	550	460	230	320	28	1117	240	758	361	100	180	8-Φ19
КСН 150-180-11-11/4	565	466	209	335	30	1143	251	784	251	150	240	8-Φ23
КСН 200-300-7-11/4	623	514	222	370	30	1176	260	818	416	200	295	8-Φ23
КСН 200-400-5-11/4	623	514	222	370	30	1176	260	818	416	200	295	8-Φ23
КСН 100-100-30-15/4	550	460	230	320	28	1162	240	803	361	100	180	8-Φ19
КСН 150-200-15-15/4	565	466	209	335	30	1188	251	829	251	150	240	8-Φ23
КСН 200-250-11-15/4	623	514	222	370	30	1221	260	863	416	200	295	8-Φ23
КСН 200-400-8-15/4	623	514	222	370	30	1221	260	863	416	200	295	8-Φ23
КСН 50-20-80-18.5	419	340	174	250	20	1106	166	254	764	50	165	4-Φ19
КСН 50-30-75-18.5	419	340	174	250	20	1106	166	254	764	50	165	4-Φ19
КСН 80-70-50-18.5	386	333	167	220	22	1111	157	259	769	80	200	8-Φ19
КСН 100-100-33-18.5/4	550	460	230	320	28	1197	240	838	361	100	180	8-Φ19
КСН 150-150-25-18.5/4	565	466	209	335	30	1223	251	864	251	150	240	8-Φ23
КСН 200-300-13-18.5/4	623	514	222	370	30	1256	260	898	416	200	295	8-Φ23
КСН 200-400-10-18.5/4	623	514	222	370	30	1256	260	898	416	200	295	8-Φ23
КСН 250-600-6-18.5/4	666	570	259	400	32	1332	315	974	492	250	350	12-Φ23
КСН 50-20-90-22	386	333	174	250	20	1111	166	254	764	50	165	4-Φ19
КСН 50-30-85-22	419	340	174	250	20	1106	166	254	764	50	165	4-Φ19
КСН 80-70-55-22	419	340	167	220	22	1106	157	259	769	80	200	8-Φ19
КСН 100-100-36-22/4	550	460	230	320	28	1197	240	838	361	100	180	8-Φ19
КСН 150-150-30-22/4	565	466	209	335	30	1223	251	864	251	150	240	8-Φ23
КСН 200-300-17-22/4	623	514	222	370	30	1256	260	898	416	200	295	8-Φ23
КСН 200-400-13-22/4	623	514	222	370	30	1256	260	898	416	200	295	8-Φ23
КСН 250-600-7-22/4	666	570	259	400	32	1332	315	974	492	250	350	12-Φ23
КСН 150-150-34-30/4	652	553	270	380	30	1200	250	855	340	150	240	8-Φ22
КСН 200-300-21-30/4	676	578	270	390	30	1240	270	895	380	200	295	8-Φ22
КСН 250-500-14-30/4	710	602	270	410	32	1265	275	920	400	250	350	12-Φ22
КСН 300-800-8-30/4	820	676	290	480	34	1315	310	970	450	300	400	12-Φ22
КСН 150-150-40-37/4	652	553	270	380	30	1255	250	850	340	150	240	8-Φ22
КСН 200-300-25-37/4	676	578	270	390	30	1295	270	890	380	200	295	8-Φ22
КСН 250-500-18-37/4	710	602	270	410	32	1315	275	910	400	250	350	12-Φ22
КСН 300-800-11-37/4	820	676	290	480	34	1365	310	860	450	300	400	12-Φ22
КСН 200-300-30-45/4	676	578	270	390	30	1295	270	930	380	200	295	8-Φ22
КСН 250-500-21-45/4	710	602	270	410	32	1315	275	950	400	250	350	12-Φ22
КСН 300-800-14-45/4	820	676	290	480	34	1365	310	1000	450	300	400	12-Φ22


Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без уведомления

ПОГРУЖНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ КСН


Диаграммы характеристик насосов

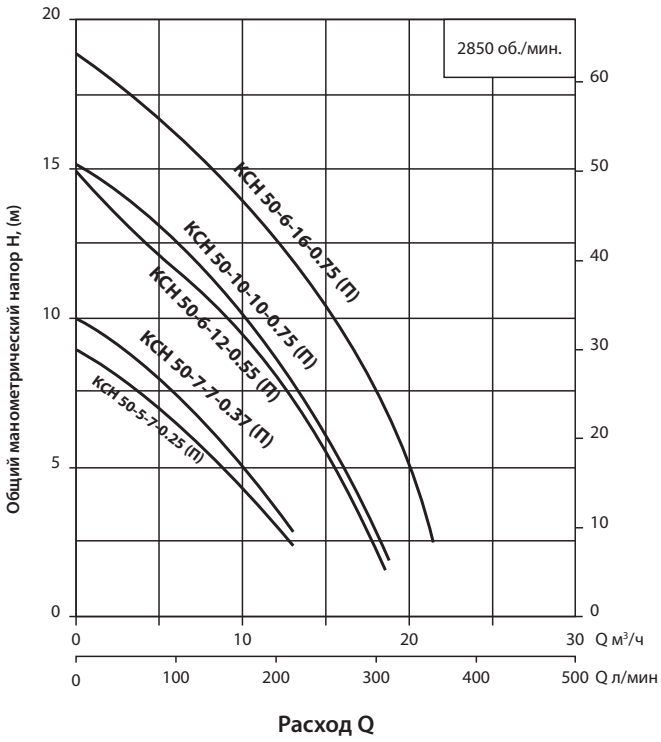


Расход Q

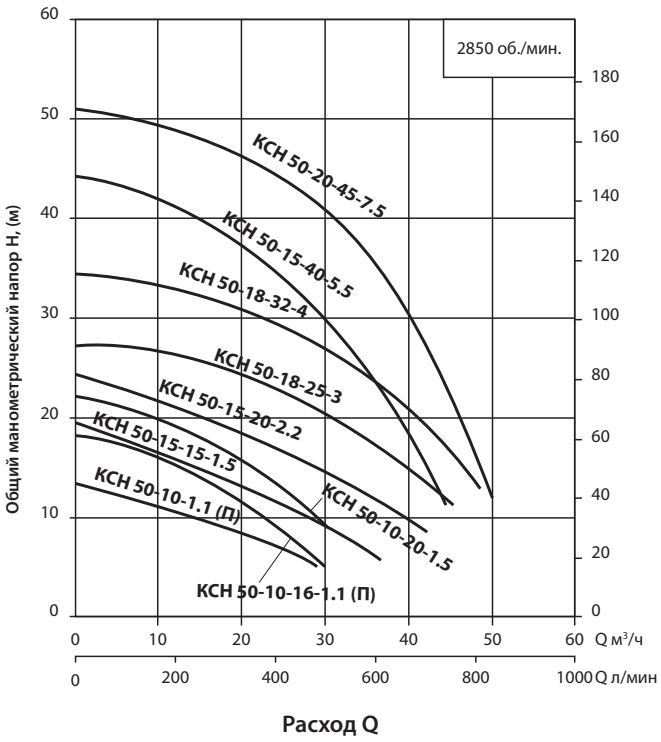

Расход Q

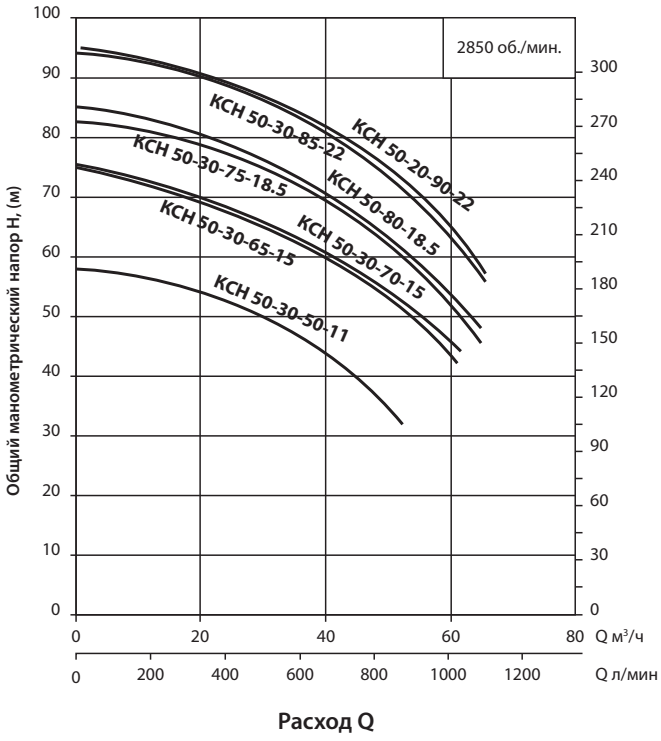

Расход Q

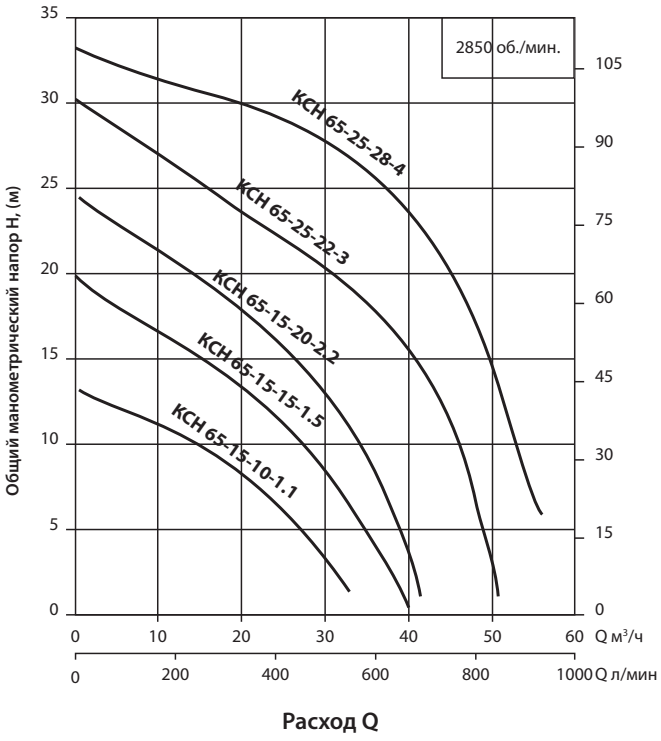



Расход Q


Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без уведомления


ПОГРУЖНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ КСН

Диаграммы характеристик насосов

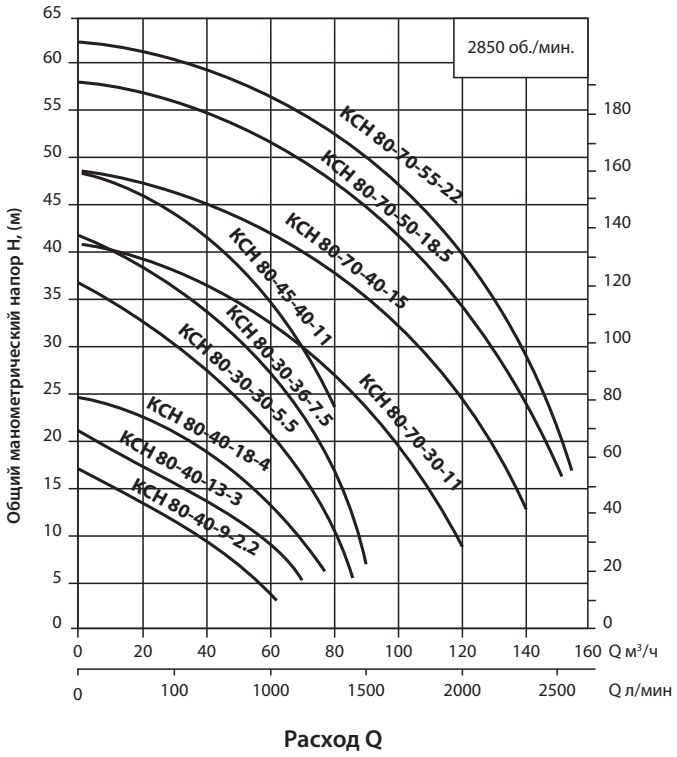

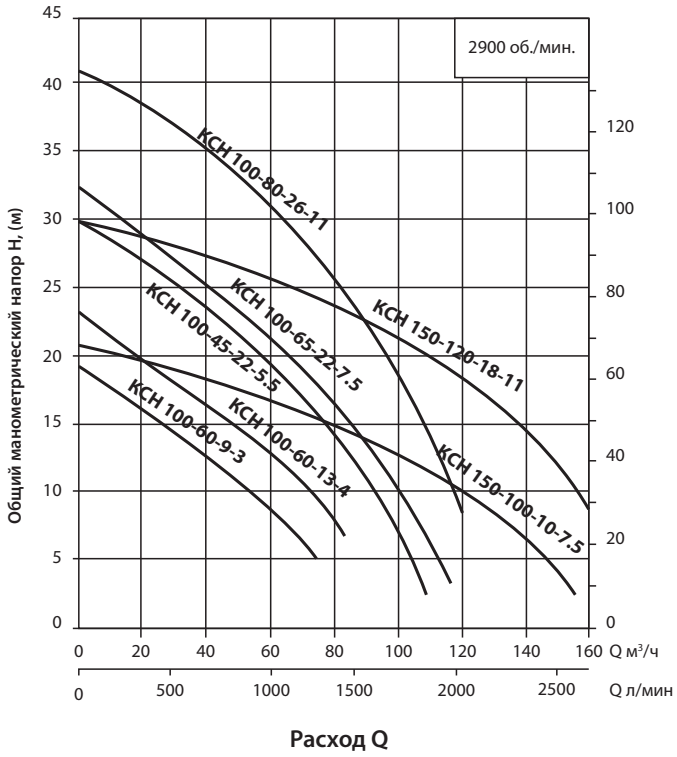

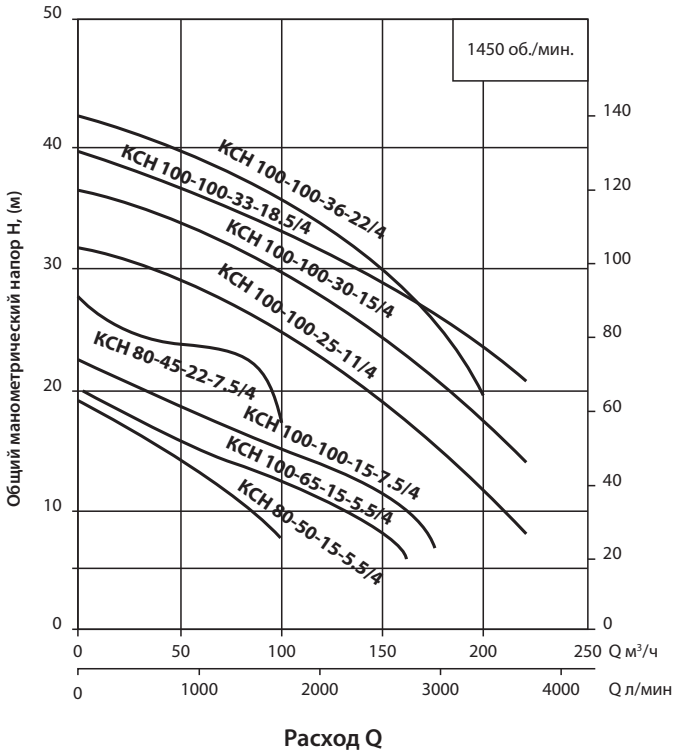


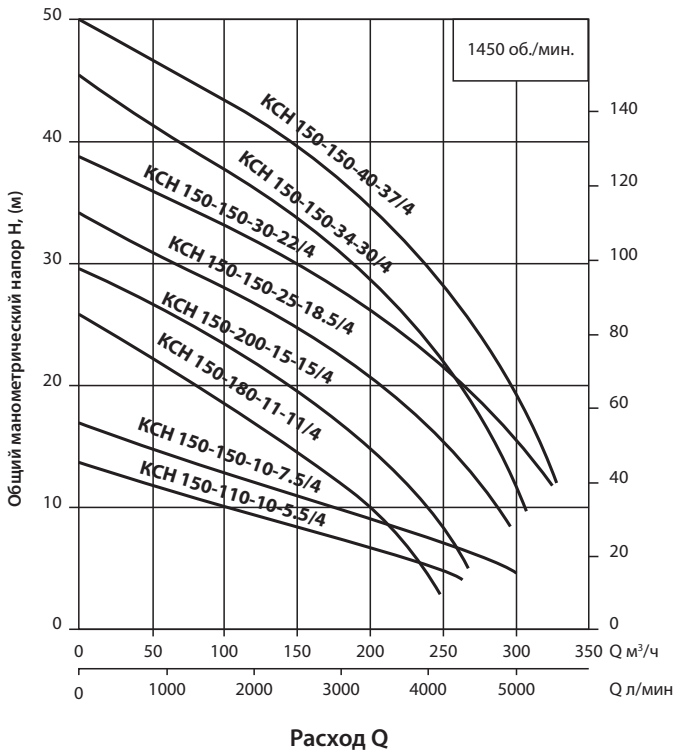


Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без уведомления

ПОГРУЖНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ КСН


Диаграммы характеристик насосов

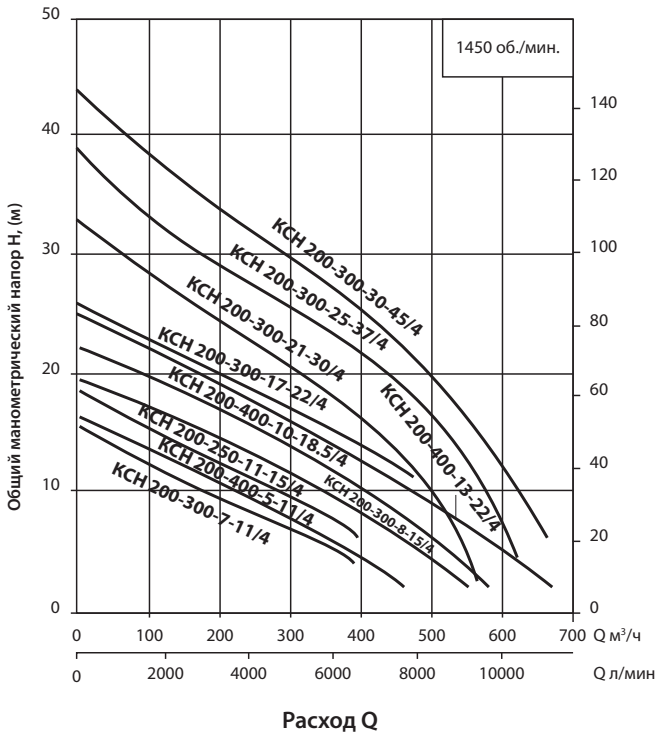

Расход Q

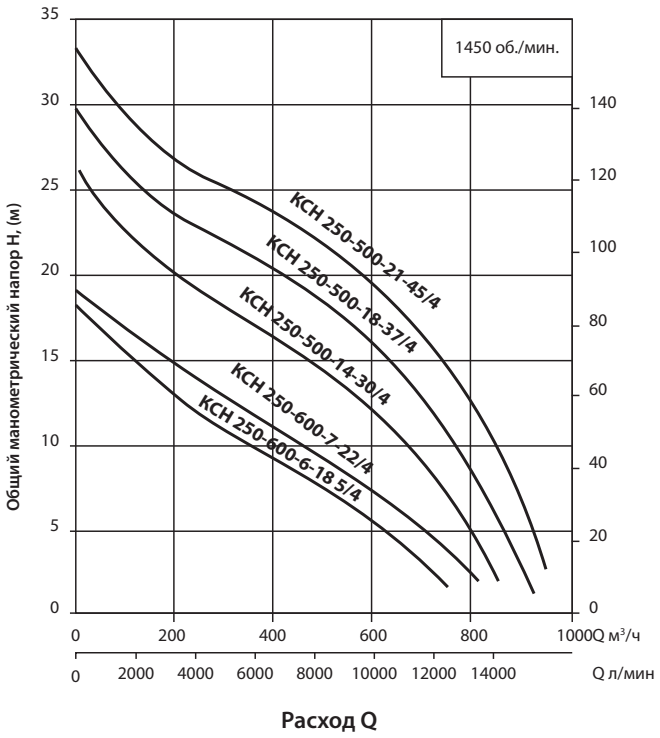

Расход Q

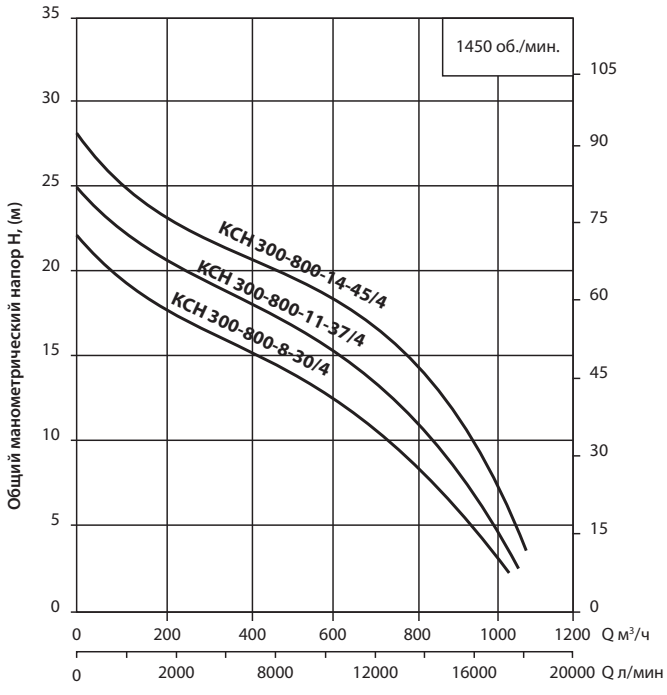

Расход Q

Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без уведомления