ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД КСНП



ГРАНПАМП

Насосы серии КСНП

Маркировка

КСНП	м	65	–	15	–	16	–	1,1
1	2	3		4		5		6

1 | **Серия насоса**

2 | **Тип электродвигателя**

м	Однофазный
-	Трехфазный

3 | **Диаметр выходного патрубка, (мм)**

4 | **Номинальный расход, ($м^3$/ч)**

5 | **Номинальный напор, (м)**

6 | **Мощность, (кВт)**


Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без уведомления

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД КСНП

Насосы КСНП 50-XX-XX-XX

Погружной насос для сточных вод.



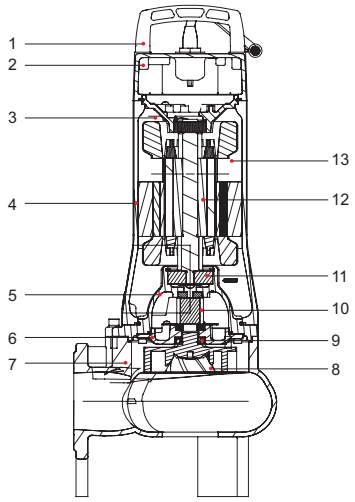

Области применения

- Откачка сточных вод из накопителей, септиков в очистных системах;
- Откачка сточных вод с содержанием волокон, в кожевенных и пищевых производствах;
- Управление стоками, водянные емкости, септики, животноводческие фермы;
- Откачка сточных вод в отелях, ресторанах, школах и других общественных зданиях.

Спецификация

№	Деталь	Материал
1	Ручка	Сталь
2	Верхняя крышка	Серый чугун
3	Верхнее сиденье подшипника	Серый чугун
4	Корпус двигателя	Серый чугун
5	Масляная камера	Серый чугун
6	Крышка гидравлики	Серый чугун
7	Корпус насоса	Серый чугун
8	Рабочее колесо	Серый чугун
9	Масляное уплотнение	
10	Механическое уплотнение	Верхнее: SiC/Car Нижнее: SiC/SiC
11	Подшипник	
12	Ротор	
13	Статор	

Технические данные

- Рабочее колесо VORTEX, применяется для перекачки жидкостей, содержащих включения и длинные волокна.
- Широкие возможности монтажа: шланг, трубопровод, быстроразъемное соединение с направляющими штангами.
- Стандартная комплектация поплавком для однофазных насосов (≤ 1,1 кВт).
- Двойное механическое уплотнение.
- Вал из нержавеющей стали.
- Температура перекачиваемой жидкости: 0–40°C.
- PH перекачиваемой жидкости: 4–10.
- Максимальная глубина погружения: 5 м.

Электродвигатель:

частота/количество полюсов: 50 Гц/2;

класс изоляции: F;

класс защиты: IPX8;

подшипники с консистентной смазкой на весь срок эксплуатации.


Таблица характеристик


Модель		Диаметр напорного патрубка, (мм)	Мощность		Номин. расход м3/ч	Макс. расход м3/ч	Номин. напор, (м)	Макс. напор, (м)	Макс. размер тв. частиц, (мм)
Однофазные	Трехфазные		кВт	Л. с.					
КСНПм 50-9-6-0.55L	КСНП 50-9-6-0.55L	50 (2")	0.55	0.75	9	19	6	9.5	35
КСНПм 50-13.2-4-0.55L	КСНП 50-13.2-4-0.55L	50 (2")	0.55	0.75	13	22	4	6	50
КСНПм50-12-8-0.75L	КСНП 50-12-8-0.75L	50 (2")	0.75	1	12	22.5	8	13	35
КСНПм 50-15-5.5-0.75L	КСНП 50-15-5.5-0.75L	50 (2")	0.75	1	15	27	5.5	9	50

Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без уведомления

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД КСНП

Диаграммы характеристик насосов

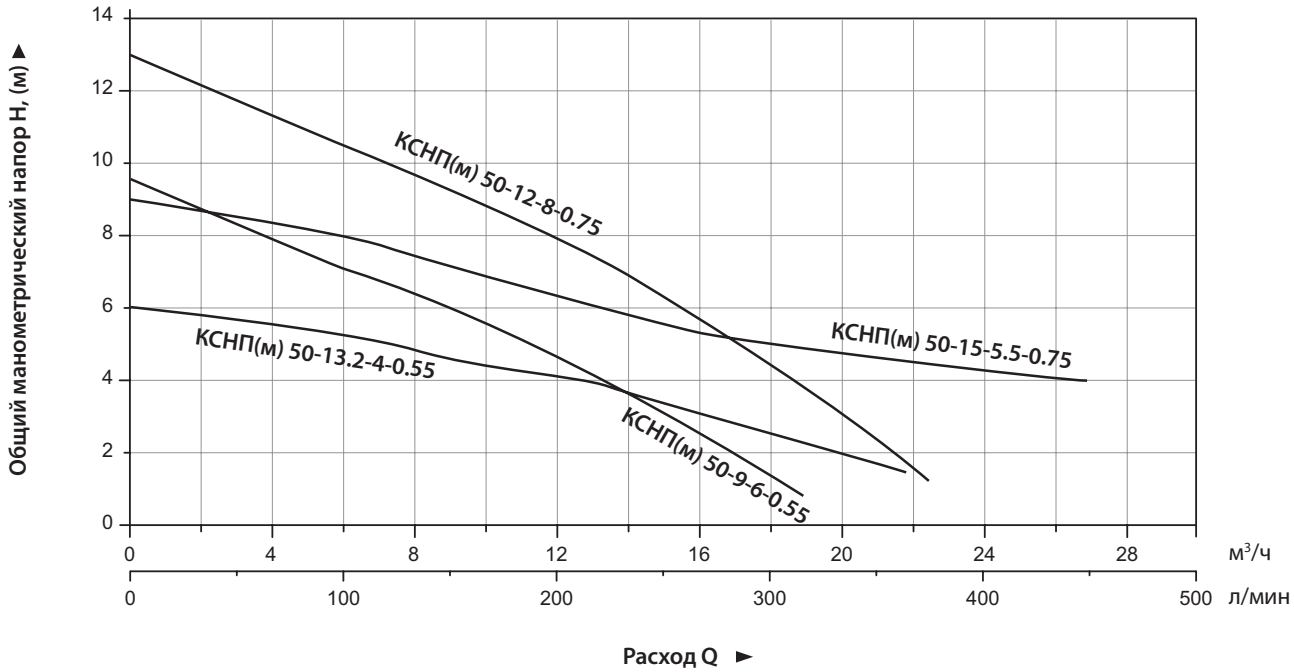

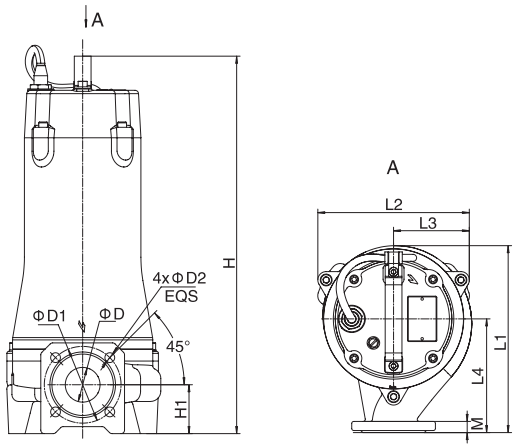


Размеры, (мм)

Модель		L1	L2	L3	L4	H	H1	D	D1	D2	M
Однофазные	Трехфазные										
КНСПм 50-9-6-0.55L	КНСП 50-9-6-0.55L	195	160	80	121	483	64	35	110	14	14
КНСПм 50-13.2-4-0.55L	КНСП 50-13.2-4-0.55L	201	166	86		508	79	50			
КНСПм 50-12-8-0.75L	КНСП 50-12-8-0.75L	195	160	80		483	64	35			
КНСПм 50-15-5.5-0.75L	КНСП 50-15-5.5-0.75L	201	166	86		508	79	50			

Упаковка

Модель		Вес с упаковкой, (кг)		Длина, (мм)	Ширина, (мм)	Высота, (мм)
Однофазные	Трехфазные	1~	3~			
КСНПм 50-9-6-0.55L	КСНП 50-9-6-0.55L	24.6	23.9	746	254	286
КСНПм 50-13.2-4-0.55L	КСНП 50-13.2-4-0.55L	25.1	24.3	746	254	286
КСНПм 50-12-8-0.75L	КСНП 50-12-8-0.75L	25.9	25.2	746	254	286
КСНПм 50-15-5.5-0.75L	КСНП 50-15-5.5-0.75L	26.4	25.6	746	254	286

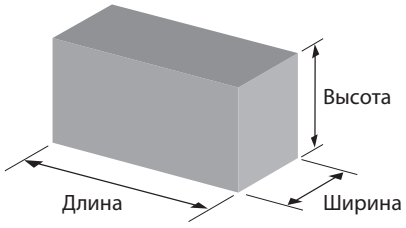

Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без уведомления

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД КСНП

Насосы КСНП 65-XX-XX-XX, КСНП 80-XX-XX-XX

Погружной насос для сточных вод.




Области применения

- Откачка сточных вод из накопителей, септиков в очистных системах;
- Откачка сточных вод с содержанием волокон, в кожевенных и пищевых производствах;
- Управление стоками, водянные емкости, септики, животноводческие фермы;
- Откачка сточных вод в отелях, ресторанах, школах и других общественных зданиях.

Спецификация

№	Деталь	Материал
1	Ручка	Сталь
2	Верхняя крышка	Серый чугун
3	Верхнее сиденье подшипника	Серый чугун
4	Корпус двигателя	Серый чугун
5	Масляная камера	Серый чугун
6	Крышка гидравлики	Серый чугун
7	Корпус насоса	Серый чугун
8	Рабочее колесо	Серый чугун
9	Масляное уплотнение	
10	Механическое уплотнение	Верхнее: SiC/Car Нижнее: SiC/SiC
11	Подшипник	
12	Ротор	
13	Статор	

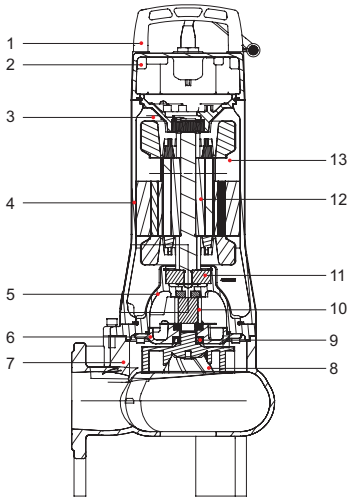

Технические данные

- Рабочее колесо VORTEX, применяется для перекачки жидкостей, содержащих включения и длинные волокна.
- Широкие возможности монтажа: шланг, трубопровод, быстроразъемное соединение с направляющими штангами.
- Двойное механическое уплотнение.
- Вал из нержавеющей стали.
- Температура перекачиваемой жидкости: 0–40 °C.
- PH перекачиваемой жидкости: 4–10.
- Максимальная глубина погружения: 5 м.
- Электродвигатель:

  частота/количество полюсов: 50 Гц/2;

  класс изоляции: F;

  класс защиты: IPX8;


  подшипники с консистентной смазкой на весь срок эксплуатации.


Таблица характеристик

Модель		Диаметр напорного патрубка, (мм)	Мощность		Номин. расход м3/ч	Макс. расход м3/ч	Номин. напор, (м)	Макс. напор, (м)	Макс. размер тв. частиц, (мм)
Однофазные	Трехфазные		кВт	Л. с.					
КСНПм 65-24-8.5-1.5L	КСНП 65-24-8.5-1.5L	65 (2.5")	1.5	2	24	38	8.5	13	55
КСНПм 65-24-12.5-2.2L	КСНП 65-24-12.5-2.2L	65 (2.5")	2.2	3	24	40	12.5	17	55
-	КСНП 65-30-11-3L	65 (2.5")	3	4	30	46	11	18	55
-	КСНП 65-30-16-4L	65 (2.5")	4	5.5	30	54	16	24	55
КСНПм 80-30-4.5-1.5L	КСНП 80-30-4.5-1.5L	80(3")	1.5	2	30	50	4.5	6	76
КСНПм 80-30-7-2.2L	КСНП 80-30-7-2.2L	80(3")	2.2	3	30	45	7	8	76

Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без уведомления

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД КСНП

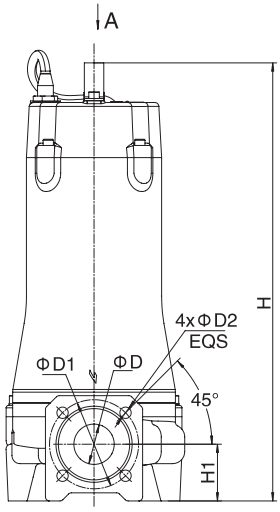




Размеры, (мм)

Модель		L1	L2	L3	L4	H		H1	D	D1	D2	M
Однофазные	Трехфазные					1~	3~					
КСНПм 65-24-8.5-1.5L	КСНП 65-24-8.5-1.5L	266	218	110	167	631	590	91	65	130	14	16
КСНПм 65-24-12.5-2.2L	КСНП 65-24-12.5-2.2L					631	590					
-	КСНП 65-30-11-3L					-	621					
-	КСНП 65-30-16-4L											
КСНПм 80-30-4.5-1.5L	КСНП 80-30-4.5-1.5L	260	224	118	149	672	631	122	75	150	18	18
КСНПм 80-30-7-2.2L	КСНП 80-30-7-2.2L											

Упаковка


Модель		Вес с упаковкой, (кг)		Длина, (мм)	Ширина, (мм)	Высота, (мм)
Однофазные	Трехфазные	1~	3~			
КСНПм 65-24-8.5-1.5L	КСНП 65-24-8.5-1.5L	48.8	45	924	284	363
КСНПм 65-24-12.5-2.2L	КСНП 65-24-12.5-2.2L	49	47.2	924	284	363
-	КСНП 65-30-11-3L	-	54.5	874	284	363
-	КСНП 65-30-16-4L	-	56.7	874	284	363
КСНПм 80-30-4.5-1.5L	КСНП 80-30-4.5-1.5L	49.1	45.4	924	284	363
КСНПм 80-30-7-2.2L	КСНП 80-30-7-2.2L	49.4	47.5	924	284	363

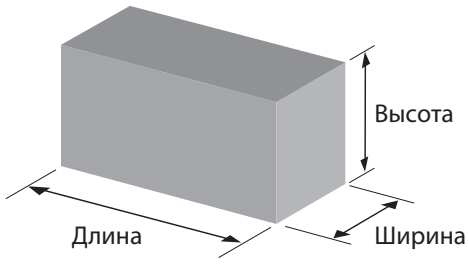


Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без уведомления

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД КСНП

Диаграммы характеристик насосов

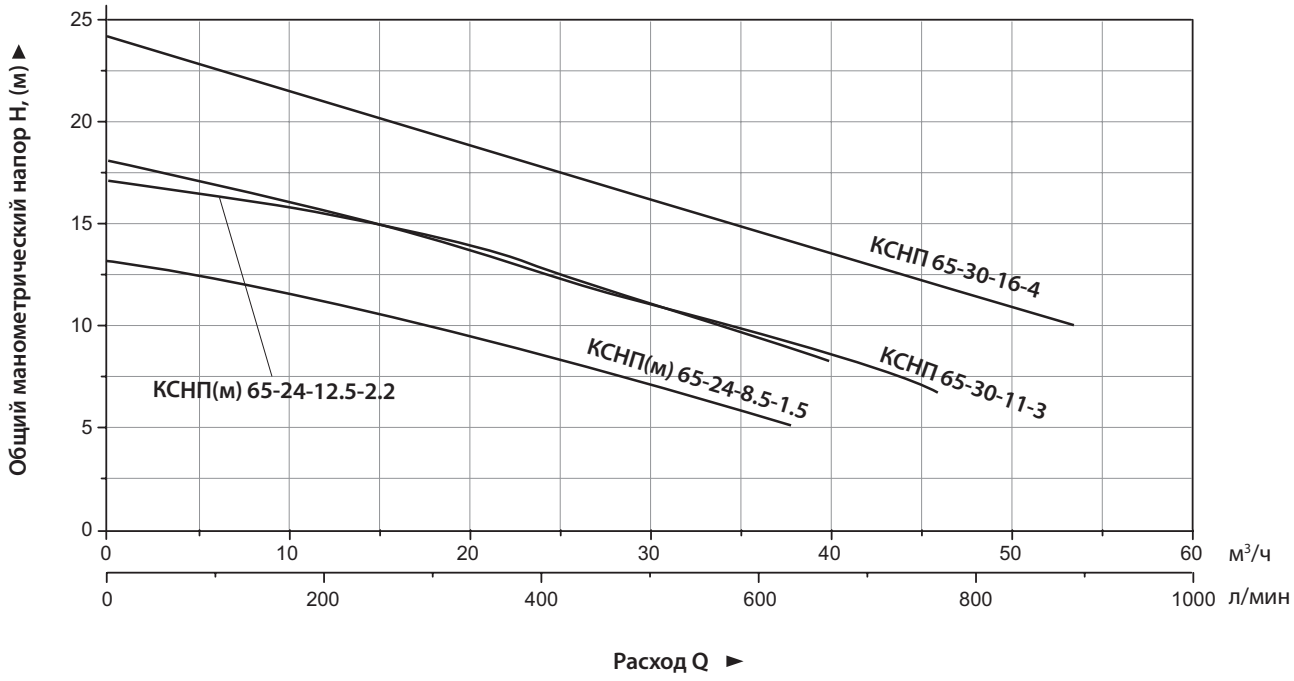

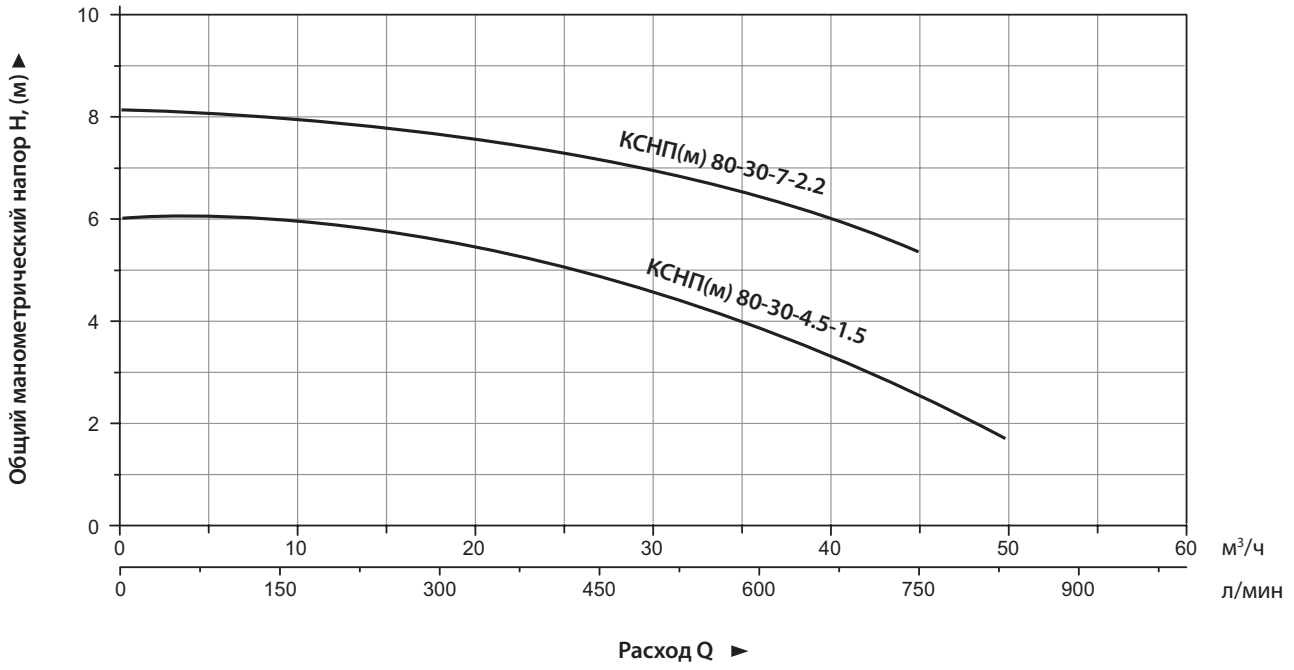

Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без уведомления