

**Трехходовой регулирующий клапан «Гранрег» тип KM324P, АДЛ (Россия)**  
 DN 15–65 мм, PN 1,6 МПа, T<sub>макс</sub> 160 °С (жидкости и газы), смешение/разделение потоков

**Описание**

«Гранрег» KM324P являются трехходовым регулирующим клапаном, управляемым линейным электроприводом. При использовании во взрывоопасных зонах возможна установка электропривода ExRun.

Клапан предназначен для смешения и разделения потоков жидкостей или газов температурой до 160 °С.

**Технические характеристики**

Присоединение	резьба G 1/2 – 2 1/2
Условное давление	PN 1,6 МПа
Рабочая температура	-20...+160 °С
Величина Kvs	4 – 63 м³/ч
Тип электропривода	AQT/AQM, PSL, ExRun

**Материалы**

Корпус	Латунь
Внутренние детали	Нержавеющая сталь

**Пропускная способность Kvs, (м³/ч)**


Присоединение	G 1/2	G 3/4	G 1	G 1 1/4	G 1 1/2	G 2	G 2 1/2
DN, (мм)	15	20	25	32	40	50	65
Kvs, (м³/ч)	4	6,3	8	16	25	40	63

**Размеры, (мм)**

DN, (мм)	15	20	25	32	40	50	65
A	84	84	104	110	120	130	160
B	52	53	65	65	68	76	89
C	61	61	67	68	72	75	84
D	44	44	49	49	49	49	49
E	15	15	20	20	20	20	20

**Масса, (кг)**

DN, (мм)	15	20	25	32	40	50	65
Масса, (кг)	3,2	3,2	6,6	6,6	10,5	10,5	14,5

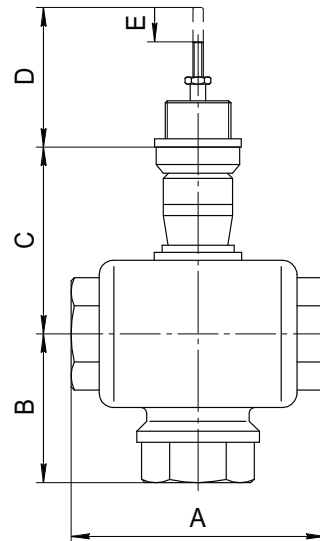

**Код для заказа#**

DN, (мм)	привод AQT (трехпозиционное упр.)	привод AQM (аналоговое упр.)	привод PSL 230/50 AC* (трехпозиционное упр.)	привод PSL 230/50 AC-PSAP-PD* (аналоговое упр.)
15	A110.17M2.3139	A110.17M2.3140	A110.17M2.3110	A110.17M2.3113
20	A110.17M2.4139	A110.17M2.4140	A110.17M2.4110	A110.17M2.4113
25	A110.17M2.5139	A110.17M2.5140	A110.17M2.5110	A110.17M2.5113
32	A110.17M2.6139	A110.17M2.6140	A110.17M2.6110	A110.17M2.6113
40	A110.17M2.7139	A110.17M2.7140	A110.17M2.7110	A110.17M2.7113
50	A110.17M2.8139	A110.17M2.8140	A110.17M2.8110	A110.17M2.8113
65	A110.17M2.9139	A110.17M2.9140	A110.17M2.9110	A110.17M2.9113

\* - привод серии PSL подобран из расчета максимального перепада на клапане 16 бар. Более подробная информация о приводах в каталоге далее.

**Внимание!** Данное оборудование подбирается на основании опросного листа сотрудниками компании Академия Тепла и поставляется в сборе с приводом.

**Пример заказа:**

ГРАНРЕГ KM324P - 015 - 3,2/AQM