


Прямоходные модули LE с приводами SA, AUMA (Германия).

6 - 217 кН, режим ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ и режим РЕГУЛИРОВАНИЕ

Многооборотный привод SA с прямоходным модулем LE в одном блоке представляет собой прямоходный привод для седельных регулирующих клапанов. В зависимости от типа привода и блока управления клапан с таким приводом может работать как запорный или регулирующий, а высокое усилие позволяют использовать привода на больших диаметрах и высоких перепадах давления рабочей среды на клапане.

В таблице ниже представлены некоторые характеристики. Подробная информация по запросу.

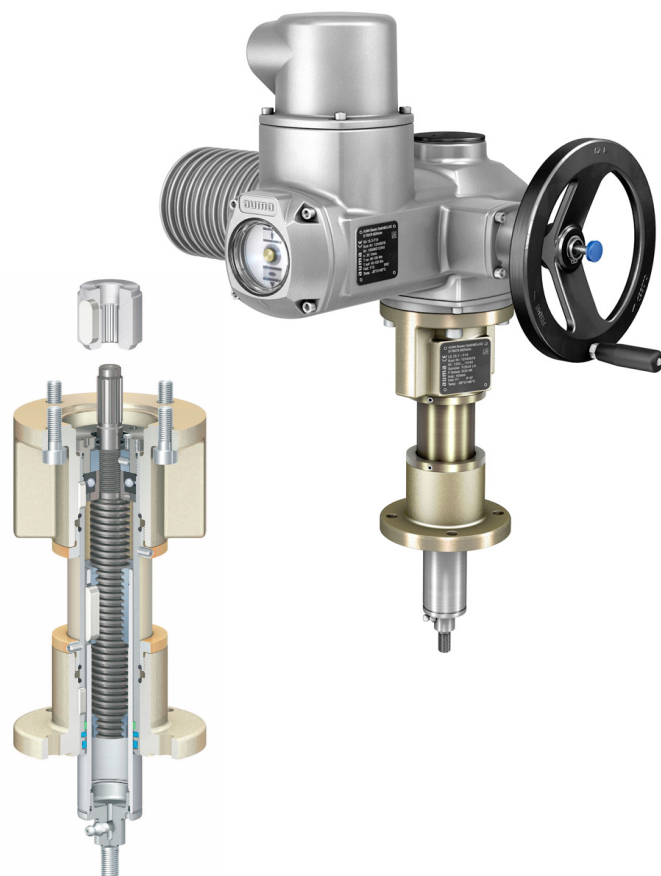

Режим Открыть-Закреть SQ

Тип	Диапазон хода (мм)	Усилие		Соответствующий многооборотный привод	
		Макс. (Нм)	для момента регулирования	Режим Открыть-Закреть	Режим регулирования
LE 12.1	50	11,5	6	SA 07.2	SAR 07.2
	100				
	200				
	400				
	500				
LE 25.1	50	23	12	SA 07.6	SAR 07.6
	100				
	200				
	400				
	500				
LE 50.1	63	37,5	20	SA 10.2	SAR 10.2
	125				
	250				
	400				
LE 70.1	63	64	30	SA 14.2	SAR 14.2
	125				
	250				
	400				
LE 100.1	63	128	52	SA 14.6	SAR 14.6
	125				
	250				
	400				
LE 200.1	63	217	87	SA 16.2	SAR 16.2
	125				
	250				
	400				