
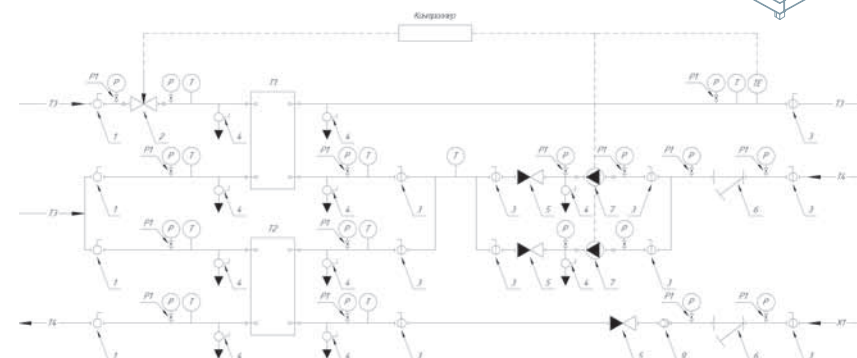

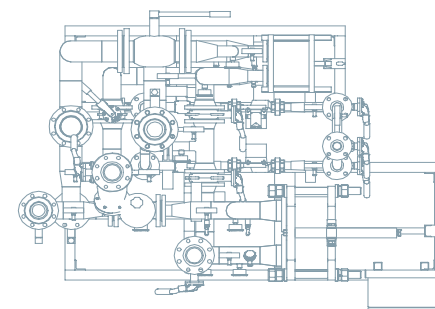
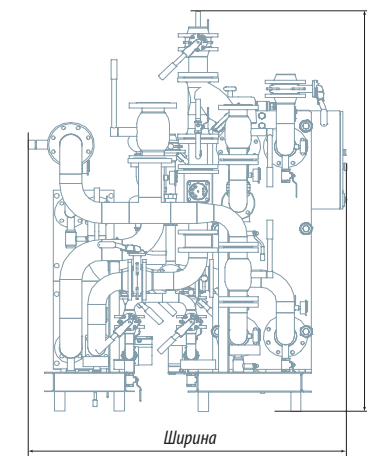
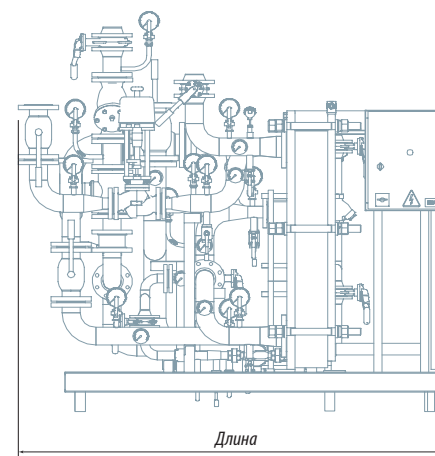


«Гранбтп»: модуль двухступенчатой системы ГВС

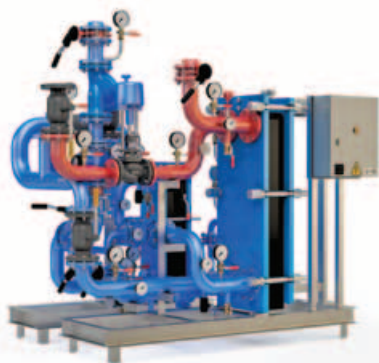

Маркировка БТП	Диапазон тепловых нагрузок, кВт	Dy1 греющая сторона, мм	Dy2 на-греваемая сторона, мм	Габаритные размеры, мм			Масса, кг
				Длина	Ширина	Высота	
ГРАНБТП_0,080-ГВС2-ТО2-ЦН2	70–100	32	25	1700	1210	1650	500
ГРАНБТП_0,150-ГВС2-ТО2-ЦН2	100–170	40	32	1780	1270	1730	580
ГРАНБТП_0,200-ГВС2-ТО2-ЦН2	170–250	50	40	1860	1340	1810	760
ГРАНБТП_0,300-ГВС2-ТО2-ЦН2	250–410	65	50	1940	1400	1890	940
ГРАНБТП_0,500-ГВС2-ТО2-ЦН2	410–640	80	65	2020	1470	1970	1120
ГРАНБТП_0,900-ГВС2-ТО2-ЦН2	640–1050	100	80	2100	1530	2050	1300

Экспликация оборудования

1	Шаровый кран	T1	Теплообменник ступень 2
2	Регулирующий клапан с электроприводом	T2	Теплообменник ступень 1
3	Дисковый поворотный затвор	P	Манометр
4	Шаровый кран сливной	P1	Кран под манометр
5	Обратный клапан	T	Термометр
6	Фильтр сетчатый с магнитной вставкой	TE	Датчик температуры
7	Насос циркуляционный	PS	Реле давления
8	Предохранительный клапан	ΔPS	Реле перепада давления
9	Водосчетчик холодной воды	SE	Счетчик крыльчатый



АДЛ

Разработка, производство и поставки оборудования для инженерных систем

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78

E-mail: info@adl.ru Сайт: www.adl.ru