



ГРАНПАМП

Маркировка



- 1 | Серия насоса
- 2 | Диаметр выходного патрубка, (дюйм)
- 3 | Мощность, (кВт)

Насосы серии ДСН 7.5–15 кВт

Серия ДСН


Погружной насос для водоотведения.

Области применения:

- гражданское строительство;
- горное дело, карьер, угледобыча, перекачка шлама;
- перекачка сточных вод;
- может использоваться как обычный насос.

Спецификация

№	Части	Материал
1	Соединительная муфта	Чугун
2	Термозащита	
3	Верхняя крышка	Чугун
4	Корпус эл/двигателя	Чугун
5	Масляная камера	
6	Механическое уплотнение	Нижнее: SiC-SiC Верхнее: Car/SiC (≤2 кВт) Нижнее: SiC-SiC Верхнее: SiC-SiC (≥ 3.7 кВт)
7	Фильтр	Сталь
8	Ручка	Сталь
9	Кабель	
10	Подшипник	
11	Ротор	Сталь
12	Статор	Медь
13	Подшипник	
14	Рабочее колесо	Высокохромистый сплав
15	Корпус насоса	Чугун
16	Входная панель	Высокопрочный чугун

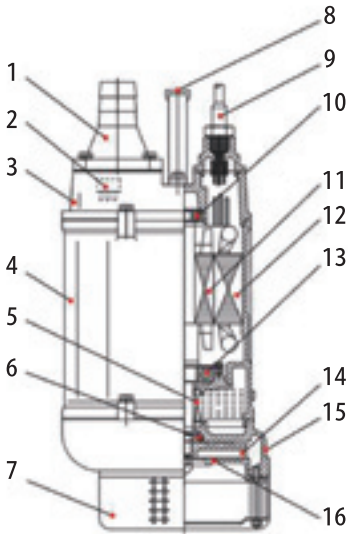


Технические данные:

- Максимальная температура перекачиваемой жидкости +40 °С.
 - Расход: до 150 м³/ч.
 - Напор: до 57 м.
 - Мощность: от 7,5 до 15 кВт.
 - Максимальная глубина погружения: до 25 м.
 - Любая длина кабеля (опционально). В стандарте 8 м.
- Электродвигатель:
 - медная обмотка;
 - класс изоляции: В;
 - класс защиты: IP68;
 - напряжение 3х380В / 50Гц.


Таблица характеристик

Модель	Диаметр напорного патрубка, (мм)	Мощность		Макс. напор, (м)	Макс. расход		Макс. кол-во тв. частиц, (мм)
		кВт	л. с.		м³/ч	м³/мин	
ДСН 4-7.5	100	7.5	10	40	84	1400	11.5
ДСН 4-11	100	11	15	48.5	84	1400	11.5
ДСН 4-15	100	15	20	56	84	1400	11.5
ДСН 6-7.5	150	7.5	10	31	124.8	2080	19.5
ДСН 6-11	150	11	15	32	147	2450	19.5
ДСН 6-15	150	15	20	40	156	2600	19.5

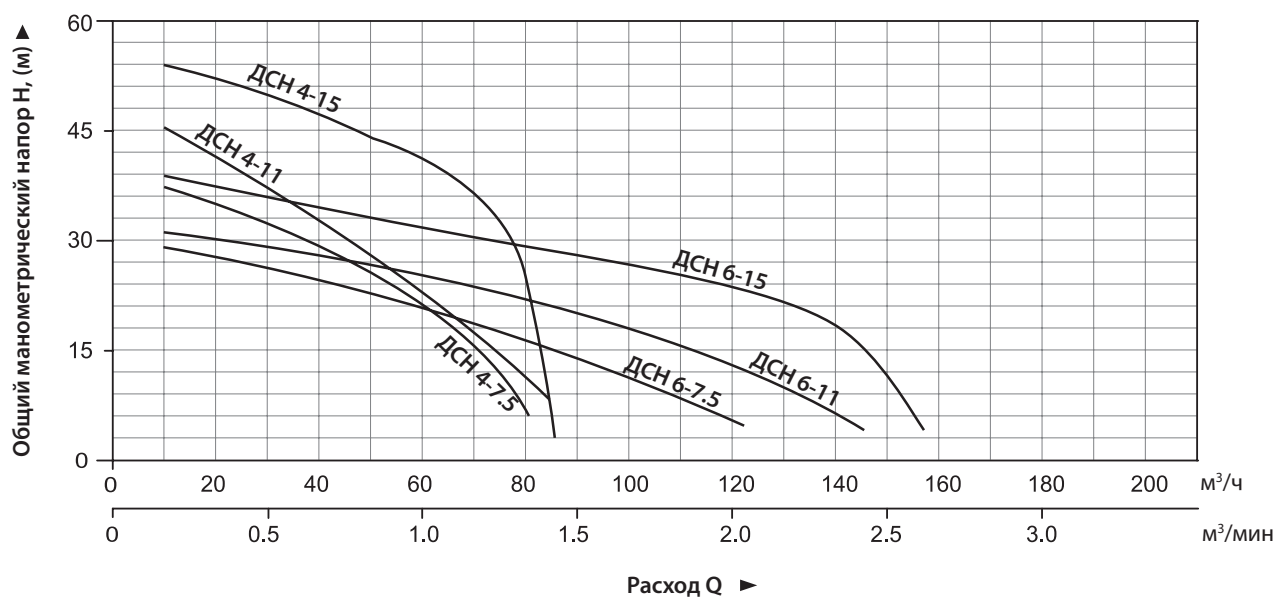

Размеры

Модель	d	A	A1	B	D	H	W1
ДСН 4-7.5	100	330	240	764	314	676	190
ДСН 4-11	100	373	255	807	350	695	190
ДСН 6-7.5	150	330	240	790	314	676	190
ДСН 6-11	150	373	255	807	350	695	190
ДСН 4-15	100	373	255	842	350	755	190
ДСН 6-15	150	373	255	842	350	755	190

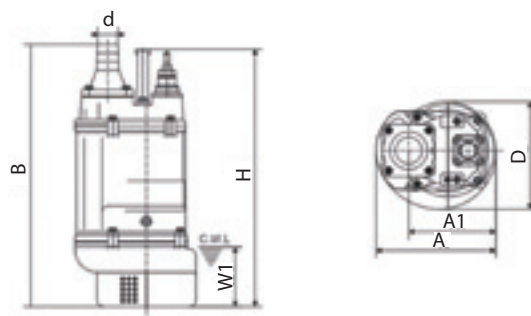

Упаковка

Модель	Вес без упаковки, (кг)	Вес с упаковкой, (кг)	Длина, (мм)	Ширина, (мм)	Высота, (мм)
ДСН 4-7.5	105	114	805	365	390
ДСН 4-11	130	140	895	415	440
ДСН 4-15	142	153	895	415	440
ДСН 6-7.5	106	114	835	365	390
ДСН 6-11	133	143	855	415	440
ДСН 6-15	145	156	895	415	440

