

Grandrive SSA

Устройство плавного пуска



Преимущества

- 1 Плавный пуск и останов асинхронного двигателя
- 2 Управление по 3 фазам
- 3 Встроенный шунтирующий контактор
- 4 Функция ограничения пускового тока
- 5 Функции защиты: перегрузка по току, перекос, обрыв, неправильная последовательность фаз, защита от перегрева, защита от затяжного пуска
- 6 Аналоговый выход 4-20 мА
- 7 Выходное реле Авария и программируемый релейный выход
- 8 Интерфейс RS485 (протокол Modbus RTU)

Технические характеристики

Модель	Номинальная мощность, кВт*	Ном. ток, А	Ном. напряжение сети, В
SSA-090-3	90	180	380
SSA-110-3	110	220	
SSA-132-3	132	260	
SSA-160-3	160	320	
SSA-187-3	187	375	
SSA-200-3	200	400	
SSA-250-3	250	480	
SSA-280-3	280	550	
SSA-320-3	320	620	
SSA-400-3	400	780	
SSA-450-3	450	850	
SSA-500-3	500	1000	

*УПП Grandrive SSA мощностью от 15 до 75 кВт по запросу

Мощность: **90–500 кВт** Напряжение: **380 В**
Ном. ток: **180–1000 А** Степень защиты: **IP20**

Панель управления





Габариты и вес УПП Grandrive SSA

Типоразмер	Внешние габариты (мм)			Установочные габариты (мм)					Габариты медных пластин (мм)					Вес, кг
	W1	H1	D	W2	H2	D1	D2	d	W3	W4	H3	D4	d1	
15–30 кВт	188	343	215	125	320	102	91	Φ6.5	62.5	15	323	3	Φ8.5	8
37–75 кВт										20				
90 кВт										25				
110–187 кВт	236	490	216	182	440	119.5	98.5	Φ8	74.6	30	456	5	Φ10.5	22
200–280 кВт	299	592	225	245	518	137.5	103.5	Φ8	96	40	552	5	Φ14	36
320–400 кВт										50				
450–500 кВт	435	817	264	360	687	80	106	Φ11	131	60	722	13	Φ9	60

*УПП Grandrive SSA мощностью от 15 до 75 кВт по запросу

Подключение

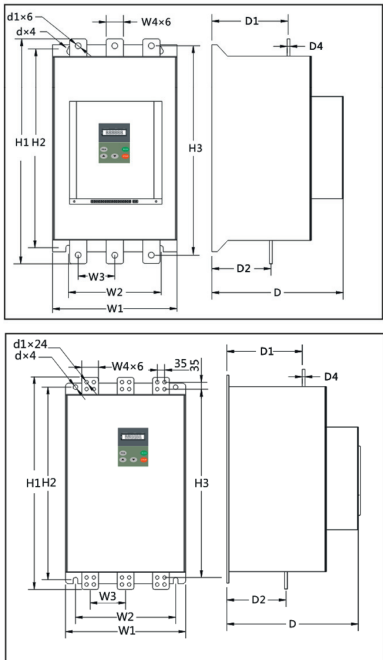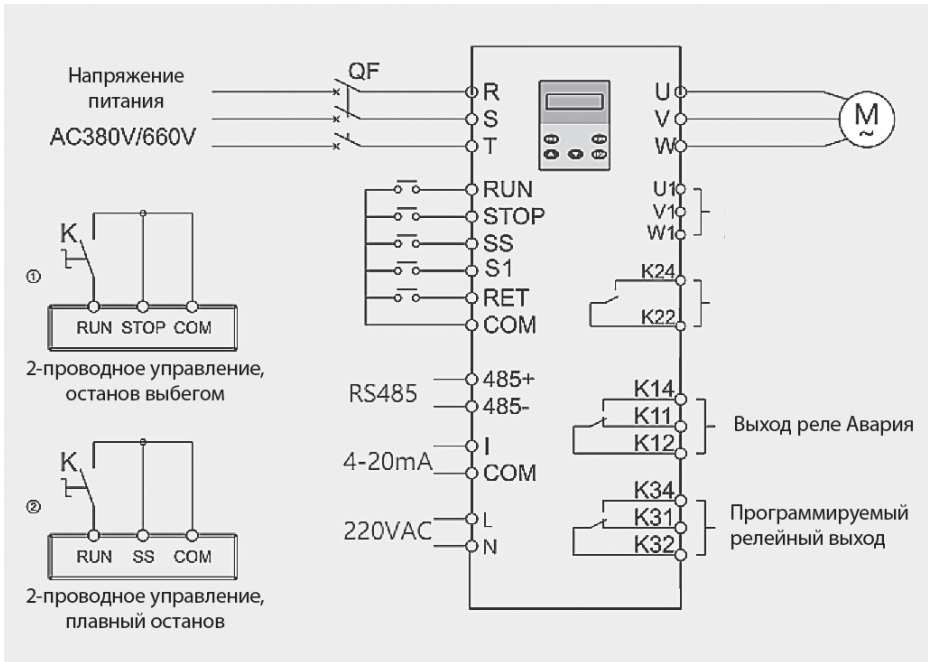

Параметры пуска и останова

Параметр	Диапазон	Значение по умолчанию
Начальное напряжение / Initial vol	5%–75%Uном	30
Напряжение в толчковом режиме / Jog voltage	5%–75%Uном	30
Время пуска / Ramp time	(1–120)с	30
Ограничение тока / Limit Start Current.	20%–400%Iном	300
Предел времени пуска / Limit start time	(1–120)с	30
Защита от перегрузки по току / Start C protection	400%–600%Iном	400
Уровень перегрузки при пуске / Start overload level	1–8	4